

/// PRESERVE DOUGLAS PROFIL AZTEK

BARDAGE BOIS CLASSE 3 TRAITÉ GRIS



➤ CARACTÉRISTIQUES

TECHNIQUES

Essence : Douglas (Pseudotsuga menziesii)	Traitement : Classe 3
Prouenance : France	Masse volumique : 470 kg/m³
Etat de surface : Lisse	Couleur : Gris
Assemblage : Rainure et languette	Fixation : 2 pointes apparentes
Sens de pose : Horizontal et vertical	Finition : Sans
Épaisseur : 27 mm	Largeur : 125 mm
Nombre de pièces par botte : 4	Nombre de pièces par palette : 128
Budget : €€	Euroclasse : D-s2,d0

Les coupes doivent systématiquement être retouchées avec des produits de traitement et les finitions PROTAC. Pour une utilisation en contact avec le sol, tout usinage est à proscrire.

➤ CARACTÉRISTIQUES

MÉCANIQUES & PHYSIQUES DE L'ESSENCE

Densité moyenne à 12% d'humidité : 0.54	Conductivité Thermique : 0.14 W/m°C	Résistance au choc : 3.7 - 6.0 Nm/cm²
Module d'élasticité en flexion : 11000 - 13200 Mpa	Contrainte de rupture à la compression : 42 - 68 Mpa	Contrainte de rupture à la traction : 82 - 105 Mpa
Contrainte de rupture à la flexion : 83 Mpa	Résistance à la flexion : 70 - 100 Nm/mm²	Résistance au cisaillement : 7.0 - 10.2 Nm/mm²


➤ PRODUIT

Garantie 10 ans traitement
Anti insectes
Anti champignons
Durable
Pré-grisaillement

➤ CONSEILS DE PRO

Risque de microfissures
Nodusité forte
Variations dimensionnelles
Aucune garantie sur la tenue de la teinte
Evolution normale de la couleur du traitement
Aucune garantie sur l'homogénéité de la teinte
Différence d'aspect et de couleur possible
Grisaillement naturel du bois selon l'exposition et selon la zone géographique
Risques de résurgence de résine

➤ PROFIL

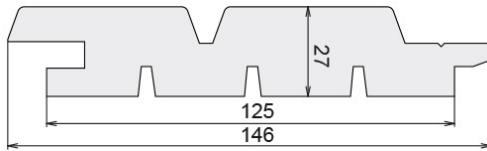

➤ CERTIFICATIONS & GARANTIES

DU PRODUIT



➤ PLUS D'INFOS



➤ NOUS CONTACTER

PROTAC
Zone de Lanjouan, 18 rue de la Saudraie
CS 90322
22403 LAMBALLE-ARMOR CEDEX
02 96 500 500 // contact@protacfrance.com

www.protacfrance.com

Document, schémas et couleurs non contractuels
Suggestion de présentation.

➤ AUTRES POSSIBLITÉS



Incolore

Rose

Bronze

Gris