

/// ESSENTIEL EPICÉA PROFIL AZTEK

BARDAGE BOIS CLASSE 3 SATURÉ CAFÉ



➤ CARACTÉRISTIQUES

TECHNIQUES

Essence : Epicéa (<i>Picea excelsa</i>)	Traitement : Classe 3
Prouenance : Suède ou Finlande	Masse volumique : 450 kg/m ³
Etat de surface : Brossé	Couleur : Café
Assemblage : Rainure et languette	Fixation : Masquée
Sens de pose : Horizontal et vertical	Finition : Saturateur translucide
Épaisseur : 27 mm	Largeur : 125 mm
Nombre de pièces par botte : 4	Nombre de pièces par palette : 112
Budget : €€	Euroclasse : D-s2,d0

Les coupes doivent systématiquement être retouchées avec des produits de traitement et les finitions PROTAC. Pour une utilisation en contact avec le sol, tout usinage est à proscrire.

➤ CARACTÉRISTIQUES

MÉCANIQUES & PHYSIQUES DE L'ESSENCE

Densité moyenne à 12% d'humidité : 0.45	Conductivité Thermique : 0.12 W/m°C	Résistance au choc : 4.0 - 5.0 Nm/cm ²
Module d'élasticité en flexion : 10000 - 12000 Mpa	Contrainte de rupture à la compression : 40 - 50 Mpa	Contrainte de rupture à la traction : 80 - 90 Mpa
Contrainte de rupture à la flexion : 100 Mpa	Résistance à la flexion : 65 - 77 Nm/mm ²	Résistance au cisaillement : 5.0 - 7.5 Nm/mm ²


➤ PRODUIT

Couleurs translucides
Mise en valeur du matériau
Veinage du bois renforcé
Epicéa qualité choix A
Garantie 5 ans (fixation masquée)

➤ CONSEILS DE PRO

Risque de microfissures
Nodosité moyenne
Variations dimensionnelles
Risques de résurgence de résine

➤ PROFIL

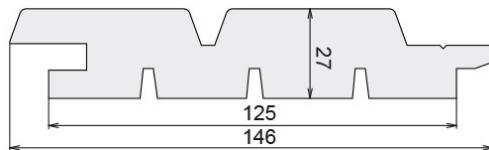

➤ CERTIFICATIONS & GARANTIES

DU PRODUIT



➤ PLUS D'INFOS




➤ NOUS CONTACTER

PROTAC
Zone de Lanjouan, 18 rue de la Saudraie
CS 90322
22403 LAMBALLE-ARMOR CEDEX
02 96 500 500 // contact@protacfrance.com

www.protacfrance.com

Document, schémas et couleurs non contractuels
Suggestion de présentation.

➤ AUTRES POSSIBLITÉS

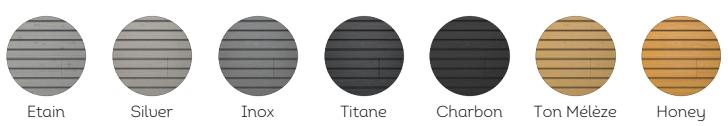

Kamel

Café