


## /// ASPECT BRULE EPICÉA PROFIL INCA

BARDAGE BOIS CLASSE 3 SATURÉ CHARBON

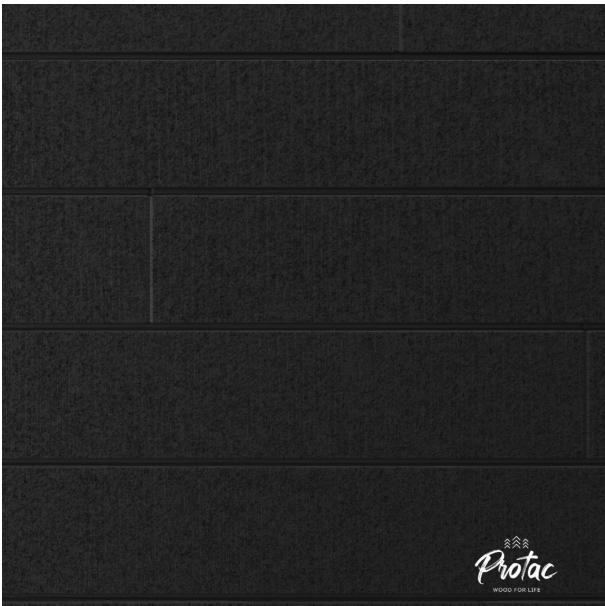

### ➤ CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Essence : Epicéa (Picea excelsa)	Traitement : Classe 3
Prouenance : Suède ou Finlande	Masse volumique : 430 kg/m <sup>3</sup>
Etat de surface : Aspect brûlé	Couleur : Charbon
Assemblage : Rainure et languette	Fixation : Masquée
Sens de pose : Horizontal et vertical	Finition : Saturateur translucide
Épaisseur : 20 mm	Largeur : 125 mm
Nombre de pièces par botte : 4	Nombre de pièces par palette : 168
Budget : €€	Euroclasse : D-s2,d0

Les coupes doivent systématiquement être retouchées avec des produits de traitement et les finitions PROTAC. Pour une utilisation en contact avec le sol, tout usinage est à proscrire.

### ➤ CARACTÉRISTIQUES

MÉCANIQUES & PHYSIQUES DE L'ESSENCE

Densité moyenne à 12% d'humidité : 0.45	Conductivité Thermique : 0.12 W/m°C	Résistance au choc : 4.0 - 5.0 Nm/cm <sup>2</sup>
Module d'élasticité en flexion : 10000 - 12000 Mpa	Contrainte de rupture à la compression : 40 - 50 Mpa	Contrainte de rupture à la traction : 80 - 90 Mpa
Contrainte de rupture à la flexion : 100 Mpa	Résistance à la flexion : 65 - 77 Nm/mm <sup>2</sup>	Résistance au cisaillement : 5.0 - 7.5 Nm/mm <sup>2</sup>


### ➤ PRODUIT

Aspect bois brûlé  
Couleurs translucides  
Bois de caractère  
Matériau mis en valeur  
Bois du nord

### ➤ CONSEILS DE PRO

Risque de microfissures  
Nodosité moyenne  
Variations dimensionnelles  
Risques de résurgence de résine

### ➤ PROFIL

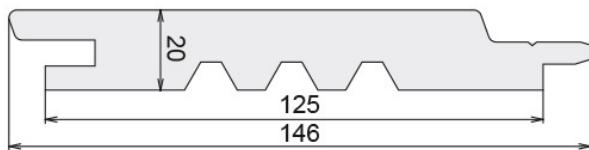

### ➤ CERTIFICATIONS & GARANTIES DU PRODUIT



### ➤ PLUS D'INFOS



### ➤ NOUS CONTACTER

PROTAC  
Zone de Lanjouan, 18 rue de la Saudraie  
CS 90322  
22403 LAMBALLE-ARMOR CEDEX  
02 96 500 500 // contact@protacfrance.com

[www.protacfrance.com](http://www.protacfrance.com)

Document, schémas et couleurs non contractuels  
Suggestion de présentation.

### ➤ AUTRES POSSIBILITÉS

