
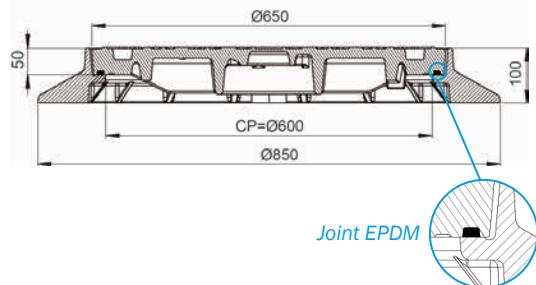


ARTI 850 R

Regard de chaussée D400

EN124-2 par 	EN124-2 par 	trafic intense 	cadre rond 	articulé 	faces de contact usinées 	joint dans gorge usinée 	sécurité 	OPTION 	OPTION 	VARIANTE 
--	--	---	---	---	--	--	---	---	---	---

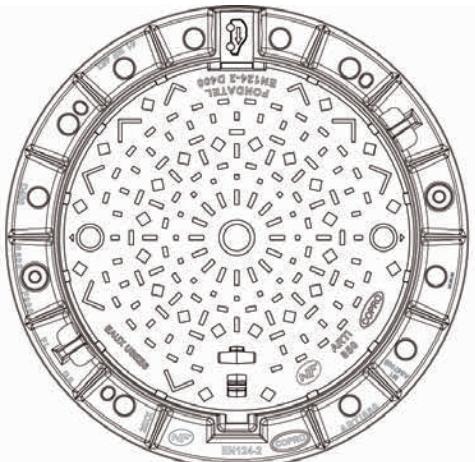

DESCRIPTION

Regard de chaussée à cadre rond articulé usiné verrouillable, D400 trafic intense

AVANTAGES DU PRODUIT

Articulation efficace

- Articulation auto nettoyante lors de l'ouverture.
- Ouverture du tampon > 110° pour un accès facile et la sécurité des utilisateurs.
- Extraction du tampon en position 90°
- Sécurité avec blocage du tampon en position 90°.

Silence et stabilité

- Surfaces de contact CADRE-TAMPON usinées, avec joint EPDM en queue d'aronde continu serti dans la gorge usinée du tampon assurant une stabilité irréprochable.
- Motifs antidérapants peu bruyants optimisés.

Mise en œuvre et utilisation

- 2 anneaux de manutention sur la semelle du cadre.
- Indication du sens idéal de circulation.
- Cadre renforcé, particulièrement rigide avec semelle peu ajourée offrant une grande surface portante pour un scellement efficace.
- 2 trous sur la semelle du cadre pour un chevillage éventuel.
- Prise pour décollement du tampon avant l'ouverture.
- Boîte de manœuvre étanche pour ouverture par pic, pioche ou crochet.

MATIÈRE

Fonte ductile GJS 500-7 selon EN1563.

REVÊTEMENT

- Peinture hydrosoluble noire non toxique et non polluante
- Ou sans revêtement

LIEU D'INSTALLATION

Groupe 4, Classe D400 → voir EN124-1

Particulièrement destiné aux voies de circulations, accotements stabilisés et aires de stationnement pour tous types de véhicules routiers.

RÉFÉRENCE	N° D' ARTICLE	GTIN/EAN CODE	CODE RAPIDE COPRO	KG	COLISAGE
Arti 850 R D400 - EUP	847040	05404041428383	0452/0312	96	10
Arti 850 R D400 - EAUX USEES	84704014	05404041428406	0452/0312	96	10
Arti 850 R D400 - EAUX PLUVIALES	84704013	05404041428390	0452/0312	96	10

Dimensions en mm - Poids, mesures, photos et schémas non contractuels - Diffusion non contrôlée.

éditeur responsable: FONDATEL-LECOMTE sa • Tél. 0032 (0)64 23 63 21 • e-mail: seneffe@fondatel.com

Commercial-Logistique: Rue Georges Stephenson 25 | Zoning industriel Seneffe C | B-7180 Seneffe • Production-siège: Parc Industriel | Rue Reppe 3 | B-5300 Seilles-Andenne

ARTI 850 R

Regard de chaussée D400



<https://fondatel.com/index.php/politique-environnementale/>
<https://qr.co2logic.com/52518ea7746fcbbcc911c6b2a8873e80>



Cette marque certifie la conformité au référentiel NF-110 grâce à un contrôle permanent exercé par AFNOR CERTIFICATION
 11, rue Francis de Pressensé F-93571 LA PLAINE SAINT DENIS CEDEX et accessible sur www.marque-nf.com
 La validité de cette fiche technique peut être vérifiée sur le site de l'[AFNOR](#)*



ENVIRONNEMENT

0 kg CO₂/ensemble par compensation (*)

(*) Fondatel s'engage à réduire les émissions de son "core boundary" (tel que défini par les orientations sectorielles du SBTi Steel) de 25 % d'ici 2030 par rapport à 2022.

Pour contrebalancer les émissions qui ne peuvent pas encore être évitées, Fondatel s'est engagée à soutenir des projets climatiques certifiés, permettant de réduire les émissions carbone globales et présentant des co-bénéfices alignés sur les Objectifs de Développement Durable des Nations Unies.

La compensation est de:

- 197,76 kg CO₂/ensemble avec revêtement
- 188,16 kg CO₂/ensemble sans revêtement

CERTIFICATION TIERCE PARTIE

- Marque NF-VOIRIE
- COPRO

OPTIONS

- Verrouillage par serrage du tampon dans le cadre en 2 points.
- Marquage/Logo sur demande.

VARIANTES

- Version ventilée
- Existe en hauteur 150 et 200
- Existe en classe E600 et F900
- Disponible avec cadre carré
- Disponible cadre carré

OPTION VERROUILLAGE



VARIANTE CADRE CARRÉ



*AFNOR: <https://certificats-attestations.afnor.org/certifie-detail/068061038110180032206091164223152162249092011059>

Dimensions en mm - Poids, mesures, photos et schémas non contractuels - Diffusion non contrôlée.