


Joint mousse haute densité adhésif

Fiche technique n° 532 / Ind. A

Version du 17/12/2018

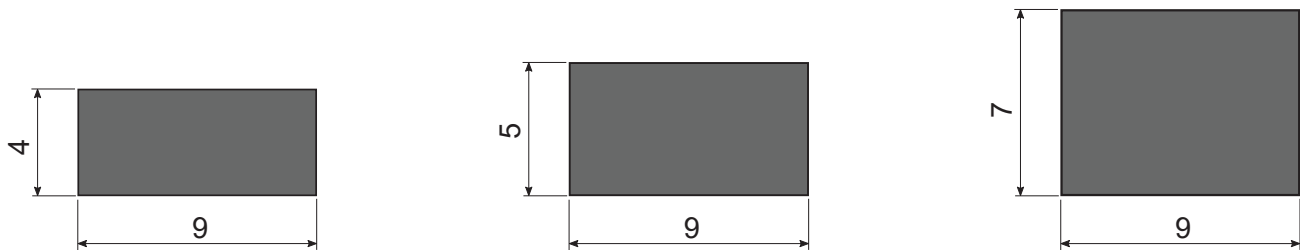

DESCRIPTIF Joint adhésif d’isolation pour portes et fenêtres.

DOMAINE D’EMPLOI A utiliser sur tous types de portes (bois, PVC, métal, verre) et fenêtres (bois, PVC, métal). Ne convient pas aux fenêtres et portes coulissantes.

MATIÈRE Joint en mousse de PVC haute densité coloré.
Adhésif acrylique.

RÉFÉRENCES

Modèle	Couleur	Réf.
Joint adhésif mousse haute densité Huisseries en bon état	Blanc	JBECB00
	Marron	JBECM00
Joint adhésif mousse haute densité Huisseries en mauvais état	Blanc	JMECB00
	Marron	JMECM00
Joint adhésif mousse haute densité Huisseries en très mauvais état	Blanc	JTMCB00
	Marron	JTMCM00

**CARACTÉRISTIQUES
TECHNIQUES**

Longueur totale du produit : 6 m (livré en 2 longueurs de 3 m).
Espace à calfeutrer :

- Joint pour huisseries en bon état : de 1 à 3 mm
- Joint pour huisseries en mauvais état : de 1 à 4 mm
- Joint pour huisseries en très mauvais état : de 2.5 à 6 mm

MISE EN ŒUVRE

Nettoyer le support :

1. Enlever le joint existant et repérer où il est installé (sur le dormant ou l'ouvrant de la fenêtre / la porte).
2. Poncer le support et dépoussiérer soigneusement pour éliminer totalement tout résidu de colle, d'adhésif ou d'agrafe qui pourrait être présent.
3. Eliminer toute trace grasse à l'aide d'un produit dégraissant compatible avec le support : alcool isopropylique dilué ou acétone (ne pas utiliser d'essence ou de White-Spirit, car ce sont des produits gras).

Avant de poser le joint, s'assurer que le support est bien sec.


Si besoin, séparer les 2 brins en tirant doucement sur les 2 profils.

Poser le joint à la place de l'ancien en retirant progressivement le film de protection de l'adhésif tout en pressant légèrement. **Ne pas étirer le joint lors de la pose.**

Une fois arrivé en bout de portion droite, couper le joint aux ciseaux à la bonne longueur et maroufler le joint sur toute sa longueur.

Pour repartir, poser le joint à la suite du premier bout et continuer ainsi.

Ne pas couper les bouts de joints en biais, ne pas les chevaucher. Pour une efficacité optimale, les couper droits et les joindre comme sur l'illustration ci-contre.



AVERTISSEMENT

Avant toute utilisation, il est recommandé de réaliser des tests et/ou de valider la bonne adéquation du produit au regard de l'usage envisagé. Les informations et préconisations incluses dans le présent document sont inhérentes au produit 3M concerné et ne sauraient être appliquées à d'autres produits ou environnements. Toute action ou utilisation des produits faite en infraction de ces indications est réalisée aux risques et périls de leur auteur. Le respect des informations et préconisations relatives aux produits 3M ne dispense pas de l'observation d'autres règles (règles de sécurité, normes, procédures...) éventuellement en vigueur, relatives notamment à l'environnement et moyens d'utilisation. Le groupe 3M, qui ne peut vérifier ni maîtriser ces éléments ne saurait être tenu pour responsable des conséquences, de quelque nature que ce soit, de toute infraction à ces règles, qui restent en tout état de cause extérieures à son champ de décision et de contrôle. Les conditions de garantie des produits 3M sont déterminées dans les documents contractuels de vente et par les dispositions impératives applicables, à l'exclusion de toute autre garantie ou indemnité.

La société 3M Bricolage et Bâtiment se réserve le droit de modifier tout ou partie de ce document sans préavis.

3M Bricolage et Bâtiment

Siège social : Parc Industriel Ouest – 65 rue de Chambourg – Veyziat – BP 2011 – 01117 Oyonnax Cedex
Tél. +33 (0) 4 74 12 05 10 – Fax +33 (0) 4 74 12 05 12
3mbricolageetbatiment@mmm.com

Site de La Mure : ZI du Marais – CS 30929 – 38350 La Mure d'Isère
Tél. +33 (0) 4 76 81 14 22 – Fax +33 (0) 4 76 30 93 03
3mbricolageetbatiment.pro@mmm.com