

FIXATION

PLASTO

PRO

**EXTRA
FORT**

DOUBLE FACE TOILÉ

Double face toilé

Fonctions principales produit

- Fixation de revêtements de sols.
- Adhésivation d'objets et matériaux divers (textiles, mousses).
- Assemblage, contre-collage.



Mode d'emploi

Mise en place pour la pose de revêtements de sols :

1. Réaliser un quadrillage de la pièce avec le ruban double face
2. Dérouler et poser le revêtement de sol en retirant progressivement le protecteur

Ne pas utiliser cet adhésif dans le cas d'un chauffage au sol : risque de migration de la masse adhésive vers le revêtement de sols.



Avantages Produits

- Adhère parfaitement sur sols irréguliers et rugueux grâce à son adhésivité renforcé
- Souple et conformable
- Tenue longue durée
- Adapté pour la fixation des revêtements de sols textiles, notamment à dos mousse
- Convient aux sols à fort trafic
- Parfait pour assembler ou coller de manière définitive deux matériaux entre eux


Assortiment

Produit	Gencod	Coloris	Dimensions m x mm	Conditionnement	PCB	
Double face toilé	3 10473 902825 4	Blanc	25 x 50	Carton	18 (eg)	
	3 10473 847096 2	Blanc	25 x 75	Carton	18 (eg)	

eg : étiquette gencodée

Fiche Technique

Produit	
Support	Toile coton
Masse adhésive	Base caoutchouc
Couleur	Blanc
Protecteur	Siliconé

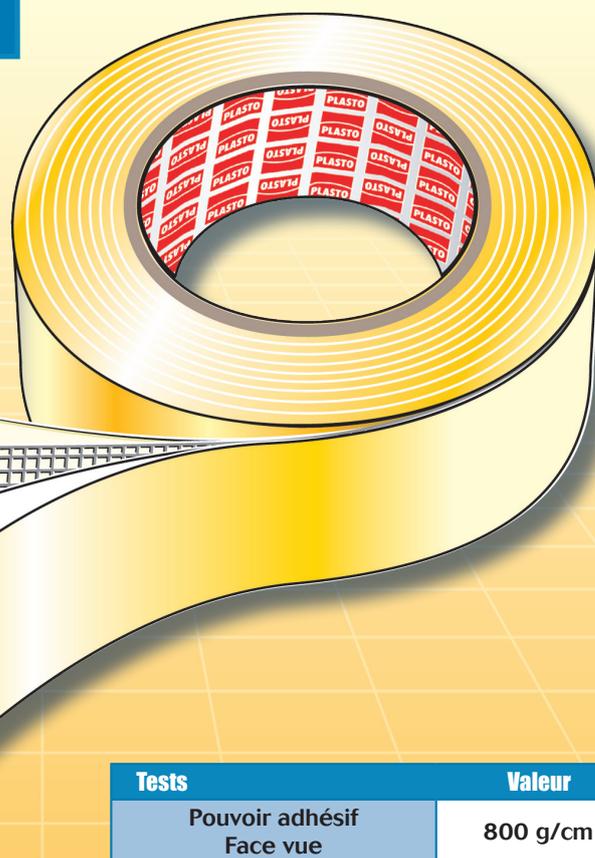

MASSE ADHÉSIVE
BASE CAOUTCHOUC

TRAMAGE

TOILE COTON

PROTECTEUR SILICONÉ

Tests	Valeur
Pouvoir adhésif Face vue	800 g/cm
Pouvoir adhésif Face cachée	1100 g/cm
Résistance à la rupture	1,5 kg/cm
Allongement à la rupture	7 %
Épaisseur totale	210 µm

3M Bricolage et Bâtiment

Parc Industriel Ouest - 65, rue de Chambourg
01117 Oyonnax Cedex - FRANCE
Tél. : 03 80 54 70 17 - Fax : 03 80 54 72 00

