


ENGAGEONS-NOUS POUR L'ENVIRONNEMENT



RESPECT DE L'ENVIRONNEMENT

- Isolant captant de l'air entre des films réfléchissants : moins de matière utilisée.
- Fabrication très économe en énergie et en eau.
- Compact et léger à transporter.

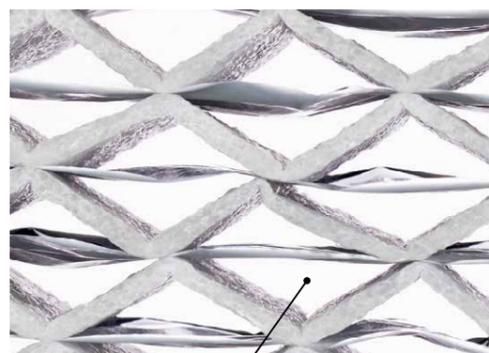

Air pour isoler



Jusqu'à
13,44 m²
dans 1 colis :
pour optimiser les m²
par camion =
moins de camions.

Grande légèreté.
7,2 kg/m²



100% RECYCLABLE

- Réutilisable à l'infini et certifié Cradle to Cradle®.
- Fabrication «zéro déchet».
- Intègre de la matière recyclée.



Ref: PZ802 (03/2025) - Impression sur papier recyclé


ACTIS



Hybris₃₁



L'ISOLATION RÉFLÉCHISSANTE
NOUVELLE GÉNÉRATION



Alvéoles :
utilisation des
qualités d'isolation
naturelles de l'air.



Plus de
100 000 maisons
isolées depuis
2016.



INNOVATION
et fabrication
française
brevetées.



AMÉLIOREZ VOTRE CONFORT



CONFORT ÉTÉ ET HIVER

- **En été** : jusqu'à 2°C de gain de fraîcheur grâce à la technologie réfléchissante. Une protection très efficace contre la chaleur sous forme de rayonnement.
- **En hiver** : évite les sensations de parois froides grâce à sa protection contre la convection.
- **Technologie d'isolation réactive** : permet de chauffer plus vite une pièce en hiver et de sortir plus vite des épisodes caniculaires en été.

BÉNÉFICIEZ D'UN ISOLANT AUX PERFORMANCES EXCEPTIONNELLES



QUALITÉ D'ISOLATION

Performance élevée et certifiée

Épaisseur (mm)	Résistance thermique intrinsèque m ² .K/W	Résistance thermique avec lame d'air* m ² .K/W
90	2,90	3,50
105	3,35	4,00
125	4,00	4,65



Étanchéité air et vapeur

Aucun risque de condensation : efficacité thermique garantie.



Qualité thermique

- Adhésif intégré à l'isolant pour une étanchéité continue.
- Pas de ponts thermiques aux passages des gaines électriques.



CONFORT ACOUSTIQUE

Protection élevée contre les nuisances sonores extérieures, grâce à la structure de l'isolant aux multiples cavités étanches à l'air.



ISOLATION DURABLE

- Très grande tenue mécanique.
- Résistant à l'humidité et à l'air.
- Pas de tassement.



* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

PRÉSERVEZ VOTRE SANTÉ



ISOLATION SAINE

- Classé A+ pour la qualité de l'air intérieur (norme EN ISO 16000).
- Sans formaldéhyde ou autre allergène.
- Sain pour les poseurs : léger, non irritant, sans poussières et propre.



* Valeurs mentionnées dans l'Agrément Technique Européen (ETA-22/0237).