


WS45° COUDE LISSE INJECTÉ À 45°

Coude lisse à 45 ° injecté PE 100 SDR 11 (eau 16 bar, gaz 10 bar)

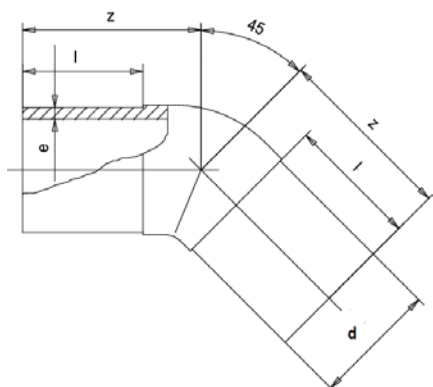

d (mm)	Référence	e (mm)	l (mm)	z (mm)	Poids (kg)
20	61208850	2,0	52	72	0,1
25	61209050	2,3	57	75	0,1
32	61209250	3,0	71	90	0,1
40	61209450	3,7	74	95	0,1
50	61209650	4,6	62	76	0,1
63	61209850	5,8	66	88	0,2
75	61210050	6,8	71	90	0,3
90	61210250	8,2	83	105	0,5
110	61210450	10,0	93	121	0,8
125	61210650	11,4	99	137	1,2
140	61298350	12,7	121	168	1,6
160	61294550	14,6	142	190	2,7
180	61294650	16,4	141	196	3,4
200	61294750	18,2	153	262	6,0
225	61294850	20,5	154	210	6,1
250	61296650	22,7	133	220	8,3
280	61296450	25,4	144	227	10,6
315	61296850	28,6	155	250	13,1