


MR

MANCHON ELECTROSOUDABLE REDUIT

Pression de service admissible : 16 bar (eau) / 10 bar (gaz).

Pour tubes SDR 11 à SDR 17.6.

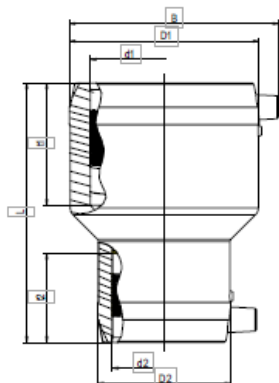

d1 (mm)	d2 (mm)	Référence	L (mm)	t1 (mm)	t2 (mm)	D1 /D2 (mm)	B (mm)	Poids (kg)
32	16	61645220	91	39	34	45/28	62	0,06
32	20	61538620	88	39	30	45 /32	62	0,06
32	25	61550220	88	39	33	45/38	62	0,07
40	20	61538720	98	43	30	54/32	70	0,08
40	25	61675120	101	50	40	54/38	66	0,09
40	32	61538820	98	43	39	54/45	70	0,09
50	20	61206920	110	49	37	68/32	82	0,13
50	25	61675220	107	52	39	68/38	77	0,12
50	32	61207020	110	49	43	68/45	82	0,14
50	40	61207120	110	49	43	68/54	82	0,14
63	32	61538920	125	55	44	82/45	96	0,21
63	40	61539020	125	55	43	82/54	96	0,22
63	50	61207220	125	55	48	82/68	96	0,23
75	63	61658320	143	61	55	94/79	110	0,32
90	50	61539120	160	69	49	117/68	129	0,47
90	63	61539220	160	69	55	117/82	129	0,51
90	75	61658220	159	67	63	113/94	127	0,50
110	63	61539320	160	79	55	142/82	152	0,73
110	90	61569320	180	79	69	140/115	152	0,90
125	90	61569420	200	86	69	155/115	166	0,98
*125	110	61651020	202	95	70	157/137	172	1,30
160	110	61569520	230	98	79	201/140	207	1,99
*180	125	61651120	275	108	74	214/155	230	2,60
225	160	61635620	270	110	98	282/203	283	4,86

*Ces dimensions peuvent être utilisées sur des tubes SDR9-SDR26 si l'épaisseur du tube est ≥ 3 mm.

Les dimensions et les données de cette page sont fournies à titre indicatif.

ALIAxis UI se réserve la possibilité de modifier sans préavis les caractéristiques des produits figurant sur le présent document.