



FRIALEN DAA PRISE DE BRANCHEMENT ÉLECTROSOUDABLE HORIZONTALE

Aliaxis
UTILITIES & INDUSTRY



Tubulure longue SDR 11.
PN 16 (eau) / PN 10 (gaz).

d ₁	d ₂	Réf.	Stock	Colis.	Pal.	d ₃	L	t ₁	t ₂	z ₁	z ₂	z ₃	B ₁	B ₂	Carré	Percage Ø d _a	Poids unit.
40	20	612630	1	30	240	50	120	50	66.00	32	105	8	85	136	17	25	0.370
40	25	616473	1	30	240	50	120	50	83.00	32	122	8	85	136	17	25	0.380
40	32	616474	1	30	240	50	120	50	86.00	32	125	8	85	136	17	25	0.385
50	20	616475	1	28	224	50	120	50	66.00	37	108	8	95	136	17	25	0.385
50	25	612702	1	28	224	50	120	50	83.00	37	125	8	95	136	17	25	0.390
50	32	615080	1	28	224	50	120	50	86.00	37	128	8	95	136	17	25	0.400
63	20	612631	1	20	160	50	130	50	66.00	51	100	10	108	146	17	25	0.450
63	25	612633	1	20	160	50	130	50	83.00	51	118	10	108	146	17	25	0.460
63	32	612632	1	20	160	50	130	50	86.00	51	123	10	108	146	17	25	0.465
63	63	616334	1	20	160	50	160	50	115.00	51	165	10	108	146	17	30	0.635
75	32	616482	1	24	192	50	130	50	86.00	57	126	10	120	146	17	25	0.485
90	20	616483	3	14	112	50	160	50	66.00	66	106	10	137	170	17	30	0.600
90	25	616484	1	14	112	50	160	50	83.00	66	123	10	137	170	17	30	0.610
90	32	612634	1	14	112	50	160	50	86.00	66	126	10	137	170	17	30	0.615
90	63	612701	1	14	112	50	160	50	115.00	66	168	10	137	170	17	30	0.730
110	20	616487	3	14	112	50	160	50	66.00	76	111	10	152	170	17	30	0.620
110	25	616488	3	14	112	50	160	50	83.00	76	128	10	152	170	17	30	0.625
110	32	612637	1	14	112	50	160	50	86.00	76	134	10	152	170	17	30	0.630
110	63	612624	1	14	112	50	160	50	115.00	76	175	10	152	170	17	30	0.780
125	20	616491	3	12	96	50	160	50	66.00	83	111	10	167	170	17	30	0.650
125	25	616492	3	12	96	50	160	50	83.00	83	131	10	167	170	17	30	0.655
125	32	612649	1	12	96	50	160	50	86.00	83	138	10	167	170	17	30	0.670
125	63	612309	1	12	96	50	160	50	115.00	83	180	10	167	170	17	30	0.800
140	32	616495	1	12	96	50	160	50	86.00	91	141	10	170	170	17	30	0.700
140	63	616496	1	12	96	50	160	50	115.00	91	185	10	170	170	17	30	0.830
160	20	616497	1	10	80	50	160	50	66.00	106	108	10	195	186	17	30	0.730
160	25	616498	1	10	80	50	160	50	83.00	106	128	10	195	186	17	30	0.735
160	32	612641	1	10	80	50	160	50	86.00	106	137	10	195	186	17	30	0.745
160	63	612650	1	10	80	50	160	50	115.00	106	185	10	195	186	17	30	0.875
180	20	616501	3	10	80	50	190	50	66.00	116	110	10	203	186	17	30	0.785
180	25	616502	3	10	80	50	190	50	83.00	116	132	10	203	186	17	30	0.790
180	32	612651	1	10	80	50	190	50	86.00	116	141	10	203	186	17	30	0.790
180	63	612652	1	10	80	50	190	50	115.00	116	188	10	203	186	17	30	0.940
200	32	612654	1	8	64	50	190	50	86.00	126	144	10	205	186	17	30	0.810
200	63	612659	1	8	64	50	190	50	115.00	126	190	10	205	186	17	30	0.950
225	32	612657	1	8	64	50	190	50	86.00	138	146	10	214	186	17	30	0.835
225	63	612655	1	8	64	50	190	50	115.00	138	197	10	214	186	17	30	0.980

Compatibilité : DAA d 40 / tubes SDR 11 ; DAA d > 50 / tubes SDR 11 à SDR 17,6.
Autres SDR à la demande. Lire attentivement les instructions sur la prise.

INSTRUCTIONS DE MONTAGE DISPONIBLES SUR NOTRE SITE



d < 250 mm

www.aliaxis-ui.fr




d > 250 mm



FRIALEN DAA-TL PRISE DE BRANCHEMENT ÉLECTROSOUDABLE HORIZONTALE TOP-LOADING

sur conduite de distribution sous pression. Perforateur laiton.
PN : 16 bar (eau) / 10 bar (gaz). Pour tubes SDR 11 à SDR 17,6.
Mise en place de DAA-TL à l'aide du positionneur FRIATOP.

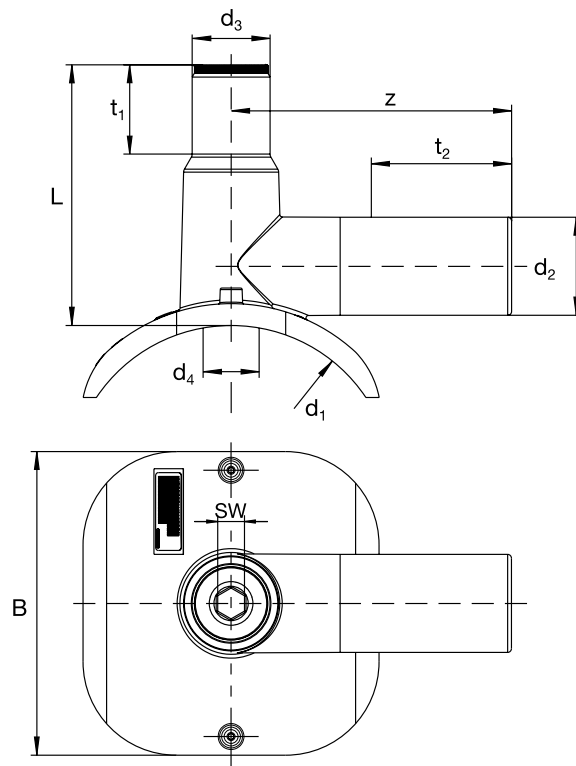

d_1	d_2	Code	d_3	L	z	t_1	t_2	B	SW	Drilling $\varnothing d_4$	Poids
mm	mm		mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg
> 98-130	50	T-615 527	50	125	152	59	105	100	19	30	0,804
> 130-160	50	T-615 528	50	121	162	58	102	180	19	30	1,041
> 160-210	63	T-615 531	50	167	180	58	118	195	19	30	1,229
250-315	63	T-615 339	50	167	180	58	118	195	19	30	1,416
(400)											

INSTRUCTIONS DE MONTAGE DISPONIBLES SUR NOTRE SITE



$d < 250 \text{ mm}$

www.aliaxis-ui.fr



$d > 250 \text{ mm}$