



AVK BOUCHE DE LAVAGE INCONGELABLE DAUPHINE

78/7305 L

Bouche de lavage et d'arrosage incongelable à sens d'ouverture anti horaire manoeuvrée par carré 14x14 disposant de raccords symétriques suivant norme NFS 61-703 et d'un système de vidange par trompette.

Domaine d'emploi :

Bouche de lavage incongelable destinée à une utilisation en contact avec de l'eau potable ou de l'eau brute jusqu'à 70°C.

Normes :

- Perçage de la bride de raccordement suivant ISO 7005-2 (ISO PN 10/16) et EN 1092-2
- Raccord symétrique suivant NFS 61-703

Certifications :

- Tous les matériaux en contact avec l'eau destinée à la consommation humaine sont certifiés conformes à l'arrêté du 29 mai 1997

Épreuves :

- Épreuve hydraulique suivant norme NFS 61-213 : siège 18 bar - corps 25 bar

Caractéristiques :


- PFA 16 bar
- DN 40
- Clapet en caoutchouc EPDM
- Modèle incongelable
- Ouverture anti horaire
- Manoeuvre par carré 14 x 14 (tête de la vis)
- Vidange par trompette

Accessoires :

- Joints plats ou armés
- Boulons série 82



Expect... **AVK**

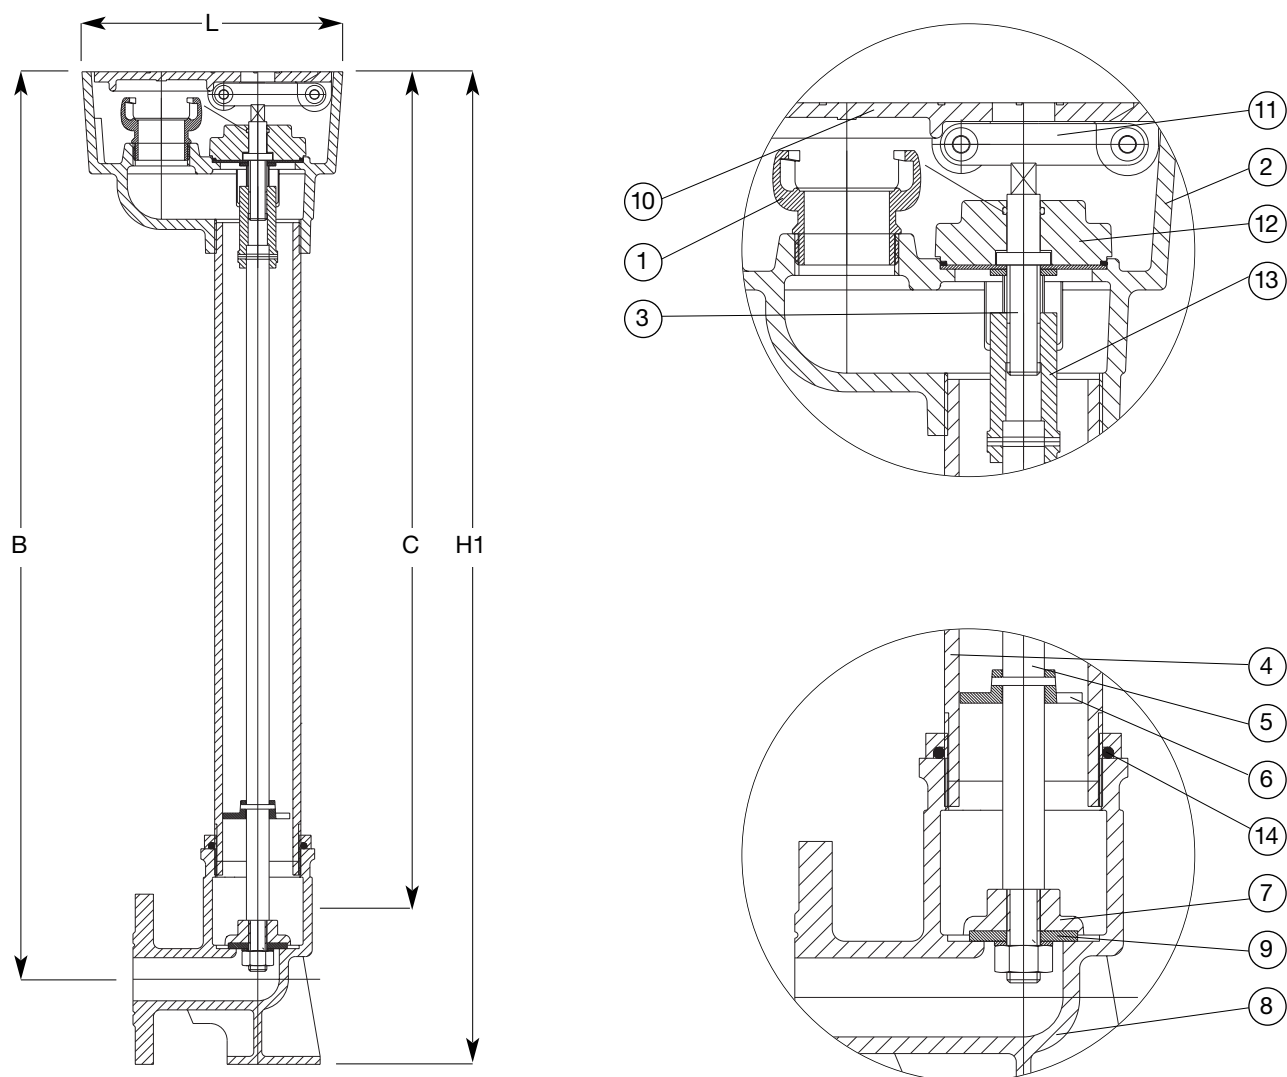

Liste des composants

1 Raccord	Aluminium
2 Coffre	Fonte Grise EN GJL 250 suivant EN 1561, revêtement Époxy
3 Vis de manoeuvre	Bronze
4 Fût	Acier Galvanisé
5 Tige de manoeuvre	Acier Galvanisé
6 Guide tige	Fonte Grise EN GJL 250 suivant EN 1561, revêtement Époxy
7 Porte clapet	Fonte Grise EN GJL 250 suivant EN 1561, revêtement Époxy
8 Culot	Fonte Grise EN GJL 250 suivant EN 1561, revêtement Époxy
9 Clapet	Caoutchouc EPDM
10 Couvercle	Fonte Grise EN GJL 250 suivant EN 1561, revêtement Époxy
11 Bielles d'articulation	Fonte Grise EN GJL 250 suivant EN 1561, revêtement Époxy
12 Bride porte vis	Fonte Grise EN GJL 250 suivant EN 1561, revêtement Époxy
13 Écrou de manoeuvre	Bronze
14 Écrou de blocage	Fonte Grise EN GJL 250 suivant EN 1561, revêtement Époxy

La liste des composants peut être remplacée par des composants équivalents ou de catégorie supérieure

Références, n° et dimensions

N° réf. AVK	DN	H1 mm	B mm	C mm	L mm	largeur mm	Poids théorique kg
78-040-7305-080	40	875	800	750	230	195	29

Se reporter à la section "Informations techniques" pour toute information complémentaire.
Les dessins, matériaux et spécifications présentés peuvent être modifiés sans préavis en fonction des évolutions techniques