

POSTES DE RELEVAGE Béton


DOMAINES D'UTILISATION

Les postes de relevage sont destinés au relevage des eaux faiblement chargées, avant ou après une fosse septique, un filtre à sable ou en amont d'un tertre d'infiltration



MANUTENTION

- Palonnier obligatoire
- Manutention par les crochets prévus à cet effet, en exerçant une traction verticale
- Interdiction de passer sous la charge

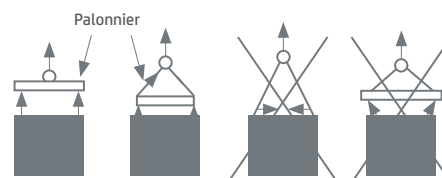

PERFORMANCE GLOBALE



PLUS PRODUITS




- Poste en démoulage immédiat : bonne résistance mécanique qui se bonifie avec le temps
- Forme compacte, boucles de levage posées en usine et facilement démontables
- Entrée équipée d'un manchon DN 100 avec joint
- Poste équipé d'une pompe immergée monophasée (220V) avec fonctionnement automatique assuré par un flotteur solidaire à la pompe
- Hauteur remblai de 30 cm autorisée : fouille peu profonde
- Poste équipé d'une trappe de visite avec tampon béton pour des opérations d'entretien



BÉNÉFICES CLIENTS

- Excellente tenue dans le temps
- Facile à manipuler et à transporter
- Branchement simple et étanche
- Efficacité garantie/économie d'énergie
- Rapidité de pose
- Facile à entretenir

CONDITIONS DE POSE




Le poste doit être enterré, hors zone de circulation.


- 1 Disposer un lit de sable de 10 cm dans le fond du trou, plat et horizontal.
- 2 Remblayer autour avec du sable ou matériaux sableux.
- 3 Ne pas oublier de remonter le trou d'homme au niveau du sol à l'aide de rehausses appropriées.
- 4 Terminer le remblai.

PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT

- Le poste est constitué : d'une cuve dans laquelle vient se déverser l'ensemble des eaux usées de la maison (cuisine, salle d'eau, WC) / d'une électropompe immergée, monophasée et équipée d'un régulateur de niveau solide / d'un clapet anti-retour à boule permettant la mise en charge de la canalisation de refoulement
- Les effluents à relever se déversent dans la cuve, le flotteur monte progressivement jusqu'au seuil pré-réglé de démarrage de la pompe. La pompe se met en marche, la cuve se vide et le flotteur redescend et arrête la pompe automatiquement



OFFRE DIMENSIONNELLE

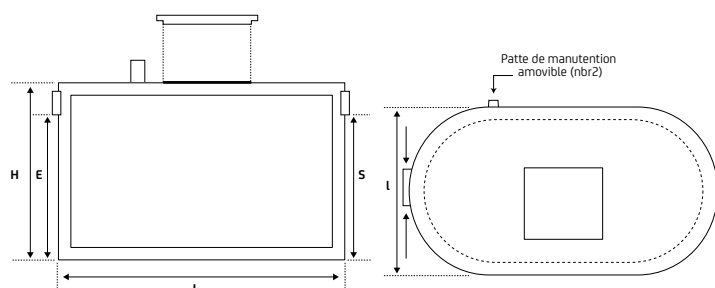

CARACTÉRISTIQUES DIMENSIONNELLES

Désignation	Pour eaux usées	Forme	Capacité (l)	E/S Fil d'eau (mm)	H Hauteur (mm)	L Longueur (mm)	l Largeur (mm)	Puissance (W)	Intensité (A)	Tension (V)	Diamètre refoulement	Poids unitaire (kg)
Reltop® 1	Brutes	Ovale	200	520/545	680	1005	600	800	5,5	220	54/63 PPVC	286
Reltop® 1	Brutes	Ovale	500	760/815	900	1017	800	800	5,5	220	54/63 PPVC	523
Reltop® 1	Brutes	Rectangulaire	1000	-	1280	1490	900	800	5,5	220	54/63 PPVC	780
Reltop® 2	Prétraitées	Ovale	200	520/545	680	1005	600	550	3,3	220	32/40 PPVC	282
Reltop® 2	Prétraitées	Ovale	500	760/815	900	1017	800	550	3,3	220	32/40 PPVC	520
Reltop® 2	Prétraitées	Rectangulaire	1000	-	1280	1490	900	550	3,3	220	32/40 PPVC	776

Les caractéristiques techniques sont données à titre indicatif et peuvent varier en fonction du site de production.

Usine de fabrication : Avrillé