


Pointes acier trempé, striées

CARACTERISTIQUES:

- Fabriqué à partir d'un acier hautement carboné
- Trempé sur des lignes entièrement automatisées sous strict contrôle qualité
- Protection contre la corrosion: électro- zingué, zingué mécanique
- Associe une grande dureté à un angle de rupture idéal pour une sécurité absolue d'utilisation
- Le profil strié augmente la résistance à l'arrachement

Fixation et maintien

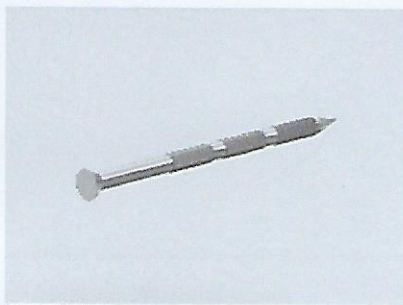

250
St./Pcs. 1
kg

Pointes acier trempé, zingué brillant, tige striée, tête fraisée (KS153/KS002) - Pièces

Pour fixations diverses sur béton, maçonnerie, brique pleine, bois durs, bois doux

Acier, trempé galvanisé zingué

Type	Ø clou mm	Longueur mm	Ø tête mm	Contenu UC / pcs pc	Poids Kg/UC kg/emballage	UC / carton Emb.	N° Art.
KS153 2,7*20	2,70	20,00	4,60	250	0,20	60	956 60 2
KS153 2,7*25	2,70	25,00	4,60	250	0,25	60	956 61 0
KS153 2,7*30	2,70	30,00	4,60	250	0,29	60	956 62 9
KS002 2,7*35	2,70	35,00	4,60	250	0,33	20	983 72 3
KS002 2,7*40	2,70	40,00	4,60	250	0,38	20	983 70 7
KS002 2,7*50	2,70	50,00	4,60	250	0,47	20	983 68 6
KS002 2,7*60	2,70	60,00	4,60	250	0,57	20	983 65 1
KS002 2,7*70	2,70	70,00	4,60	250	0,67	20	983 63 5
KS002 3,5*35	3,50	35,00	6,20	250	0,64	20	943 20 3
KS002 3,5*40	3,50	40,00	6,20	250	0,73	20	983 56 3
KS002 3,5*45	3,50	45,00	6,20	250	0,82	20	983 54 7
KS002 3,5*50	3,50	50,00	6,20	250	0,90	20	983 52 0
KS002 3,5*55	3,50	55,00	6,20	250	1,00	20	983 50 4
KS002 3,5*60	3,50	60,00	6,20	250	1,09	20	983 48 3
KS002 3,5*65	3,50	65,00	6,20	250	1,19	20	983 46 7
KS002 3,5*70	3,50	70,00	6,20	250	1,28	16	983 44 0
KS002 3,5*75	3,50	75,00	6,20	250	1,43	16	983 42 4
KS002 3,5*80	3,50	80,00	6,20	250	1,46	16	983 40 8
KS002 4,5*30	4,50	30,00	6,90	250	0,74	20	983 38 7
KS002 4,5*40	4,50	40,00	6,90	250	0,98	20	983 36 0
KS002 4,5*50	4,50	50,00	6,90	250	1,23	20	983 34 4
KS002 4,5*55	4,50	55,00	6,90	250	1,34	20	983 32 8
KS002 4,5*60	4,50	60,00	6,90	250	1,47	16	983 29 9
KS002 4,5*65	4,50	65,00	6,90	250	1,59	16	983 27 2
KS002 4,5*70	4,50	70,00	6,90	250	1,71	16	983 25 6
KS002 4,5*80	4,50	80,00	6,90	250	1,90	16	983 22 1
KS002 4,5*90	4,50	90,00	6,90	250	2,20	16	983 20 5
KS002 4,5*100	4,50	100,00	6,90	250	2,45	16	983 18 4

Pointes acier trempé, striées

Pointes acier trempé, zingué brillant, tige striée, tête fraisée (KS152/KS002) - 1 kg

Pour fixations diverses sur béton, maçonnerie, brique pleine, bois durs, bois doux

Acier, trempé galvanisé zingué

Type	Ø clou	Longueur	Ø tête	Contenu UC / pcs	Poids Kg/UC	UC / carton	N° Art.
	mm	mm	mm	pc	kg/emballage	Emb.	
KS152 2,7*20	2,70	20,00	4,60	1.316	1,00	25	956 70 9
KS152 2,7*25	2,70	25,00	4,60	1.062	1,00	25	956 71 7
KS152 2,7*30	2,70	30,00	4,60	826	1,00	25	956 72 5
KS002 2,7*35	2,70	35,00	4,60	752	1,00	25	931 91 5
KS002 2,7*40	2,70	40,00	4,60	658	1,00	25	931 92 3
KS002 2,7*50	2,70	50,00	4,60	526	1,00	25	931 93 1
KS002 3,5*30	3,50	30,00	6,20	457	1,00	25	931 97 4
KS002 3,5*40	3,50	40,00	6,20	342	1,00	25	931 99 0
KS002 3,5*45	3,50	45,00	6,20	304	1,00	25	932 08 8
KS002 3,5*50	3,50	50,00	6,20	274	1,00	25	932 09 6
KS002 3,5*55	3,50	55,00	6,20	249	1,00	25	932 11 0
KS002 3,5*60	3,50	60,00	6,20	224	1,00	25	932 11 7
KS002 3,5*70	3,50	70,00	6,20	195	1,00	25	932 13 3
KS002 3,5*80	3,50	80,00	6,20	171	1,00	25	932 16 8
KS002 4,5*50	4,50	50,00	6,90	204	1,00	25	932 17 6
KS002 4,5*60	4,50	60,00	6,90	170	1,00	25	932 18 4
KS002 4,5*70	4,50	70,00	6,90	146	1,00	25	932 19 2
KS002 4,5*80	4,50	80,00	6,90	128	1,00	25	932 20 5
KS002 4,5*90	4,50	90,00	6,90	113	1,00	25	932 21 3
KS002 4,5*100	4,50	100,00	6,90	102	1,00	25	932 22 1



250 St./Pcs 1 kg




Fixation et maintien

Pointes acier trempé, zingué brillant, tige striée continue, avec rondelle Ø 15 mm (KS112) - Pièces

Pour fixation plaque toiture, isolation, treillis métallique sur béton, maçonnerie

Acier, trempé galvanisé zingué

Type	Ø clou	Longueur	Contenu UC / pcs	Poids Kg/UC	UC / carton	N° Art.
	mm	mm	pc	kg/emballage	Emb.	
KS112 3,5*20	3,50	20,00	250	0,73	25	980 42 6
KS112 3,5*25	3,50	25,00	250	0,79	25	972 92 8
KS112 3,5*30	3,50	30,00	250	0,87	25	944 51 5
KS112 3,5*35	3,50	35,00	250	0,97	12	972 94 4
KS112 3,5*40	3,50	40,00	250	1,06	12	972 71 1
KS112 3,5*50	3,50	50,00	250	1,24	12	972 71 3
KS112 3,5*60	3,50	60,00	250	1,42	12	972 71 5
KS112 3,5*70	3,50	70,00	250	1,68	9	972 71 7
KS112 3,5*80	3,50	80,00	250	1,87	9	972 71 9

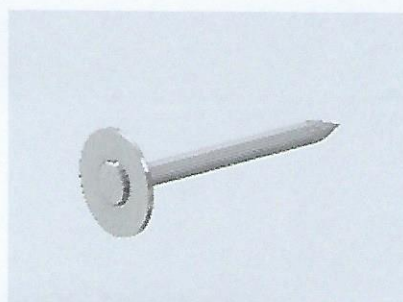

125 St./Pcs 250 St./Pcs

