


Pointes acier trempé

CARACTERISTIQUES:

- Fabriqué à partir d'un acier hautement carboné
- Trempé sur des lignes entièrement automatisées sous strict contrôle qualité
- Protection contre la corrosion : électro-zingué, zingué mécanique
- Associe une grande dureté à un angle de rupture idéal pour une sécurité absolue d'utilisation

Fixation et maintien

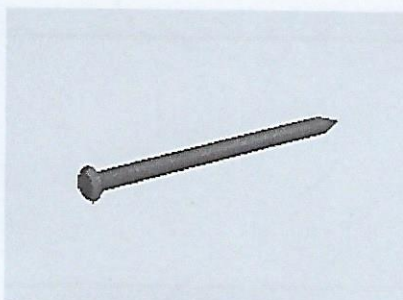

Pointe acier trempé, bleui, tige lisse, tête ronde (KS004) - Pièces

Pour fixations diverses sur béton, maçonnerie, brique pleine, bois durs, bois doux

Acier, trempé bleui

Type	Ø clou mm	Longueur mm	Ø tête mm	Contenu UC / pcs pc	Poids Kg/UC kg/emballage	UC / carton Emb.	N° Art.
KS004 2,0*16	2,00	16,00	4,00	100	0,04	100	930 48 8
KS004 2,0*20	2,00	20,00	4,00	100	0,05	100	930 49 6
KS004 2,0*23	2,00	23,00	4,00	100	0,06	100	930 25 0
KS004 2,0*25	2,00	25,00	4,00	100	0,06	100	930 50 9
KS004 2,0*30	2,00	30,00	4,00	100	0,07	100	930 51 7
KS004 2,0*35	2,00	35,00	4,00	100	0,08	100	930 52 5
KS004 2,0*40	2,00	40,00	4,00	100	0,10	60	930 53 3
KS004 2,0*60	2,00	60,00	4,00	100	0,14	50	973 91 2
KS004 2,5*25	2,50	25,00	5,00	100	0,10	100	930 54 1
KS004 2,5*30	2,50	30,00	5,00	100	0,11	100	930 56 8
KS004 2,5*40	2,50	40,00	5,00	100	0,15	60	930 58 4
KS004 2,5*50	2,50	50,00	5,00	100	0,19	40	930 60 5
KS004 2,5*60	2,50	60,00	5,00	100	0,23	50	930 61 3
KS004 3,0*30	3,00	30,00	6,00	100	0,16	100	930 64 8
KS004 3,0*40	3,00	40,00	6,00	100	0,22	60	930 66 4
KS004 3,0*50	3,00	50,00	6,00	100	0,27	40	930 68 0
KS004 3,0*60	3,00	60,00	6,00	100	0,32	35	930 69 9
KS004 3,0*70	3,00	70,00	6,00	100	0,37	35	986 76 4
KS004 3,4*50	3,40	50,00	6,80	100	0,36	50	986 67 6
KS004 3,4*60	3,40	60,00	6,80	100	0,45	35	986 64 1
KS004 3,4*70	3,40	70,00	6,80	100	0,52	35	986 60 9
KS004 3,4*80	3,40	80,00	6,80	100	0,58	35	986 58 8
KS004 4,2*70	4,20	70,00	8,00	100	0,68	20	937 89 0
KS004 4,2*80	4,20	80,00	8,00	100	0,81	20	987 09 7
KS004 4,2*100	4,20	100,00	8,00	100	0,97	20	987 05 4

Pointe acier trempé, bleui, tige lisse, tête ronde (KS004) - 1 kg

Pour fixations diverses sur béton, maçonnerie, brique pleine, bois durs, bois doux

Acier, trempé bleui

Type	Ø clou	Longueur	Ø tête	Contenu UC / pcs	Poids Kg/UC	UC / carton	N° Art.
	mm	mm	mm	pc	kg/emballage	Emb.	
KS004 2,0*16	2,00	16,00	4,00	2.604	1,00	20	929 81 5
KS004 2,0*20	2,00	20,00	4,00	2.083	1,00	25	929 82 3
KS004 2,0*25	2,00	25,00	4,00	1.639	1,00	25	929 83 1
KS004 2,0*30	2,00	30,00	4,00	1.369	1,00	25	929 85 8
KS004 2,0*40	2,00	40,00	4,00	1.042	1,00	25	929 87 4
KS004 2,5*25	2,50	25,00	5,00	1.062	1,00	25	929 88 2
KS004 2,5*30	2,50	30,00	5,00	877	1,00	25	929 89 0
KS004 2,5*35	2,50	35,00	5,00	758	1,00	25	929 90 3
KS004 2,5*40	2,50	40,00	5,00	649	1,00	25	929 91 1
KS004 2,5*50	2,50	50,00	5,00	518	1,00	25	929 94 6
KS004 3,0*30	3,00	30,00	6,00	625	1,00	25	929 97 0
KS004 3,0*40	3,00	40,00	6,00	463	1,00	25	929 99 7
KS004 3,0*50	3,00	50,00	6,00	380	1,00	25	930 01 5
KS004 3,0*60	3,00	60,00	6,00	311	1,00	25	930 02 3
KS004 3,0*70	3,00	70,00	6,00	263	1,00	25	933 17 9
KS004 3,4*50	3,40	50,00	6,80	275	1,00	25	933 18 7
KS004 3,4*60	3,40	60,00	6,80	224	1,00	25	933 19 5
KS004 3,4*70	3,40	70,00	6,80	192	1,00	25	933 20 8
KS004 3,4*80	3,40	80,00	6,80	167	1,00	25	933 21 6
KS004 4,2*90	4,20	90,00	8,00	113	1,00	25	933 22 4
KS004 4,2*100	4,20	100,00	8,00	99	1,00	25	933 23 2



Fixation et maintien

Pointe acier trempé, bleui, tige lisse, tête ronde (KS004) - 2,5 kg

Pour fixations diverses sur béton, maçonnerie, brique pleine, bois durs, bois doux

Acier, trempé bleui

Type	Ø clou	Longueur	Ø tête	Contenu UC / pcs	Poids Kg/UC	UC / carton	N° Art.
	mm	mm	mm	pc	kg/emballage	Emb.	
KS004 2,5*40	2,50	40,00	5,00	1.623	2,50	12	987 04 6
KS004 3,0*40	3,00	40,00	6,00	1.157	2,50	12	986 85 2
KS004 3,0*50	3,00	50,00	6,00	950	2,50	12	986 80 1
KS004 3,0*60	3,00	60,00	6,00	776	2,50	12	986 78 0

