

Culottes PP

MF angle 45°


avec joints EPDM



Caractéristiques techniques

Caractéristiques techniques	
Matière	Polypropylène
Utilisation	Eau
Application	Assainissement gravitaire enterré sans pression
Doc de référence	Fascicule 70
Norme de référence	EN 1852-1
Certification	
Couleur	Brun orangé
Emboîture	Manchon

Plan

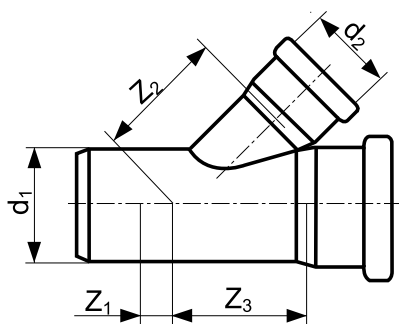

Gamme	DN (mm) (d1/d2)	Code article	Z ₁ (mm)	Z ₂ (mm)	Z ₃ (mm)	Poids (kg/pi)	Nb de pièces/ carton
A	110 x 110	20052504	26	140	140	0,7	16
S	125 x 125	20046626	29,5	156	156	-	12
A	160 x 110	20052506	5	179	164	1	8
S	160 x 125**	20046627	36,5	201	179	-	21
S	160 x 160	20027363	36,5	201	199	-	6
S	200 x 125**	20052266	-	-	-	-	28
S	200 x 160	20027386	17	155	222	-	21
S	200 x 200	20038957	45,5	248	248	-	15
A	250 x 160	20052511	22	290	276	4,2	12
A	250 x 200	20052512	82	462	463	12,7	12
A	250 x 250	20052513	-10	322	312	6,3	4
A	315 x 160	20052514	-10	339	312	6,5	8
A	315 x 200	20052515	49	508	496	16,1	8
A	315 x 250	20052516	88	545	547	20,8	4
A	315 x 315	20052517	-33	405	354	11,5	2
A	400 x 160	20052518	-33	405	354	11,7	5
A	400 x 200	20052519	16	568	549	23,6	4
A	400 x 250	20052520	61	602	599	29,1	2
A	400 x 315	20052521	123	643	667	39,9	2
A	400 x 400	20052522	22	594	533	37,9	1
A	500 x 160	20052523	-13	614	568	40,6	1
A	500 x 200	20052524	240	639	605	38,9	2
A	500 x 250	20052525	286	673	649	44,8	1
A	500 x 315*	20052526	358	734	717	56,5	1
A	500 x 400*	20052527	509	794	796	82,6	1
A	500 x 500*	20052528	-102	696	602	48,1	1
A	630 x 160*	20052529	-76	717	636	49,1	1
A	630 x 200*	20052530	-39	741	669	51,1	1
A	630 x 250*	20052531	8	788	707	67,5	1
A	630 x 315*	20052532	69	828	786	75,5	1
A	630 x 400*	20052533	137	878	849	101,6	1
A	630 x 500*	20052534	-	-	-	-	1
A	630 x 630*	20052535	229	951	955	118,8	1

A : Awadukt

S : Solydo

* Disponible sur commande avec délai.

** Non NF A