





FICHE TECHNIQUE GRILLE DE SECURITE

eternoivica

INNOVATION LEADER



ÉCARTEUR « DLG » POUR DALLES SUR GRILLE DE SÉCURITÉ

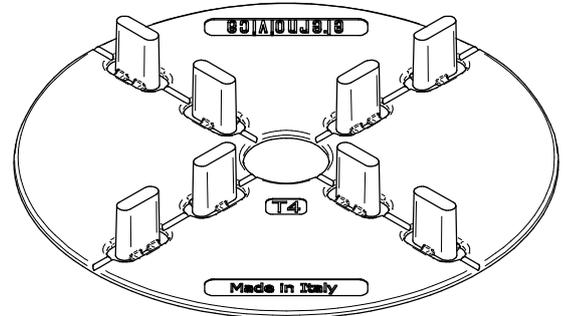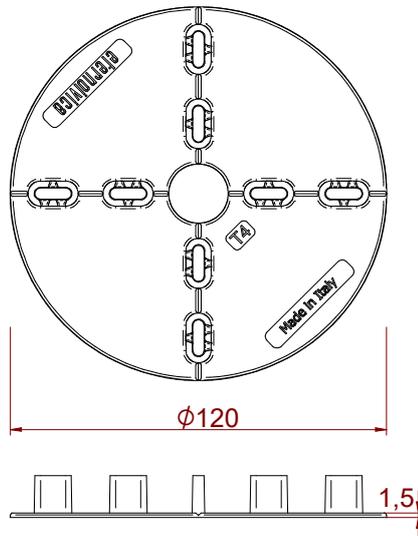

DESCRIPTION DU CAHIER DES CHARGES:

Fourniture et pose d'écarteur « DLG » pour dalles sur grille de sécurité. L'écarteur posé sur la grille de sécurité garantit un joint constant de 2,3 ou 4 mm entre les dalles de carrelage, ces ailettes amovibles sont d'une hauteur de 12 mm.

Produits en caoutchouc ils garantissent un effet antidérapant.

CARACTÉRISTIQUES :

Antidérapant

Ailettes amovibles de 2-3-4 mm d'épaisseur

MATIERE PREMIERE:

TPE

IMPACT ENVIRONNEMENTAL

Recyclable – déchet non dangereux

DOMAINE D'EMPLOI

Sur les grilles de sécurité Eternoivica

PROPRIETES ET CARACTERISTIQUES GENERALES

	UNITE	VALEURS	TOLERANCE
Diamètre	mm	120	+/-0.5
Épaisseur disque	mm	1.5	+/-0.5
Épaisseur ailettes	mm	4-3-2	+/-0.5
Hauteur ailettes	mm	12	+/-0.5
Dureté	ShoreA	90	+/-5%
Poids	g	23.9	+/-5%

PROPRIETES ET CARACTERISTIQUES PARTICULIERES

CODE	DESCRIPTION	DIMENSIONS AILETTES	PIECES PAR BOITE
E004002002	ÉCARTEUR POUR DALLES SUR GRILLE DE SECURITE	Épaisseur mm2 H 12 mm	100
E004002003	ÉCARTEUR POUR DALLES SUR GRILLE DE SECURITE	Épaisseur mm3 H 12 mm	100
E004002004	ÉCARTEUR POUR DALLES SUR GRILLE DE SECURITE	Épaisseur mm4 H 12 mm	100