





FICHE TECHNIQUE CLIP DE BARDAGE VERTICAL PRIME

eternoivica


INNOVATION LEADER

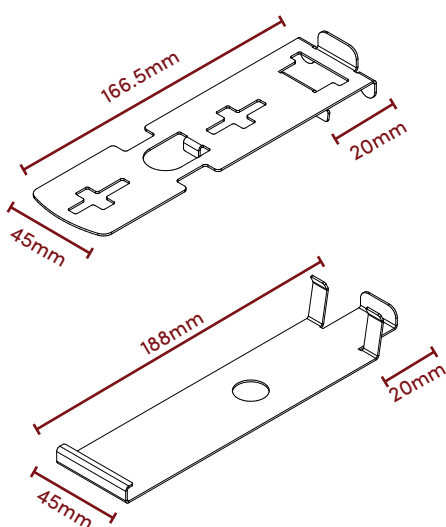

COD ART(110/150x20)
Clip Tête: P021000458
Clip Base: P021000322

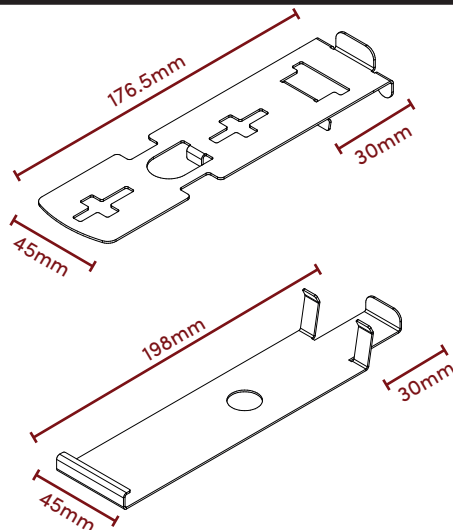

COD ART(110/150x30)
Clip Tête: P021000459
Clip Base: P021000323

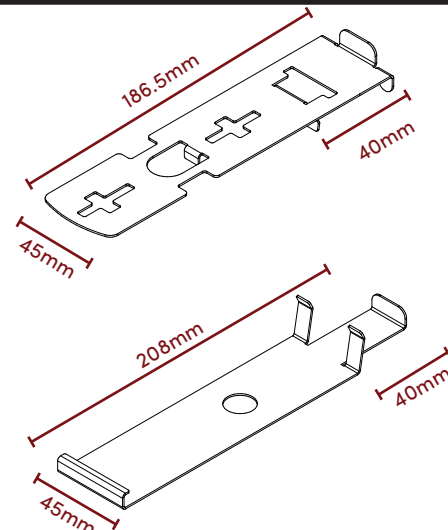

COD ART(110/150x40)
Clip Tête: P021000460
Clip Base: P021000324

DESCRIPTION DU CAHIER DES CHARGES

Fourniture et pose d'éléments non structuraux pour le système de bardage vertical PRIME des zones périmétriques des planchers surélevés, en mesure de garantir la correcte linéarité de pose et d'éviter le glissement des lattes posées au-dessus d'elles. Les clips de "bardage vertical de base" doivent toujours être assortis aux respectives clips de "bardage vertical de tête", car ce sont des éléments complémentaires. Ces accessoires sont posés sans fixations supplémentaires respectivement à l'extrémité supérieure (têtes) et inférieure (bases) des plots Eterno Ivica PRIME. Ce système convient également à la construction de marches.

MATIERE PREMIERE :

Acier Inox AISI 304 2B

IMPACT ENVIRONNEMENTAL

Recyclable – déchet non dangereux

AVANTAGES

Réalisation rapide de bordures linéaires libres des planchers surélevés
Réalisation rapide de marches

DOMAINE D'EMPLOI: (PLOT ASSOCIE)

Accessoire pour plots Eterno Ivica Prime

PROPRIETE ET CARACTERISTIQUES GENERALES

PROPRIETES MECANQUES ET RHEOLOGIQUES	VALEUR	UNITE	TOLERANCE +/-
Dimensions clip Tête PRIME / clip Base (110/150x20)	166.5x45x25.5 / 188x45x24.2	mm	+/- 1.0mm
Dimensions clip Tête PRIME / clip Base (110/150x30)	176.5x45x25.5 / 198x45x24.2	mm	+/- 1.0mm
Dimensions clip Tête PRIME / clip Base (110/150x40)	186.5x45x25.5 / 208x45x24.2	mm	+/- 1.0mm
Poids clip Tête PRIME / clip Base (110/150x20)	0.055 / 0.06	Kg	+/- 5%
Poids clip Tête PRIME / clip Base (110/150x30)	0.06 / 0.07	Kg	+/- 5%
Poids clip Tête PRIME / clip Base (110/150x40)	0.065 / 0.07	Kg	+/- 5%
Épaisseur	1.0	mm	+/- 5%
Dureté	85	HRB	+/- 1

L'emballage est constitué de boîtes en carton. L'emballage final des palettes se fait en les enveloppant dans un film de polyéthylène. Le stockage couvert, à l'abri des précipitations atmosphériques, est recommandé.

MODALITE DE POSE : Le produit est posé à sec, sans nécessité de colles ou d'autres type de scellage

Les données indiquées concernent la production actuelle et peuvent être modifiées et mises à jour par Eterno Ivica à tout moment sans préavis. Compte tenu des nombreuses applications possibles et de la possible interférence d'éléments ne dépendant pas de nous, nous n'assumons aucune responsabilité quant aux résultats. Il appartient à l'acheteur de déterminer l'adéquation du produit à l'utilisation prévue. Ce document est de propriété d'Eterno Ivica. Tous droits réservés.