

ACCESSORI


FICHE TECHNIQUE
PROFILE PERIMETRIQUE VERTICAL

eternoivica
INNOVATION LEADER

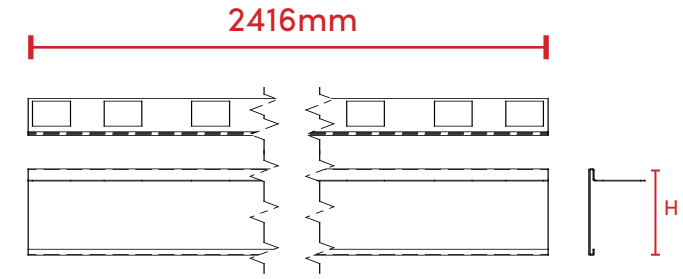


PROFILE PERIMETRIQUE VERTICAL

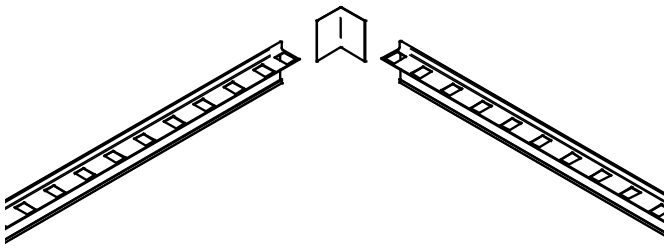




JOINT LINEAIRE



ANGLE 90°

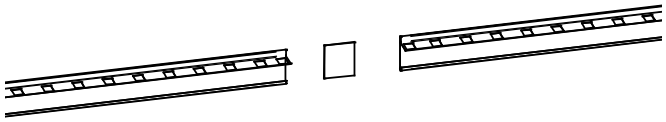

DESCRIPTION DU CAHIER DES CHARGES

Fourniture d'un profilé de bordure de dalle, en aluminium, pour définir la bordure périmétrique d'un revêtement de sol surélevé en correspondance avec un revêtement vertical.
Le profilé périmétrique vertical a une partie à vue décorative de hauteurs suivantes : 30-60-90-120-150 et il peut être fourni dans les coloris suivants : silver et gris anthracite.
La longueur des profilés est de 2416 mm

MATIERE PREMIERE :
Aluminium

IMPACT ENVIRONNEMENTAL
Recyclable – déchet non dangereux

DOMAINE D'EMPLOI:
Assorti à tout élément préfabriqué autoportant pour revêtement de sol d'extérieur ayant une épaisseur de 20 mm.

PROPRIETE ET CARACTERISTIQUES GENERALES

	UNITE	*VALEUR*	*TOLERANCE +/-*
EPAISSEUR profilé périmétrique vertical	mm	1.2	+/- 0.1
DIMENSIONS profilé périmétrique vertical	mm	2416xH	+/- 2
EPAISSEUR angle 90°	mm	1.2	+/- 0.1
DIMENSIONS angle 90°	mm	80x80xH	+/- 1.5
EPAISSEUR joint linéaire	mm	1.2	+/- 0.1
DIMENSIONS joint linéaire	mm	100xH	+/- 1.5
LIMITE D'ELASTICITE (Aluminium)	RP(N/mm^2)	150	+/- 5

Les valeurs indiquées reportent les données des fiches techniques reçues des fournisseurs de matières premières, ces valeurs représentent la moyenne d'un échantillon significatif du produit et sont fournies à titre indicatif à l'usager ; elles ne constituent pas une garantie et n'impliquent généralement aucune garantie ou engagement de la part de l'entreprise. Eterno Ivica srl. En se réservant le droit de pouvoir mettre à jour constamment ces données en les croisant avec celles fournies par des fournisseurs de matières premières sélectionnés.

ACCESSORI

FICHE TECHNIQUE
PROFILE PERIMETRIQUE VERTICAL

eternoivica
INNOVATION LEADER

PROPRIETE ET CARACTERISTIQUES PARTICULIERES

CODE SILVER	*CORDE GRIS ANTHRACITE*	*DESCRIPTION*	*DIMENSIONS*		*POIDS (KG)*	*PIECES/BOITE*
P021241030	*P021251030*	PROFILE PERIMETRIQUE VERTICAL	L=2416	H30	0.8	5
P021241060	*P021251060*			H60	1.1	
P021241090	*P021251090*			H90	1.3	4
P021241120	*P021251120*			H120	1.5	
P021241150	*P021251150*			H150	1.8	
P021241180	*P021251180*			H180	2	1
P021242030	*P021252030*	ANGLE 90°	L=80x80	H27	0.013	1
P021242060	*P021252060*			H57	0.029	
P021242090	*P021252090*			H87	0.045	
P021242120	*P0212520120*			H117	0.060	
P021242150	*P0212520150*			H147	0.076	
P021242180	*P021252180*			H177	0.095	
P021243030	*P021253030*	JOINT LINEAIRE	L=100	H27	0.008	1
P021243060	*P021253060*			H57	0.018	
P021243090	*P021253090*			H87	0.028	
P021243120	*P021253120*			H117	0.037	
P021243150	*P021253150*			H147	0.047	
P021243180	*P021253180*			H177	0.059	

RESISTANCE A : Substances chimiques organiques et inorganiques telles que huiles, matières grasses, carburants et solvants.

L'emballage des plots est constitué de boîtes en carton. L'emballage final des palettes se fait en les enveloppant dans un film de polyéthylène. Le stockage couvert, à l'abri des précipitations atmosphériques, est recommandé.

Les données indiquées concernent la production actuelle et peuvent être modifiées et mises à jour par Eterno Ivica à tout moment sans préavis. Compte tenu des nombreuses applications possibles et de la possible interférence d'éléments ne dépendant pas de nous, nous n'assumons aucune responsabilité quant aux résultats. Il appartient à l'acheteur de déterminer l'adéquation du produit à l'utilisation prévue. Ce document est de propriété d'Eterno Ivica. Tous droits réservés.

Eterno Ivica S.r.l. - Via Austria n. 25/E 35127 Padova, Italia
T +39 049 8530101, T exp. +39 049 8530102, F +39 049 8530111
eternoivica@eternoivica.com - www.eternoivica.com

eternoivica