
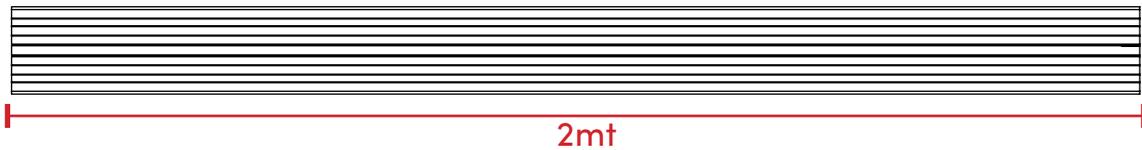
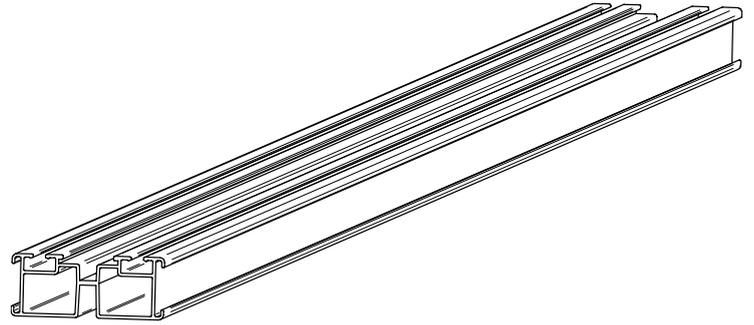


FICHE TECHNIQUE LAMBOURDE ALUMINIUM ECO STANDARD ET ACCESSOIRES

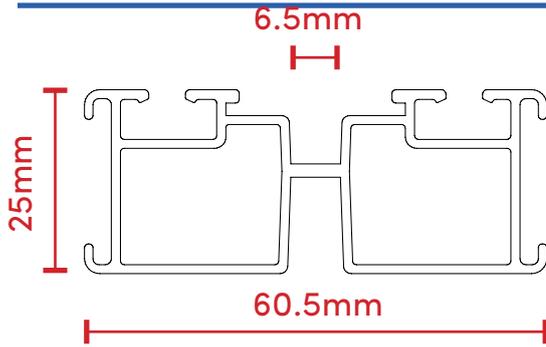

DESCRIPTION DU CAHIER DES CHARGES:

Fourniture et pose d'une lambourde ECO standard en aluminium à évacuation rapide, composée de deux profilés en caisson, espacés entre eux de 4 mm qui constitue l'espace nécessaire à l'évacuation rapide de l'eau de pluie. Ce profilé, qui mesure 60,5 mm (largeur), 25 mm (hauteur) et 2 000 mm (longueur), peut être installé sur n'importe quel plot Eterno Ivica ayant une tête pour lambourde en aluminium. La partie supérieure est dotée de deux rainures spéciales dans lesquelles on peut introduire un joint en PVC ou, en alternative, coller un joint en caoutchouc anti-bruit.

CARACTERISTIQUES :

Compatibilité avec tous les plots Eterno Ivica .

MATIERE PREMIERE :

Aluminium

IMPACT ENVIRONNEMENTAL

Recyclable – déchet non dangereux

DOMAINE D'EMPLOI

Compatibilité avec tous les plots Eterno Ivica .

PROPRIETE ET CARACTERISTIQUES GENERALES

COD ART: Q231020020	UNITE	VALEUR	TOLERANCE
HAUTEUR	mm	25	+/- 0.15
LARGEUR	mm	60.5	+/- 0.2
LONGUEUR	mm	2000	+/- 5
POIDS	Kg	1.5	+/- 2.5 %
CHARGE D'ELASTICITE	RP(N/mm ²)	150	+/- 5
RESISTANCE A LA CORROSION		Excellente	