

/// RUSTIK EPICÉA PROFIL 13X135

INTÉRIEUR BOIS NON-TRAITÉ PEINT BLANC PUR



➤ CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

| | |
|--|--|
| Essence : Epicéa (<i>Picea excelsa</i>) | Traitement : Non-traité |
| Prouenance : Suède ou Finlande | Masse volumique : 350 kg/m ³ |
| Etat de surface : Brut de sciage | Couleur : Blanc pur |
| Assemblage : Rainure et languette | Fixation : Apparente |
| Sens de pose : Horizontal et vertical | Finition : Hydrocire phase aqueuse |
| Épaisseur : 13 mm | Largeur : 135 mm |
| Nombre de pièces par botte : 6 | Nombre de pièces par palette : 168 |
| Budget : €€ | Euroclasse : |

Les coupes doivent systématiquement être retouchées avec des produits de traitement et les finitions PROTAC. Pour une utilisation en contact avec le sol, tout usinage est à proscrire.

➤ CARACTÉRISTIQUES

MÉCANIQUES & PHYSIQUES DE L'ESSENCE

| | | |
|---|---|--|
| Densité moyenne à 12% d'humidité : 0.45 | Conductivité Thermique : 0.12 W/m°C | Résistance au choc : 4.0 - 5.0 Nm/cm ² |
| Module d'élasticité en flexion : 10000 - 12000 Mpa | Contrainte de rupture à la compression : 40 - 50 Mpa | Contrainte de rupture à la traction : 80 - 90 Mpa |
| Contrainte de rupture à la flexion : 100 Mpa | Résistance à la flexion : 65 - 77 Nm/mm ² | Résistance au cisaillement : 5.0 - 7.5 Nm/mm ² |


➤ PRODUIT

Couleurs tendance
Résolument déco
Aspect vieillit
Sans traitement
Bois certifiés
Hydrocire phase aqueuse

➤ CONSEILS DE PRO

Risque de microfissures
Nodosité moyenne
Variations dimensionnelles
Risques de résurgence de résine

➤ PROFIL

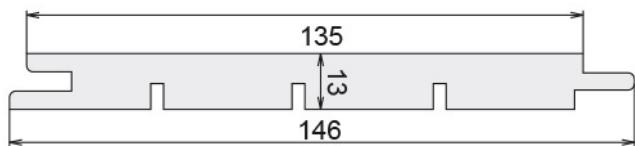

➤ CERTIFICATIONS & GARANTIES DU PRODUIT



➤ PLUS D'INFOS



➤ NOUS CONTACTER

PROTAC
Zone de Lanjouan, 18 rue de la Saudraie
CS 90322
22403 LAMBALLE-ARMOR CEDEX
02 96 500 500 // contact@protacfrance.com

www.protacfrance.com

Document, schémas et couleurs non contractuels
Suggestion de présentation.

➤ AUTRES POSSIBLITÉS



Blanc pur



Gris mat



Noir Brûlé



Or rose