



ALUSOL LIGHT H60

Chassis de visite

125kn*



joint



étanche




DESCRIPTION

Chassis de visite 125kN*

AVANTAGES DU PRODUIT

- Alusol Light 300 et 400: 2 points de levage et 2 clefs
- Alusol Light ≥ 500: 4 points de levage et 4 clefs
- Pour carrelage.
- Hauteur du cadre: 60 mm.
- Hauteur de remplissage: 49mm. Attention, de cette dimension, il y a lieu de déduire l'épaisseur du treillis de ferrailage soit 10 mm.
- Étanche aux odeurs et eaux de ruissellement. Couvercle muni d'un joint EPDM sur la face de pose et d'un joint caoutchouc sur le rebord, qui empêche l'encrassement entre le cadre et le couvercle.
- *Charge maximale avec un remplissage de 40mm de béton minimum:
 - 125 kN pour les dimensions de 300x300 à 600x600 mm
 - 70 kN pour les dimensions > 600x600mm
- Non verrouillé

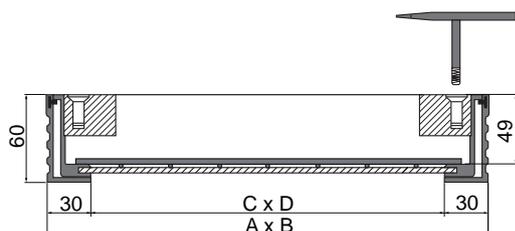

MATIÈRE

- Cadre et couvercle en aluminium extrudé.
- Fond du couvercle en acier galvanisé de 3mm d'épaisseur.
- Couvercle muni d'une armature en treillis soudé.

LIEU D'INSTALLATION

*125kN: Lieux accessibles aux piétons et aux cyclistes.
Parkings et lieux accessibles aux voitures.

RÉFÉRENCE	NR. D'ARTICLE	DIMENSIONS		KG	COLIS
		A X B	C X D		
ALUSOL LIGHT H60/300	836630	300 x 300	240 x 240	4,26	
ALUSOL LIGHT H60/400	836640	400 x 400	340 x 340	6,59	
ALUSOL LIGHT H60/500	836650	500 x 500	440 x 440	9,83	
ALUSOL LIGHT H60/600	836660	600 x 600	540 x 540	13,48	
ALUSOL LIGHT H60/700	836670	700 x 700	640 x 640	17,82	
ALUSOL LIGHT H60/800	836680	800 x 800	740 x 740	22,46	
ALUSOL LIGHT H60/900	836690	900 x 900	840 x 840	27,79	
ALUSOL LIGHT H60/1000	836610	1000 x 1000	940 x 940	33,70	

Dimensions en mm - Poids, mesures, photos et schémas non contractuels - Diffusion non contrôlée.

éditeur responsable: FONDATEL-LECOMTE sa • Tél. 0032 (0)64 23 63 21 • e-mail: seneffe@fondatel.com

Commercial-Logistique: Rue Georges Stephenson 25 | Zoning industriel Seneffe C | B-7180 Seneffe • Production-siège: Parc Industriel | Rue Reppe 3 | B-5300 Seilles-Andenne

ALUSOL LIGHT H60

Chassis de visite



<https://fondatel.com/index.php/politique-environnementale/>

ENVIRONNEMENT

0 kg CO₂/ensemble par compenstion (*)

(*) Sur base de son bilan carbone, Fondatel à mis en plan un plan d'actions visant à diminuer de 20% ses émissions CO₂ d'ici 2025 suivant les directives européennes.

Pour contrebalancer les émissions qui ne peuvent pas encore être évitées, Fondatel s'est engagée à soutenir des projets climatiques certifiés, permettant de réduire les émissions carbone globales et présentant des co-bénéfices alignés sur les Objectifs de Développement Durable des Nations Unies.

La compensation est de:

ALUSOL LIGHT H60/300	10,17 kg CO ₂ /ensemble
ALUSOL LIGHT H60/400	15,74 kg CO ₂ /ensemble
ALUSOL LIGHT H60/500	23,47 kg CO ₂ /ensemble
ALUSOL LIGHT H60/600	32,19 kg CO ₂ /ensemble
ALUSOL LIGHT H60/700	42,56 kg CO ₂ /ensemble
ALUSOL LIGHT H60/800	53,64 kg CO ₂ /ensemble
ALUSOL LIGHT H60/900	66,37 kg CO ₂ /ensemble
ALUSOL LIGHT H60/1000	80,49 kg CO ₂ /ensemble

VARIANTES

Existe également en hauteur 80 & 100