


Ingénierie, solutions, réalisation

Gérer et optimiser les eaux pluviales

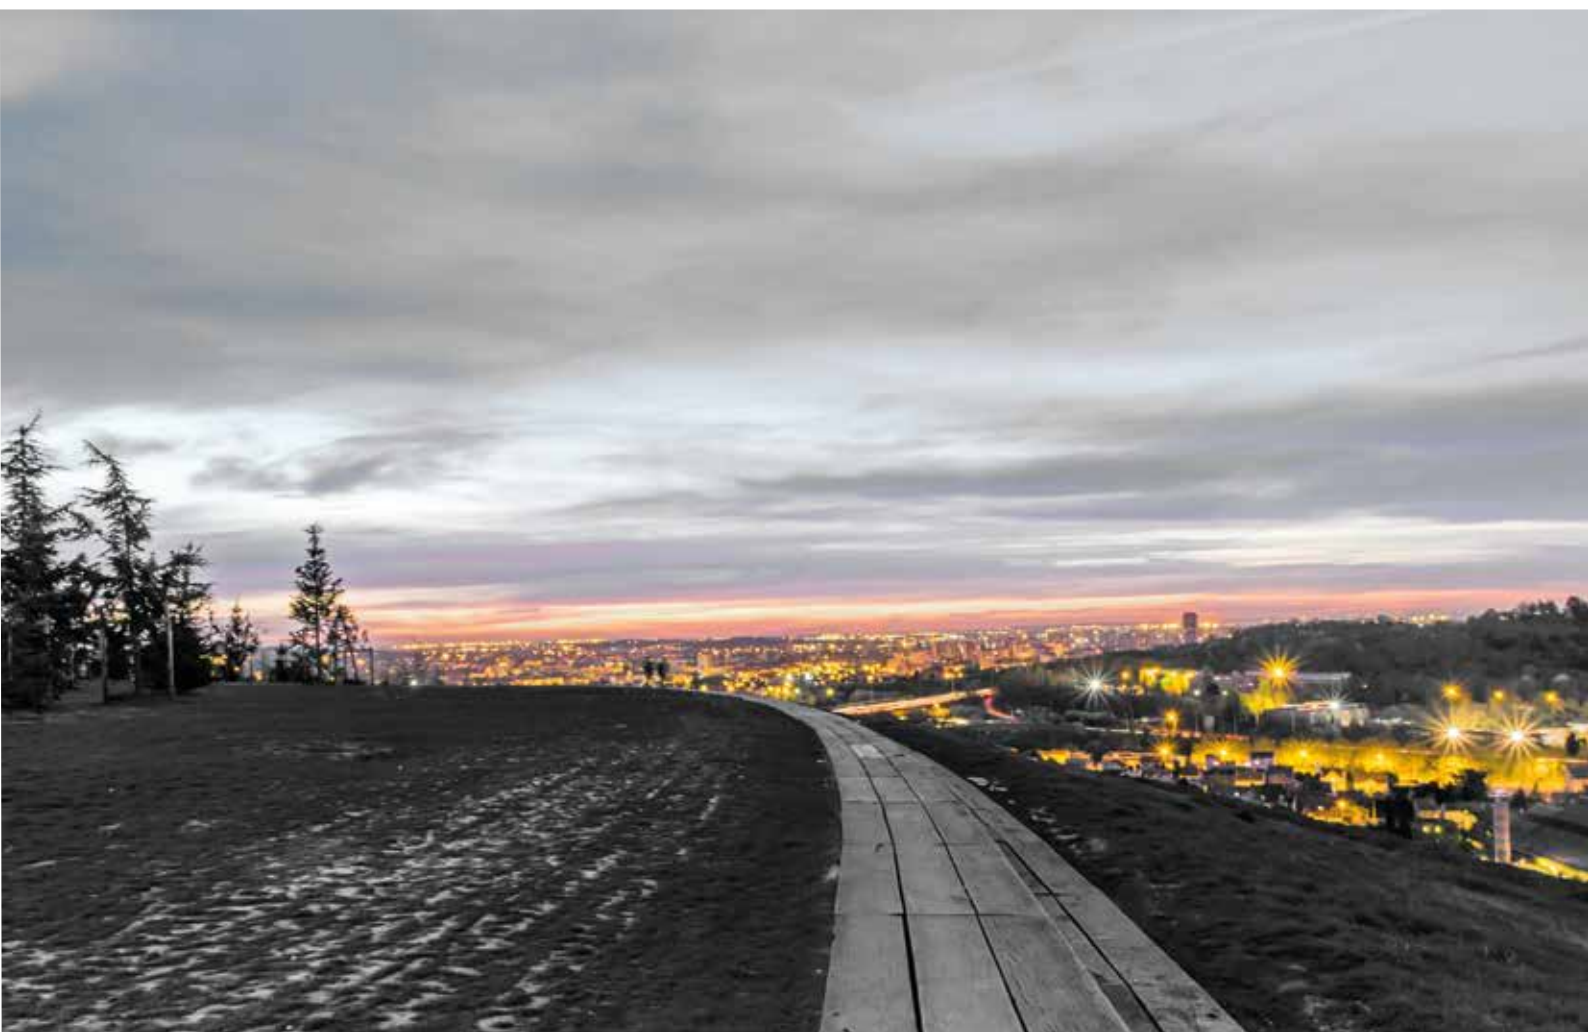

Sommaire

Rigofill® inspect, la référence	4	L'expérience FRÄNKISCHE : des milliers de références chantiers	12
Rigofill® ST, La SAUL combinant exigence et polyvalence	5	Les produits complémentaires	13
Storm Rétention La rétention simple comme un tube !	6	Prétraitement par Sedipipe	14
Les solutions & accessoires	7	Traitement hydrodynamique double effet vortex	17
Module Rigofill® inspect et accessoires	8	Regard Storm : 1 fût 4 outils	18
Module Rigofill® ST et accessoires	9	Boîte d'inspection OmniControl	18
Boîtes d'inspection Quadro® Control et accessoires	10	Galerie béton modulable	19
		Pompes multi-solutions	19
		Solution connectée	20
		RigoPlant	21



www.gestion-integree-des-eaux-pluviales.fr

Dimensionnez vous-mêmes vos réseaux
et accédez à toutes les informations techniques

La gestion intégrée des eaux pluviales, vos questions, nos solutions


Et vous, pourquoi avez-vous besoin de nous ?

Depuis plus de 30 ans, FRÄNKISCHE travaille dans le domaine de la gestion des eaux pluviales et des drainages urbains et routiers. Nous savons aujourd'hui que tous les défis liés aux eaux pluviales nécessitent une réflexion globale autour d'un projet d'ensemble impliquant les élus, les collectivités, les gestionnaires d'ouvrages, les bureaux d'études et les industriels.

Notre savoir-faire et notre ambition sont de proposer des solutions qui permettent à l'eau de retrouver son cycle naturel dans les zones urbaines et de mettre à disposition de la nature les techniques lui permettant de reprendre ses droits en ville.

FRÄNKISCHE s'engage par ses solutions et son ingénierie à répondre aux exigences des générations futures de préserver l'environnement, de s'adapter aux changements climatiques, et d'être évolutif autant que durable.

Avec vous, relevons ces défis :

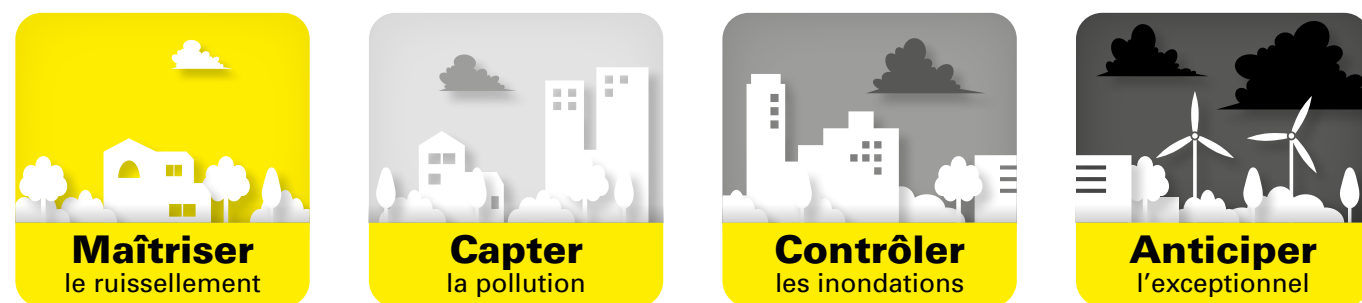

Infiltrer ou restituer, un choix local et crucial

Rigofill® inspect : la référence historique

Description :

- Chambre et demi-chambre de rétention / infiltration avec canaux de diffusion

Domaine d'emploi :

- Réalisation de bassin de rétention / infiltration enterré des eaux pluviales
- Voiries lourdes, voiries légères et espaces verts

Matière :

- Polypropylène PP ; couleur verte

Maintenance :

- Inspectable
- Hydrocurable

Caractéristiques :

- Chambre : 800 x 800 x 660 ; poids inférieur à 20 kg ; 402 l
- Demi-chambre : 800 x 800 x 355 ; 10 kg ; 211 l

Résistance à la compression :

- Court terme : Vertical : 420 kPa ; Latéral : 150 kPa
- Long terme (Coef. de sécurité de 2 à appliquer) :
Vertical : 148 kPa ; Latéral : 52,5 kPa

Taux de vide :

- 95%

Recouvrement et voirie :

- Couverture maximum 4 m (sous conditions)
- Profondeur maximum de l'installation hauteur de chambres et remblai 6 m (sous conditions)
- Épaisseur de voirie à mettre en œuvre selon classe de trafic, consultez nos prescriptions de mise en œuvre

Remarques générales :

- Nombreux accessoires disponibles
- Nombreuses réalisations de référence sur demande



Certification :

- CSTB / DIBT / BENOR

Note

Sous Avis technique du CSTB

Des milliers de m³ de références posés en Europe

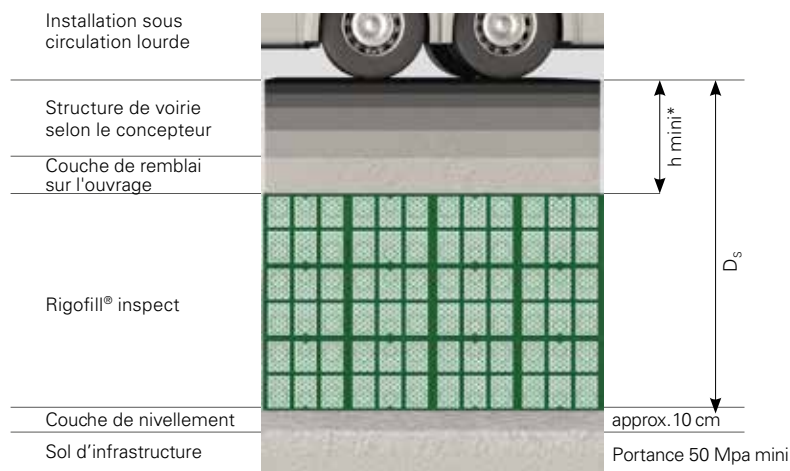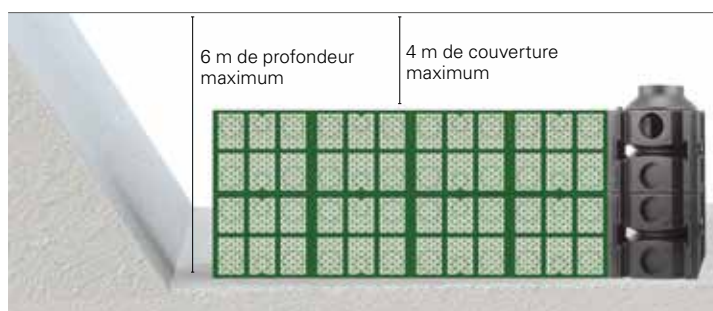

*h: mini 30 cm sous espaces verts
mini 80 cm PL / mini 60 cm VL

Utiliser les eaux pluviales pour économiser l'eau potable ?

Storm rétention : la rétention simple comme un tube !



Composition du Storm rétention :

- Un ou plusieurs tubes SN8 + manchon monté + 2 joints
- Bouchons étanches + piquage DN 315 PVC mâle + étanchéité

Domaine d'emploi :

- Réalisation de bassins de rétention étanches d'eaux pluviales enterrés, idéal pour les petits espaces

Matière :

- Tube : PE HD ; couleur noire
- Bouchon : PE HD ; couleur noire

Dimensions :

- DN 800, DN 1000 et DN 1200

Montage :

- Mise en oeuvre universelle (connexion DN 315 mâle), simple, rapide, modulable à l'infini

Référentiel normatif :

- Sur demande en fonction des diamètres choisis

Remarques générales :

- Fil d'eau préservé
- Combinaisons multiples possibles (plusieurs tubes en longueur ou en parallèle)
- Combinaisons multiples avec Regards Storm – voir page 22 (dégrilleur, limiteur, obturateur)
- Nombreux accessoires disponibles


Note

Avantages de la solution :

- Tubes et bouchons stockés chez le négoce, assemblage immédiat sur chantier
- Pas de soudure, emboîtement simple de tube à tube





Diamètre	Volume pour 1 mètre linéaire
DN 800	0,5 m ³
DN 1000	0,8 m ³
DN 1200	1,2 m ³

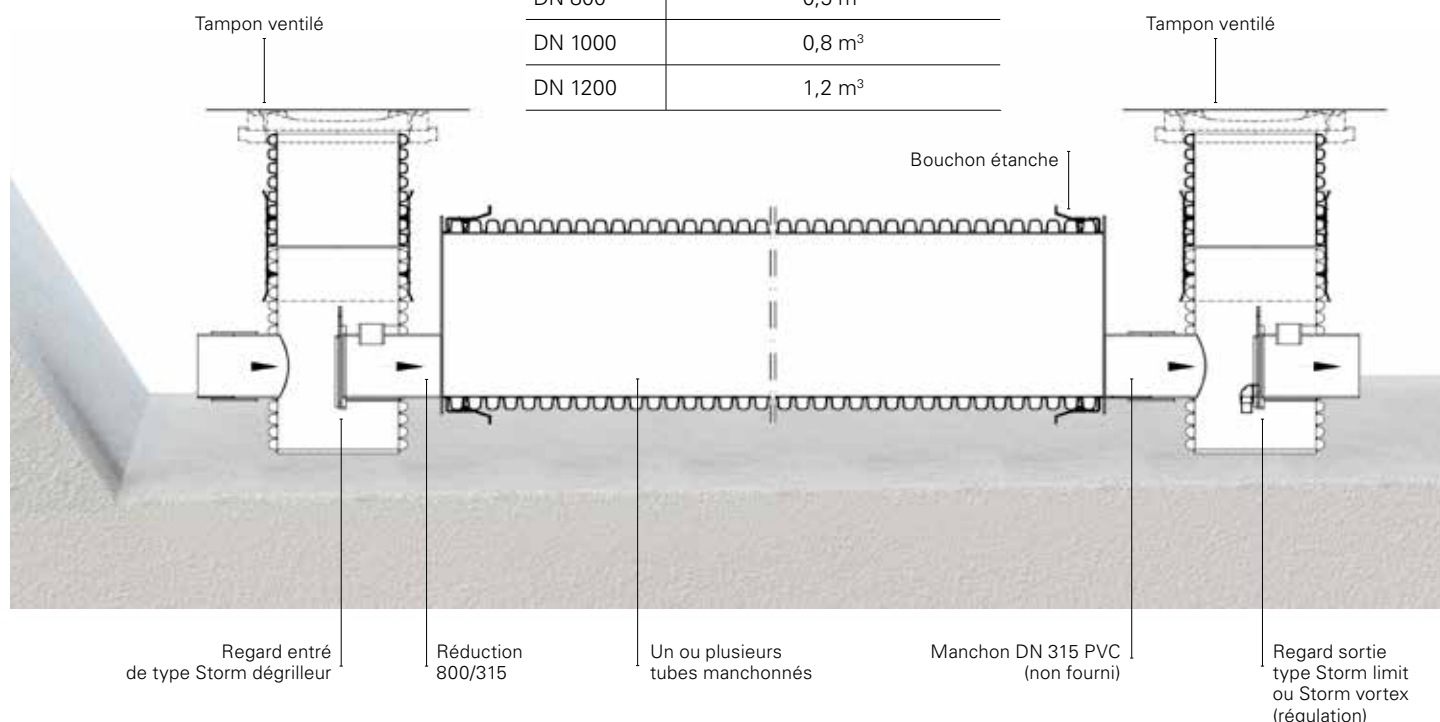

FRÄNKISCHE

Les solutions



**&
accessoires**

Module Rigofill® inspect et accessoires




Rigofill® inspect



Produit	Ref. :	Données techniques
Chambre Rigofill® inspect	51590000	L x l x H = 800 x 800 x 660 mm ; volume brut 422 l · volume utile 402 l
Demi-chambre Rigofill® inspect	51590001	L x l x H = 800 x 800 x 350 mm ; volume brut 224 l · volume utile 211 l


Accessoires Rigofill® inspect

Produit	Ref. :	Données techniques
Plaque d'about ajourée	51990200	800 x 330 x 20 mm
Plaque d'about ajourée, ouverture tube lisse DN 150	51990215	800 x 330 x 20 mm
Plaque d'about ajourée, ouverture tube lisse DN 200	51990220	800 x 330 x 20 mm



Plaque d'about ajourée


Produit	Ref. :	Données techniques
Plaque de connexion DN 250 PVC	51990250	800 x 660 x 10mm
Plaque de connexion DN 315 PVC	51990315	800 x 660 x 10mm



Plaque de connexion




Module Rigofill® ST et accessoires

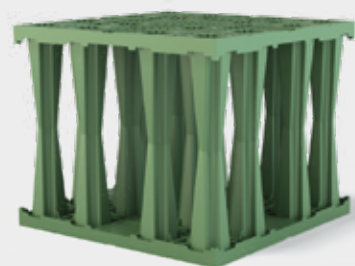



Rigofill® ST

Produit	Ref. :	Données techniques
Chambre Rigofill® ST	51594000	L x P x H = 800 x 800 x 660 mm Volume brut : 422 l · Volume utile : 406 l
Demi-chambre Rigofill® ST	51594001	L x P x H = 800 x 800 x 350 mm Volume brut : 224 l · Volume utile : 212 l




Accessoires Rigofill® ST

Produit	Ref. :	Données techniques
Face latérale Rigofill® ST	51994000	L x P x H = 800 x 30 x 660 mm Connexions : DN 100,125,160,200,250,315,400,500
Face latérale demi-chambre Rigofill® ST	51994001	L x P x H = 800 x 30 x 350 mm Connexions : DN 100,125,160,200,250



Face latérale

Produit	Ref. :	Données techniques
Plaque de connexion canalisation ST	51994003	L x H = 800 x 660 mm Connexions : DN 315, 400, 500



Plaque de connexion



Boîtes d'inspection Quadro® Control et accessoires

Boîtes d'inspection Quadro® Control pour Rigofill® inspect

Produit	Ref. :	Données techniques
Quadro® Control ½	51500050	L x P x H = 800 x 800 x 350 mm
Quadro® Control 1	51501000	L x P x H = 800 x 800 x 660 mm
Quadro® Control 1 ½	51501050	L x P x H = 800 x 800 x 1010 mm
Quadro® Control 2	51502000	L x P x H = 800 x 800 x 1320 mm
Quadro® Control 2 ½	51502050	L x P x H = 800 x 800 x 1670 mm
Quadro® Control 3	51503000	L x P x H = 800 x 800 x 1980 mm
Quadro® Control sur mesure	51509000	Contactez notre service technique

Note

La boîte d'inspection Quadro® Control se place où vous le décidez. Grâce à sa modularité et à ses dimensions adaptées aux chambres Rigofill® inspect, la boîte d'inspection Quadro® Control s'intègre parfaitement dans la structure de n'importe quel ouvrage de rétention/infiltration, que celui-ci comporte un, deux ou trois étages, grâce à sa modularité et à ses dimensions adaptées aux chambres Rigofill® inspect.

Boîtes d'inspection Quadro® Control pour Rigofill® ST

Produit	Ref. :	Données techniques
Quadro® Control ST 1/2*	51504005	L x P x H = 800x800x350 mm
Quadro® Control ST 1*	51504010	L x P x H = 800x800x660 mm
Quadro® Control ST 1 1/2*	51504015	L x P x H = 800x800x1010 mm
Quadro® Control ST 2*	51504020	L x P x H = 800x800x1320 mm
Quadro® Control ST 2 1/2*	51504025	L x P x H = 800x800x1670 mm
Quadro® Control ST 3*	515.04.030	L x P x H = 800x800x1980 mm



Quadro® Control 1/2 étage



Quadro® Control 1 étage



Quadro® Control 2 étages



Quadro® Control 3 étages



0.5 étage



1 étage



2 étages



3 étages

* Cone et un joint inclus

Assemblage modules Rigofill®

Produit	Ref. :	Données techniques	
Connecteur de chambres mono-étage	51990001	Besoin : pour un niveau	2 pièces par chambre
Connecteur de chambres multi-étages	51990004	Besoin pour deux niveaux	1 pièce par chambre
		Besoin pour trois niveaux	1 pièce par chambre (facteur 1,3)
		Besoin pour quatre niveaux	1,3 pièces par chambre (facteur 1,5)

* Calcul approximatif des quantités ! Utiliser un programme de calcul pour calculer la quantité requise précise ; Cf. www.gestion-integree-des-eaux-pluviales.fr



Connecteur de chambres mono-étage



Connecteur de chambres multi-étages

Accessoires boîtes d'inspection Quadro® Control

Produit	Ref. :	Données techniques
Rehausse de la boîte d'inspection sans arrivée	51550571	D _{ext.} = 600 ; longueur 1 m
	51550572	D _{ext.} = 600 ; longueur 2 m
	51550573	D _{ext.} = 600 ; longueur 3 m
Tube de rehausse à couper sur chantier	51504500	D _{ext.} = 600 ; longueur 6 m
Joint d'étanchéité DOM	51919505	Étanchéité avec anneau d'appui en béton
Panier XL pour collecte des solides	51991095	Pour rehausse de la boîte d'inspection
Sac en toile pour sédiments	51991099	Uniquement pour système de la boîte d'inspection Quadro® Control en association avec panier de collecte XL
Tampon fonte ventilé marquage Rigofill®	51984006	Classe D 400 AENOR

*Utiliser le formulaire de commande Quadro® Control ; Cf. www.fraenkische.fr



Rehausse de la boîte d'inspection sans arrivée



Joint d'étanchéité DOM




Panier XL pour collecte des solides



Tampon fonte ventilé

L'expérience FRÄNKISCHE : des milliers de références chantiers



Rigofill® inspect et régulation
 ☞ Longueville les Metz (57)




Rigofill® inspect
 ☞ Petit Lancy (Suisse)



Rigofill® ST
 ☞ Montreal (Canada)



Rigofill® inspect galerie béton
 ☞ Vichy (03)



Rigofill® inspect
 ☞ Clairefontaine (78)



Rigofill® inspect et traitement
 ☞ Arcis sur Aube (10)



Rigofill® ST
 ☞ Castenaudary (11)



L'application

Toutes les installations
 en un clic




Zoom sur l'expérience
 FRÄNKISCHE

<http://www.gestion-integree-des-eaux-pluviales.fr>

FRÄNKISCHE

Les produits complémentaires




Pré-traitement MES, liquides légers et métaux lourds

Méthode certifiée pour traiter les eaux pluviales selon les recommandations

Regard d'entrée avec collecteur de boues



Tube de sédimentation avec séparateur de flux

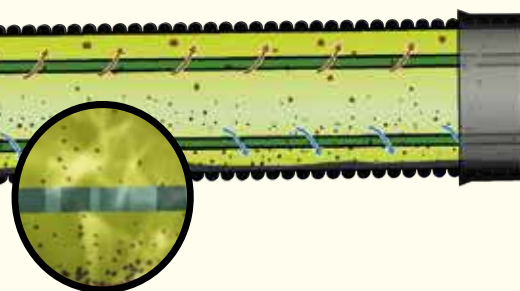


Séparateur de flux (bas)

Captage des particules grossières




Les grosses particules sont captées dans le regard d'entrée

Stockage des boues décantées




Le regard d'entrée (chambre de sédimentation) agit comme un collecteur de boues

Sédimentation optimisée des particules fines



La sédimentation des particules se fait progressivement sur toute la longueur du tube. Le dépôt reste confiné dans un espace sans turbulences sous le séparateur. Le procédé de sédimentation est garanti et certifié.

Sédiments parfaitement maîtrisés



- ① Débit régulé dans tout le système de traitement
- ② Sédiments contenus sous le séparateur de flux

La technologie brevetée du séparateur de flux crée une zone sans turbulences, empêchant ainsi la remobilisation du dépôt même en cas de fortes pluies.



Performances de traitement prouvées
par les instituts indépendants suivants

TÜV
Rheinland
LGA

TU
Delft


IKT

IFS
Hannover


HTWK
IWS

CSTB*


Séparateur de flux (haut)

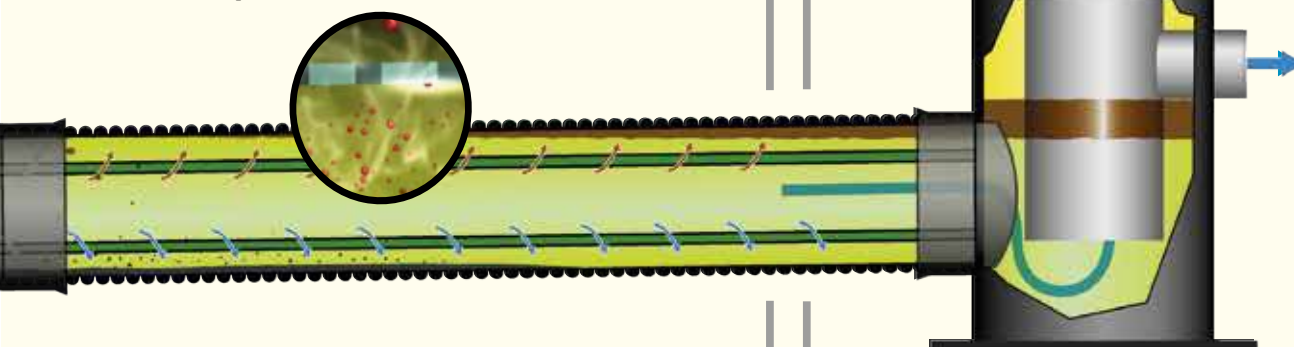

Regard de sortie avec siphonide

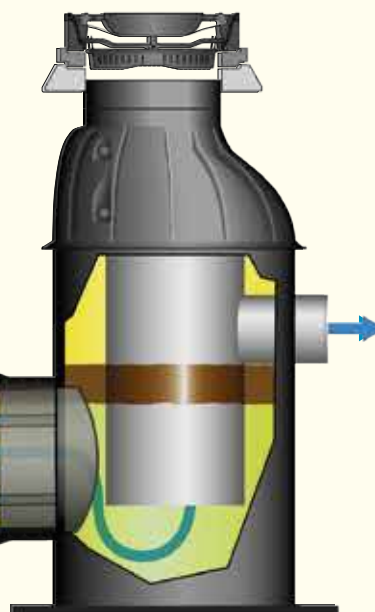


Fonctions supplémentaires des modèles plus



- Séparation des liquides légers en cas de déversement accidentel
- Effet de coalescence performant


Rétention optimale des liquides légers



SediPipe XL plus


- Système sécurisé
- Protection contre les déversements accidentels
- Remise en service immédiate après nettoyage

Récupération des liquides légers



Grâce à la légère inclinaison du tube de sédimentation, les liquides légers sont facilement récupérés dans le regard de sortie conçu à cet effet.

Siphonide en sortie



La siphonide dans le regard de sortie permet de contenir parfaitement tous les polluants à l'intérieur du système.


Maîtrise de la qualité des rejets, alternative technique certifiée

La technologie du séparateur de flux :

Produit	Ref. :	Domaine d'emploi	Données techniques
SediPipe level 	51597468 51597568 51597668 51597518 51597618	Traitement des eaux pluviales de ruissellement et de voirie avec gestion des problématiques de fil d'eau	Tube de sédimentation DN 400, 500 ou 600 et grille de sédimentation Longueur 6 ou 12 m Regards sur mesure



Produit	Ref. :	Domaine d'emploi	Données techniques
SediPipe L 	51597806 51597812 51597818 51597824	Traitement des eaux pluviales polyvalent à ajuster sur chantier	Tube de sédimentation DN 600 et grille de sédimentation Longueur 6, 12, 18 ou 24 m Regards ajustables sur chantier DN 800



Produit	Ref. :	Domaine d'emploi	Données techniques
SediPipe XL 	51597691 51597692 51597693 51597694	Traitement des eaux pluviales de ruissellement et de voirie pour les grandes surfaces de collecte. Grande capacité de retenue des liquides flottants en cas d'accident impliquant des liquides tels que les hydrocarbures	Tube de sédimentation DN 600 Longueur 6, 12, 18 ou 24 m et grille de sédimentation Regards sur mesure en DN 1000




Produit	Ref. :	Domaine d'emploi	Données techniques
SediPipe XL Plus 	51597621 51597622 51597623 51597624	Traitement des eaux pluviales par sédimentation des MES et optimisation de la retenue des liquides flottants type hydrocarbures. Pour les grandes surfaces de collecte	Tube de sédimentation DN 600 et double grille de séparation de flux Longueur 6, 12, 18 ou 24 m Regards sur mesure en DN 1000



Dimensionnements sur mesure auprès de notre service technique ou via notre appli web et mobile

Traitement hydrodynamique double effet vortex

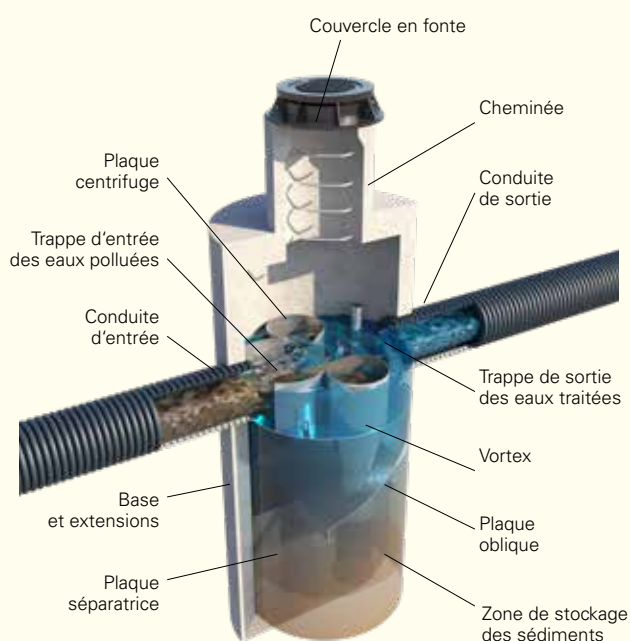

Composition d'un StormProtect 2V

Deux fois plus performant

Le système StormProtect 2V est un regard de traitement des eaux pluviales hydrodynamique compact **à deux vortex**.

L'effet vortex permet une **décantation gravitaire accélérée** des MES et polluants associés, liquides légers et flottants provenant des eaux de ruissellement.

Le double vortex en améliore mécaniquement les performances.

Le StormProtect 2V s'adapte aux différents diamètres de réseaux selon le modèle choisi (voir schéma ci-contre).

Les conduites d'entrée et de sortie sont à la **même hauteur de fil d'eau**, facilitant ainsi la mise en place du système. De plus, le StormProtect 2V n'a aucun effet sur la ligne piézométrique (pas de risque de montée en charge sur le réseau).



Un système de haute qualité

- **Structure extérieure** : béton armé
- **Système intérieur** : composants de haute qualité aux excellentes propriétés mécaniques et chimiques (résistance à la corrosion même en eaux salées)

Caractéristiques techniques

Modèle	Dimensions ^(a)				Capacité de stockage ^(d)	
	Diamètre intérieur (mm)	Surface du plancher (m ²)	Hauteur du radier au fond de l'unité (m) ^(b)	Diamètre maximum des conduites (mm) ^(c)	Sédiments (m ³)	Huile (m ³)
900	915	0,66	1,39	375	0,51	0,12
1200	1220	1,17	1,74	600	0,98	0,28
1600	1600	2,01	2,09	750	1,77	0,65
1800	1830	2,63	2,36	900	2,66	0,98
2100	2130	3,56	2,79	900	3,94	1,55
2400	2440	4,68	3,15	1050	6,54	2,33
3000	3048	7,30	3,69	1050	9,84	4,54
3200	3200	8,04	3,69	1050	11,69	4,54
3600	3660	10,52	3,69	1050	13,24	7,87
4000	4052	12,90	3,97	1050	16,11	7,87

(a) : Dimensions standard pouvant varier dépendamment des projets. Contactez-nous pour plus d'information.

(b) : Hauteur standard lorsque l'unité est vide (m).

(c) : Autres diamètres disponibles sur demande

(d) : Le volume d'entreposage des sédiments peut être ajusté selon les besoins du projet. Contactez-nous pour plus d'information.

Q 60% : Débit maximum permettant d'attendre une performance d'enlèvement des MES de 60% selon un taux de charge de 6,88 L/s. (voir figure 4)

Q 52% : Débit maximum autorisé pour une installation on-line. Taux d'enlèvement de 52% des MES selon un taux de charge de 21,67 L/s. (voir figure 4)

Q 40% : Débit maximum autorisé pour une installation off-line. Taux enlèvement de 40% des MES selon un taux de charge de 34,67 L/s. (voir figure 4)

Dégriller, limiter, réguler ou obturer : votre choix sur chantier

Système polyvalent : 1 fût - 4 accessoires



Produit		Ref. :
Fond Storm (fût + supports accessoires + 2 joints + 1 manchon)		51204610
Accessoires (selon set commandé) en inox avec joint étanche	vortex (dim. sur mesure)	51201349
	limit (dim. sur mesure)	51201350
	dégrilleur	51201351
	stop	51004614
Set complet Storm vortex	Profondeur de 0,75 à 3,75 m Hauteur de décantation de 0,25 m	51241600
Set complet Storm limit		51204601
Set complet Storm dégrilleur		51204602
Set complet Storm stop		51204611
Réhausse DN 600 de 1 m, 2 m ou 3 m en option		5513960...



Fût



Canne



Dégrilleur

Régulateur
Vortex

Limiter



Obturateur

Compatibilité universelle

OmniControl, la boîte d'inspection tous réseaux plastiques

Produit	Ref. :	Données techniques
Boîte d'inspection OmniControl	59208315	En PVC-U, diamètre ext 315 mm Inspectable par caméra, hydrocurable à haute pression Livré avec : 4 orifices DN 200, 2 bouchons, 1 fond amovible Possibilité de retourner l'OmniControl pour un usage en décantation Hauteur 80 cm, hauteur utile 65 cm Haute résistance aux chocs et aux charges routières lourdes Rehausse adaptable à la profondeur d'installation. Fond du regard accessible qui peut être lesté pour accroître la stabilité. Profondeur de pose jusqu'à 5 m Nombreux accessoires compatibles



Compatibilité universelle



Drain routier cylindrique
Strabusil SN4 + StormPipe SN8
Surface captante > 50cm²/ml
Du DN 100 au DN 200



Drain agricole
FF-drain SN4
Surface captante > 22cm²/ml
Du DN 80 au DN 200



Drain terrains de sport
GaLa-drain SN4
Surface captante > 80cm²/ml
Du DN 80 au DN 200



Drain routier à fond plat
Strasil® SN4
Surface captante > 50cm²/ml
Du DN 100 au DN 200



Drain agricole enrobé
FF-drain SN4
Surface captante > 22cm²/ml
Du DN 80 au DN 200




Tube PVC lisse
Du DN 80 au DN 200


Modularité des grands projets

Éléments de galerie béton modulaires : en substitution ou complément des boîtes d'inspection


Produit	Ref. :	Données techniques
Élément standard	Sur demande	Galerie technique visitable de récolte et diffusion dans les structures SAUL Rigofill® Fabrication française
Élément avec réservation DN 800 ou DN 1000	Sur demande	Éléments préfabriqués à assembler sur chantier
Élément avec échelons	Sur demande	Regard de visite DN1000 avec échelons pour un accès en toute sécurité Caillebotis au dessus du volume de décantation pour les opérations d'entretien
Élément d'about	Sur demande	Permet la diffusion homogène des gros collecteurs dans la structure



Élément standard

Élément avec réservation
DN 800 ou 1000

Élément avec échelons



Élément d'about

Réutilisation des eaux stockées

Pompes multi-solutions

Produit	Ref. :	Données techniques
Pompe pour bache à eau	Sur demande	Kit complet pour la maison individuelle, réutilisation des eaux de pluie. Système compact de pompe surpresseur à placer dans le fond de regard Quadro® Control. Kit de gestion complet à implanter dans un local technique, buanderie... Vase d'expansion, Electrovanne, Flotteur RS Etude sur mesure pour les logements collectifs ou Bureaux
Pompe pour station de relevage	Sur demande	Station de relevage des eaux pluviales Système bi-pompes pour grande sécurité de fonctionnement Dimensionnement sur mesure Barre de guidage pour installation dans nos stockages Megapipe
Pompe pour arrosage gros débits	Sur demande	Pompe centrifuge verticale pour les gros débits et fortes pressions. Idéale pour l'arrosage à partir des eaux de pluie pompées dans nos stockages MegaPipe. Coffret Protection pour une gestion simplifiée.



Bassins connectés clé en main


**Solution complète d'accompagnement
(capteurs, données, expertise)**

**FRÄNKISCHE
SERVICE**



Solution clé en main

- Installation sur site par nos experts
- Paramétrages sur mesure (ouvrages et capteurs)
- Conseils, recommandations, aide à la décision



Corrélation avec pluviométrie locale

- Suivi à distance du comportement des ouvrages
- Analyse en fonction des types de pluie
- Expertise et retours d'expérience



Gestion multi-ouvrages

- Ouvrages à vider
(bassins de rétention ou infiltration)
- Ouvrages à remplir
(réserves incendie, stockage arrosage, cuves effluents divers)



Supervision préventive

- **2 types d'alertes :**
 - niveau de surverse (débordement ou niveau haut)
 - niveau à définir
(en fonction des risques sur l'ouvrage)
- **Gestion optimisée des interventions :**
 - cartographie des ouvrages connectés
 - interventions d'urgence
 - programmation et suivi des maintenances



Ne vous laissez plus
déborder
par les eaux pluviales !

www.fraenkische-service-bassins-connectes.fr




Faire revenir la nature en ville

RigoPlant : le module compact combiné de traitement et d'infiltration en milieu urbain

Actions en milieu urbain

- **Filtre et améliore la qualité de l'eau** : Gestion qualitative des pluies chroniques courantes
- **Réduit le risque d'inondation** : Gestion quantitative
- **Protège le milieu naturel** : Cycle de l'eau préservé
- **S'intègre facilement dans l'existant** : Retour de la nature en ville
- **Dépollution visible** : Prise de conscience par les habitants

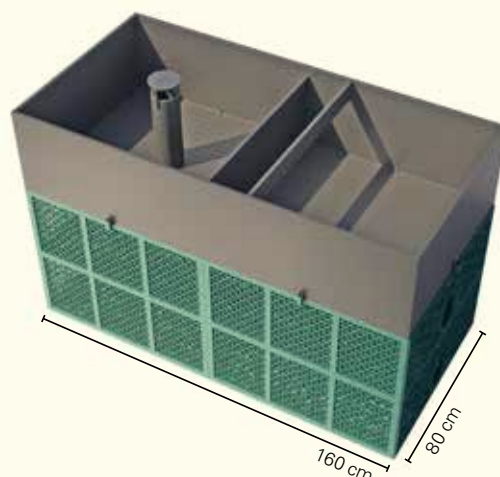

Fonctionnement

Gestion aérienne

Récepteur végétalisé

- **Récupération** des eaux de ruissellement
- **Filtration** par 2 bacs successifs
- **Confinement** dans le bac des polluants de surface (macrodéchets, M.E.S et polluants attachés : métaux lourds, liquides légers)
- **Redirection** des pluies excédentaires ou événementielles dans structure souterraine

*Végétaux adaptés aux contraintes climatiques locales, 2 types de plantes conseillées : suggestion sur demande

Gestion souterraine


Structure SAUL

(Structure Alvéolaire Ultra Légère)

- **Prise en charge** de tous types de pluies, de la pluie courante à la pluie exceptionnelle
- **Stockage** des eaux pluviales pour limiter le risque d'inondation
- **Infiltration** des eaux directement dans le sol

Les +

- **Gestion quantitative et qualitative**
- **Mise en œuvre simple et facile** (éléments manportables et prêt à poser)
- **Déconnexion du réseau** (technique sans tuyau)
- **Confinement des polluants** dans le bac
- **Rafrâichissement de l'air** grâce à l'intégration paysagère et modularité

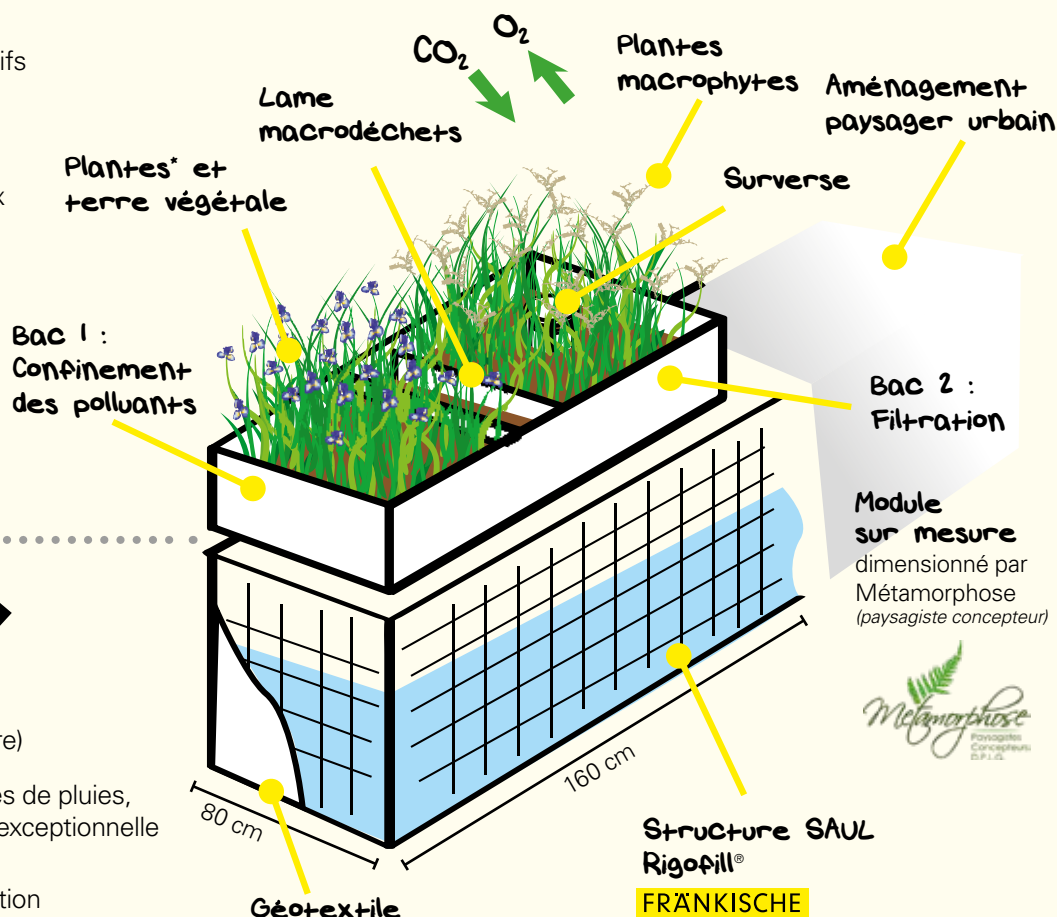

Contactez nos experts

Une équipe disponible à votre service

Quelle que soit votre demande, nous sommes à votre écoute

- Une question sur l'un de nos produits ou son domaine d'emploi ?
- Un besoin d'assistance technique ou d'une assistance chantier ?
- Une demande de rendez-vous pour une présentation de nos produits ?
- Une aide à la conception de vos ouvrages de Gestion Intégrée des Eaux Pluviales® ?
- Un accompagnement sur le choix des techniques alternatives de gestion des eaux pluviales ?

FRÄNKISCHE

FRAENKISCHE FRANCE



Experts commerciaux

■ Nord-Est

Jérôme BIRKLE
Directeur Grands Comptes
Responsable région Nord & Nord-Est
 06.47.83.30.25
jerome.birkle@fraenkische-fr.com

Jessica TEVI
Assistante commerciale Nord
 03.25.47.44.12
jessica.tevi@fraenkische-fr.com

Célia PICHON
Assistante commerciale Nord-Est
 03.25.47.44.16
celia.pichon@fraenkische-fr.com

■ Sud-Est

Jérémy BARTE
Responsable régional Sud-Est
 06.74.74.06.22
jeremie.barte@fraenkische-fr.com

Guilaine GODOT
Commerciale sédentaire Sud-Est et Export
 03.25.47.44.10
guilaine.godot@fraenkische-fr.com

■ Coordinatrice

Hélène GAVOILLE
Coordinatrice process ventes France
 07.81.24.59.56
helene.gavoille@fraenkische-fr.com

■ Nord-Ouest

Jean-Baptiste BARBEY
Responsable régional Nord-Ouest & IDF
 07.86.86.10.35
jean-baptiste.barbey@fraenkische-fr.com

Maxime BUCHOLZER
Assistant commercial Nord-Ouest & IDF
 03.25.47.44.19
maxime.bucholzer@fraenkische-fr.com

■ Sud-Ouest

Jérémy RODRIGUES
Chargé d'affaires Sud-Ouest
 06.77.22.37.38
jeremy.rodrigues@fraenkische-fr.com

Isabelle HORVATH
Commerciale sédentaire Sud-Ouest
 03.25.47.44.19
isabelle.horvath@fraenkische-fr.com

■ Drainage agricole

Catherine BRACQ
Commerciale sédentaire Drainage Agricole
 03.25.47.40.26
catherine.bracq@fraenkische-fr.com



Experts techniques

■ Etudes/projets

Christophe CHASTEL
Directeur Technique
 06.79.18.02.25
christophe.chastel@fraenkische-fr.com

Christophe EMORINE
Directeur Prescription
 06.79.29.23.67
christophe.emorine@fraenkische-fr.com

Alexandre BREHIN
Etudes/Projets
 03.25.47.44.18
etudes@fraenkische-fr.com

David COCHART
Etudes/Projets
 03.25.47.44.17
etudes@fraenkische-fr.com

partenaires

**DURABLES
RESPONSABLES**



pour la gestion intégrée des eaux pluviales

www.partenairesdurablesetresponsables.fr





FRAENKISCHE

FRAENKISCHE FRANCE SAS | Route de Brienne, les Grands Champs 10700 Torcy-le-Grand – France
Tél. 03 25 47 78 10 | Fax 03 25 47 78 12 | contact@fraenkische-fr.com | www.fraenkische.fr

F.1460/01.04.22.110 AC | Sous réserve de modifications

