

PORTILLON
PORTAIL

- ✓ Garantie 10 ans anti-corrosion Excellent
- ✓ Facilité de pose
- ✓ Niveau de sécurité



1 vantail
2 vantaux



5 hauteurs :
1,00 / 1,20 / 1,50 / 1,70 / 1,90 m



Maille : 200 x 55 mm




6 passages :
1,00 / 1,25 / 1,50 /
3,00 / 3,50 / 4,00 m



À sceller et sur platine
prêt à poser*



Diam. du fil :
Vertical = 5 mm
Horizontal = 5 mm




*Prêt à poser uniquement pour le portillon

Serrure

- Gâche LOCINOX en acier inoxydable.
- Serrure à encastrer avec mécanisme 100% en acier inoxydable.
- Avec son système 'Click-It', la serrure est montée en quelques secondes.

Occultable

Parfait alignement entre les plis du portail et les plis de la clôture.
Gonds déportés permettant de réduire au minimum l'écart entre le vantail et les poteaux pour une occultation optimale.
Lisse haute en métal fournie pour protéger des picots si le portail n'est pas occulté.

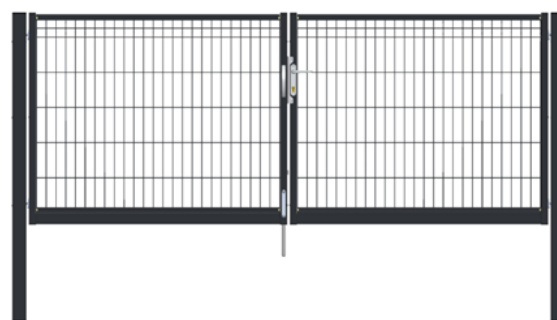

Coloris



Gris
RAL 7016



Vert
RAL 6005



Gris clair
RAL 7035



Autres RAL
sur demande



Gris pierre
RAL 7030



Noir foncé
RAL 9005



Blanc Pure
RAL 9010

Facilité de pose

Pose à sceller prêt à poser ou sur platine soudée prêt à poser pour les portillons.
Gonds Locinox.
Réglage en hauteur et en profondeur.
Réglage de la distance entre le portail et le poteau.
Changement du sens d'ouverture de droite poussant vers droite tirant ou de poussant gauche vers tirant gauche.
Inclus un insert pour départ clôture évitant de doubler les poteaux compatibles avec une VIS M6 – longueur 14 mm

Fermeture





Le réglage du pêne demi-tour et la combinaison du crochet inoxydable avec la gâche anti-écartement permet une fermeture sûre et sécuritaire.
Plaque de propreté en aluminium.
Cylindre européen 30-30 mm.
Arrêt à bascule disponible pour le portail (répond à la norme EN13241).
Paire de poignées béquilles en aluminium (carré de 8mm).
Gâche anti-retour : gâche à encastrer en acier inoxydable.
Le système d'ancrage en acier inoxydable évite l'écartement des vantaux.
Gonds déportés pour une ouverture à 180°.
Fourni avec un sabot de sol LOCINOX



Caractéristiques techniques

Matériau	Acier sendzimir Z275
Epaisseur du cadre	40 mm
Poteaux	Poteaux 60 x 60 mm pour les passages <1m50 Poteaux 80x80mm pour les passages ≥ 1m50
Finitions en option	Texturée, mate, Ultra Protect
Remplissage	Panneau GIGA 200 Premium
Conditionnement	À l'unité ou par palette de 5 portillons
Types de pose	À sceller en prêt à poser ou sur platine en prêt à poser
Passages	1 vantail : 1 m, 1,25 m, 1m50 / 2 vantaux : 3m, 3m50, 4m
Hauteurs	1,00 m, 1,20 m, 1,50 m, 1,70 m, 1,90 m

Caractéristiques techniques

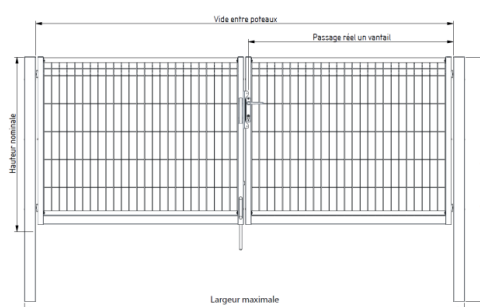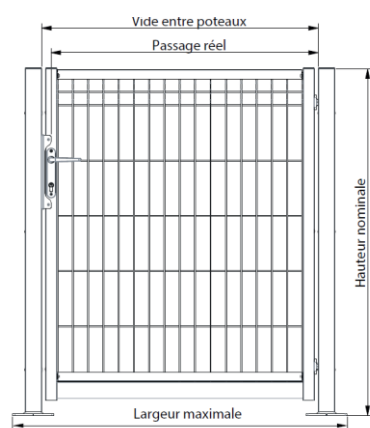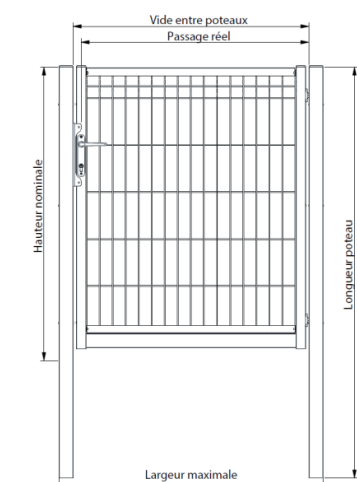

Désignation	Longueur pour 1 vantail (m)			Longueur pour 2 vantaux (m)		
Passage nominal	1,00	1,25	1,50	3,00	3,50	4,00
Passage réel	0,98	1,20	1,48	2,97	3,52	3,97
Vide entre poteaux	1,01	1,23	1,51	3,00	3,55	4,00
Largeur maximale à sceller	1,13	1,35	1,63	3,12	3,67	4,12
Largeur maximale sur platine	1,19	1,41	1,69	3,18	3,73	4,18
Longueur vantail	0,97	1,20	1,47	1,47	1,75	1,98
Vide sous vantail	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06
Longueur scellement	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50

Hauteur nominale (m)	Longueur poteau (m)		Epaisseur du cadre (mm)	Remplissage (mm)
	Sur platine	À sceller		
1.00	1.06	1.56	40 mm	Panneau GIGA 200 PREMIUM maille 200 x 55 mm Ø fils : horizontal 5 mm, vertical 5 mm.
1.20	1.26	1.76		
1.50	1.56	2.06		
1.70	1.76	2.26		
1.90	1.96	2.46		

Poids (kg) sur platine	Portillon			Portail		
	P 1000	P 1250	P 1500	P 3000	P 3500	P 4000
H 1000	20,19	21,51	23,41	46,74	49,42	51,83
H 1200	23,07	24,53	26,59	52,58	55,49	58,11
H 1500	27,4	29,1	31,49	62,03	65,39	68,45
H 1700	30,13	31,97	34,52	67,87	71,45	74,73
H 1900	36,39	38,69	41,59	73,71	77,51	81,02
Poids (kg) / à sceller	P 1000	P 1250	P 1500	P 3000	P 3500	P 4000
H 1000	23,31	24,63	26,54	51,71	54,39	56,8
H 1200	26,2	27,65	29,72	57,55	60,46	63,08
H 1500	30,52	32,23	34,62	67	70,36	73,42
H 1700	33,38	35,22	37,77	72,84	76,42	79,71
H 1900	39,25	41,55	44,45	78,68	82,48	85,99