


Rupsilon® PI T

DESCRIPTION

Rupteur de pont thermique moulé pour le traitement des rives transversales de plancher.

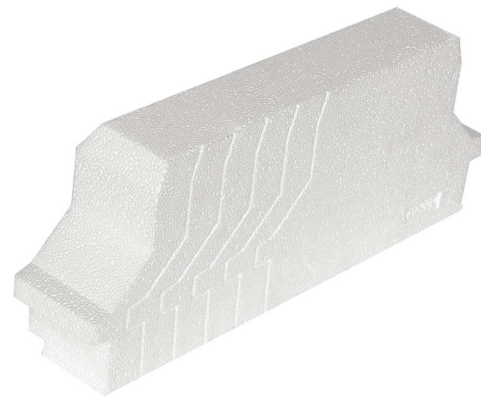

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT


- | | |
|---|---|
| ■ Destination
Plancher intermédiaire | ■ Largeur de l'UC(*) (m)
0,1 |
| ■ Usage
Maison Individuelle | ■ Longueur de l'UC (*) (m)
0,52, 0,54, 0,55, 0,57 |
| ■ Conductivité thermique λ
0,038 (W/m.K) | |

LES + PRODUITS

- Poids carbone de 6,78 kg CO₂ equiv/m² en version Rupsilon® PI T 520-170*
- Produit sous Avis Technique du CSTB n° 3.1/16-888
- Compatible avec tout type de poutrelles
- Utilisable avec des entrevous béton, bois, plastique ou PSE
- Produit léger facile à mettre en œuvre
- 100% recyclable
- Conçu et fabriqué en France
-
-
-
- * Le poids carbone est issu du configurateur de FDES HIRSCH Isolation



Economies
d'énergie



Rupsilon® PI T

CONDITIONNEMENT

Nom de l'article	Rupsilon® PI T 520-160	Rupsilon® PI T 520-170	Rupsilon® PI T 520-200	Rupsilon® PI T 520-250
Conditionnement de vente	Pile de 336 pièces	Pile de 288 pièces	Pile de 288 pièces	Pile de 240 pièces

Nom de l'article	Rupsilon® PI T 540-160	Rupsilon® PI T 540-170	Rupsilon® PI T 540-200	Rupsilon® PI T 540-250
Conditionnement de vente	Pile de 336 pièces	Pile de 288 pièces	Pile de 288 pièces	Pile de 240 pièces

Nom de l'article	Rupsilon® PI T 550-160	Rupsilon® PI T 550-170	Rupsilon® PI T 550-200	Rupsilon® PI T 550-250
Conditionnement de vente	Pile de 336 pièces	Pile de 288 pièces	Pile de 288 pièces	Pile de 240 pièces

Nom de l'article	Rupsilon® PI T 570-160	Rupsilon® PI T 570-170	Rupsilon® PI T 570-200	Rupsilon® PI T 570-250
Conditionnement de vente	Pile de 336 pièces	Pile de 288 pièces	Pile de 288 pièces	Pile de 240 pièces

Nom de l'article	
Conditionnement de vente	

UC : unité consommateur
Des épaisseurs supplémentaires peuvent être proposées sur demande



À SAVOIR

Documentation PDF
disponible en ligne sur www.hirschisolation.fr
Documentation produit, ACERMI