


DIAMÈTRE  
25 à 58 mm

GAINÉ  
de 1 à 4 m

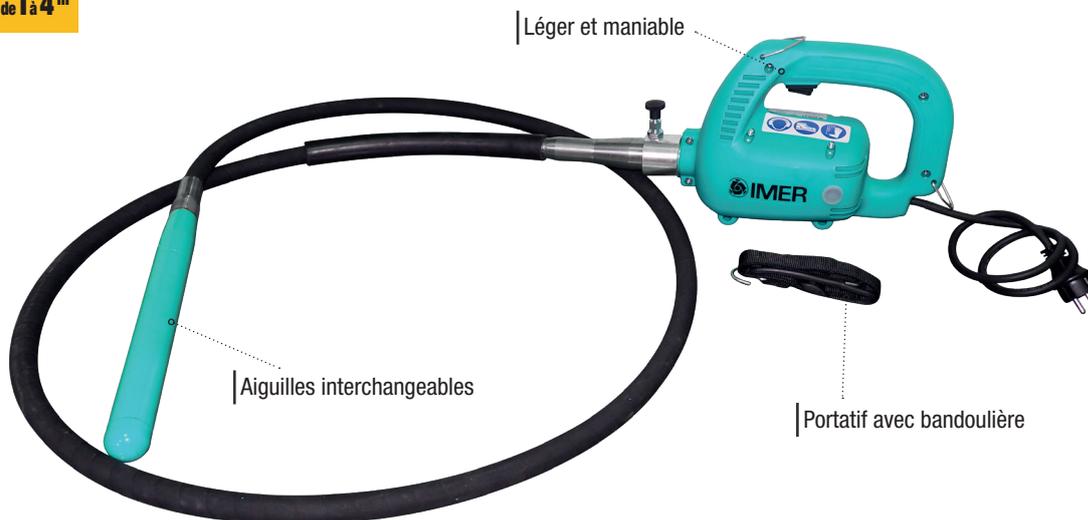

**Portatif**

## APPLICATIONS

Petits et moyens travaux (piliers, dalles, murets, piscines,...)

### ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE MOTEUR

- ✓ Double isolation
- ✓ Carcasse plastique haute résistance (protection contre les coups et la poussière)
- ✓ Changement des charbons très facile
- ✓ Sangle pour utilisation en bandoulière

### ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE AIGUILLES

- ✓ 4 roulements lubrifiés (pour éviter les pannes)
- ✓ Flexible ultra-résistant (intérieur métallique renforcé par des mailles acier)
- ✓ Transmission renforcés

		EPVI 25 / SQ	EPVI 38 / SQ	EPVI 48 / SQ	EPVI 58 / SQ	
<b>AIGUILLE</b>	Diamètre	mm	25	38	48	58
	Longueur de la bouteille	mm	340	370	390	450
	Poids	kg	1.5	1.85	2.5	4.2
	Force centrifuge	kg	55	200	275	310
	Rendement max.	m <sup>3</sup> /h	10	15	25	35
	Vibrations max	tr/min	13 000	12 000	11 500	11 000
<b>MOTEUR</b>	Moteur	Monophasé 230 V - 115 V				
	Puissance	kW (ch)				
	Consommation en charge	11 A - 230 V / 22 A - 115 V				
	Fréquence	Hz				
	Vitesse à vide (en charge)	tr/min				
	Connexion à l'alme	Ecrou M36 x 2 - pas à gauche				
	Connexion au flexible	Hexagonale - 10 mm				
	Poids	kg				
	Dimensions L x l x H	mm				
	Référence 1 m	0501EPVI2510	0501EPVI3810	0501EPVI4810	0501EPVI5810	
	Référence 1.5 m	0501EPVI2515	0501EPVI3815	0501EPVI4815	0501EPVI5815	
Référence 2 m	0501EPVI2520	0501EPVI3820	0501EPVI4820	0501EPVI5820		
Référence 3 m	0501EPVI2530	0501EPVI3830	0501EPVI4830	0501EPVI5830		
Référence 4 m	0501EPVI2540	0501EPVI3840	0501EPVI4840	0501EPVI5840		