



iNDiFIX – CHEVILLES UNIVERSELLES

Cheville nylon polyvalente


Matériaux pleins et creux

LES + PRODUIT

- Géométrie interne unique pour un guidage stable de vis.
- Ailettes anti-rotation renforcent la tenue dans une vaste gamme de supports, y compris maçonnerie creuse et plaque de plâtre.
- Tête à nervure pour une tenue élevée.
- Le corps de la cheville divisé de façon à obtenir la plus grande surface d'adhérence après son torsadage (verrouillage de forme).
- Système de quatre zones d'expansion permet l'application dans tous les types de matériaux supports.
- Construction solide de la tête garantit l'endurance de la cheville après la pose.

MISE EN ŒUVRE

1. Percer un trou au diamètre recommandé.
2. Insérer la cheville INDIFIX – chevilles universelles dans le trou.
3. Insérer la vis du diamètre requis dans la cheville au travers de la pièce à fixer et serre.

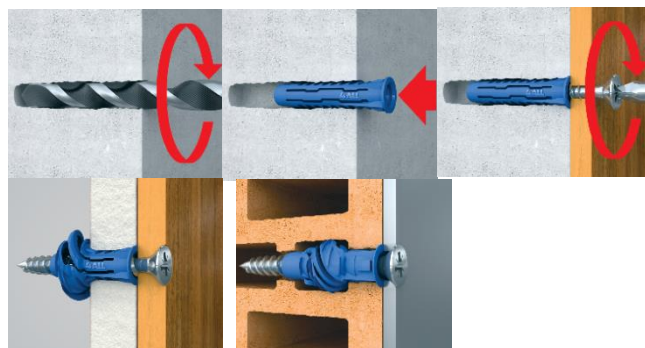

APPLICATIONS & SUPPORTS

• Applications :

Éclairage, placard mural, armoires, boîtes aux lettres, supports muraux pour TV, équipement sanitaire, installations électriques, étagères.

• Supports :

Convient à l'utilisation dans : béton, brique pleine, brique silico-calcaire pleine, brique en terre cuite perforé verticalement, brique silico-calcaire perforée, béton cellulaire, plaque de plâtre



CONDITIONNEMENT

- 6 x 35 mm – boîte de 100
- 8 x 42 mm – boîte de 100
- 10 x 50 mm – boîte de 100