Stisolith® Ultra B(*)

** B : Finition blanche 11 mm*

Le panneau Stisolith® Ultra B est composé de 2 épaisseurs : un isolant polystyrène expansé graphité et un parement en laine de bois blanche de 11 mm à bords chanfreinés.

PROPRIÉTÉS DU PRODUIT

CARACTÉRISTIQUES	VALEURS
Réaction au feu	Euroclasse E
ACERMI	—

Isolation thermique

Économique

PLAN DE FIXATION

Type de chevilles compatibles : Cheville Stisolith®, METAL-ISO d'Etanco ou équivalent.
Nombre de fixations : 6 chevilles par panneaux.
Plan de fixation : Le respect du plan de fixation ci-contre permet de bénéficier d'une tenue optimale du panneau.

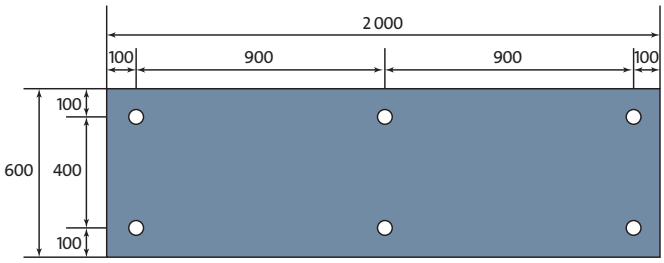

PERFORMANCES THERMIQUES																	
Épaisseur (mm)	**11+30**	**11+45**	**11+55**	**11+75**	**11+95**	**11+110**	**11+120**	**11+130**	**11+145**	**11+155**	**11+170**	**11+195**	**11+220**	**11+245**	**11+270**	**11+295**	**11+320**
Épaisseur totale (mm)	41	56	66	86	106	121	131	141	156	166	181	206	231	256	281	306	331
R. thermique (m².K/W)	1,10	1,60	1,90	2,55	3,20	3,65	4,00	4,30	4,80	5,15	5,60	6,40	7,20	8,05	8,85	9,65	10,45

Nous consulter pour toute autre épaisseur.

APPLICATIONS

Les panneaux se posent en **fixation mécanique** pour isoler thermiquement les sous-faces de dalles en **passages ouverts,** auvents et vides sanitaires de bâtiments d'habitation et des ERP.

AVANTAGES

- **Haute isolation thermique**
- **Panneau calibré : montage plus précis**
- **Produits fabriqués en France**
- **Les panneaux Stisolith® sont livrés séchés**

RE 2020
RÉGLEMENTATION ENVIRONNEMENTALE

COLISAGE

Colisage pour panneaux Stisolith® Ultra B

(Panneaux de fibre de bois blanc 11 mm + EPS gris Th31)

Produit	Ép. (mm)	41	56	66	86	106	121 et 131	141 et 156	166 et 181	206	231 et 256	281 à 331
Stisolith® Ultra B	Panneaux / palette	50	36	30	24	20	16	14	12	10	8	6
2000 x 600 mm	m^2 / palette	60	43,2	36	28,8	24	19,2	16,8	14,4	12	9,6	7,2

Siège social : 1306 Chemin du Champ de Lière - 69140 RILLIEUX-LA-PAPE
Tél. : 04 81 09 80 91 - Fax : 04 81 09 80 97 - Email : info@kardigan.fr - Site : www.kardigan.fr