



# INDiAPPUI MURAL

## Pour le doublage des murs sur F45/F47

### DESCRIPTION


Système complet utilisé pour les doublages thermo-acoustiques des murs par l'intérieur.

Permet de rompre les ponts thermiques.

Mise en œuvre et réglage facile et rapide.

### CARACTÉRISTIQUES

- Excellente performance acoustique.
- Pour le neuf et la rénovation.
- Base compatible avec toutes les fourrures F45/F47, permet de n'avoir qu'un seul stock.
- Verrouillage facile à 1 main.
- Flèche recoupable sans effort.
- Fabrication en matières recyclées.
- Résistance aux chocs à 120 joules.

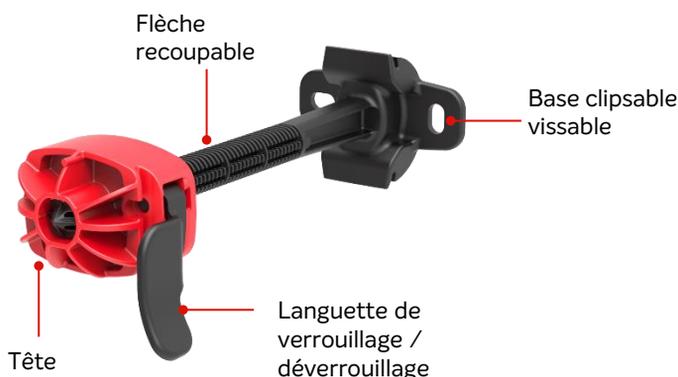

FABRIQUÉ EN FRANCE



7 références de 30 à 200 mm



Épaisseur de l'isolant	Conditionnement
De 30 à 45 mm	Boîte de 50 pièces
De 30 à 80 mm	Boîte de 50 pièces
De 30 à 100 mm	Boîte de 50 pièces
De 30 à 120 mm	Boîte de 50 pièces
De 70 à 140 mm	Boîte de 50 pièces
De 70 à 160 mm	Boîte de 40 pièces
De 70 à 200 mm	Boîte de 40 pièces



**SÉCURITÉ**

Ne pas utiliser en plafond

19/12/2023