

Longrifix est une solution de stabilisation pour terrasses bois ou composite. Son insert en polypropylène / polyéthylène recyclé permet l'appui et la fixation rapide des lambourdes, sans perçage du béton.

■ ATOUTS


- **Solution innovante pour le support des terrasses**
- **Robuste et durable** : en béton armé, résistant au gel / UV et aux charges élevées
- **Gain de temps à la mise en oeuvre** : pas de perçage du béton
- **Installation simple et rapide** : sur empierrement ou réglage sur une pelletée de béton
- Adaptation pour les **sols irréguliers**
- Répartition homogène des charges
- Longrine béton **démontable facilement**





■ CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- **Matériaux** : béton armé à démoulage immédiat avec insert en polypropylène / polyéthylène recyclé
- **Section Longrifix** : 10 x 10 cm
- **Section Insert** : 4 x 4 cm (décalage d'environ 8 mm de la lambourde pour éviter la stagnation d'eau)
- **Longueur** : 2,35 m (recoupable sur chantier)

Code article	Dimensions	Poids	Palettisation
101250	10 x 10 x 235 cm	55 Kg	20 U

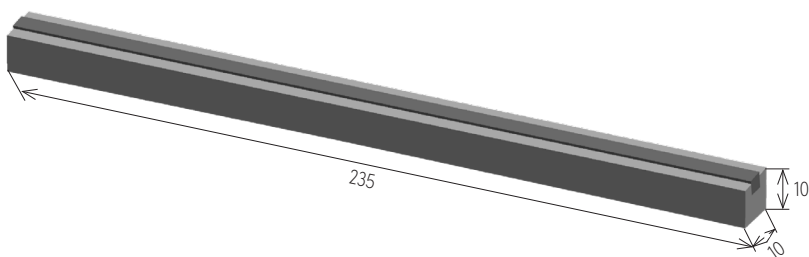


Section longrine



— Espacement pour limiter la stagnation de l'eau et améliorer la durabilité du support

Côtes en cm

■ PRINCIPE D'INSTALLATION

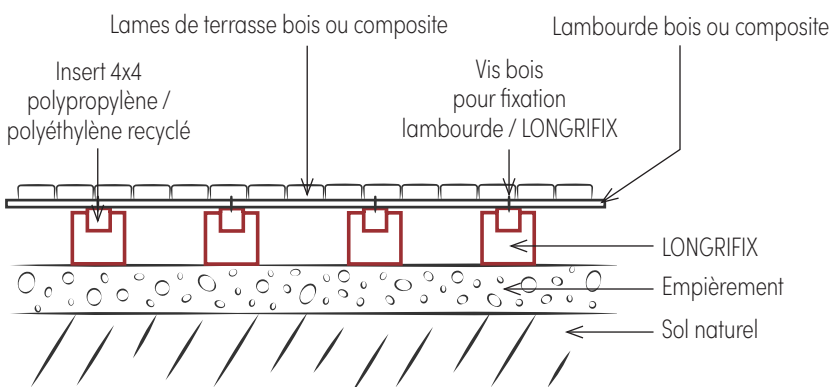

■ COLORIS



Gris béton