


PROFILÉS



IPGE - IPGE-10

PROFILÉS GOUTTE D'EAU
POUR LINTEAUX EN PVC ENTOILÉ

Profilés goutte d'eau en PVC entoilé pour linteaux, dédiés aux systèmes **PARISO**.

LES + PRODUITS


- ▶ Evite les écoulements d'eau en sous-face de linteaux et ainsi les retours d'humidité vers les menuiseries.
- ▶ Repère d'épaisseur d'enduit en façade et en sous-face de linteau (aide à la mise en œuvre et épaisseur régulière d'enduit).

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Longueur	2,5 ml
Largeur ailes perforées	24 mm
Maillage de la toile	4 x 4 mm
Dimensions entoilage	100 x 100 mm
Repère d'enduit	IPGE : 5 mm IPGE-10 : 10 mm
Systèmes associés	PARISO PSE-M
	PARISO PSE-F
	PARISO PSE-U
	PARISO LR-M
	PARISO LR-F
	PARISO MOB PSE-M
	PARISO MOB LR-M
	PARISO MOB FB-M

DOCUMENTS DE RÉFÉRENCE

- Cahier du CSTB 3035_V3 (CPT)
- AT et DTA des systèmes **PARISO** disponibles sur notre site internet parexlanko.com

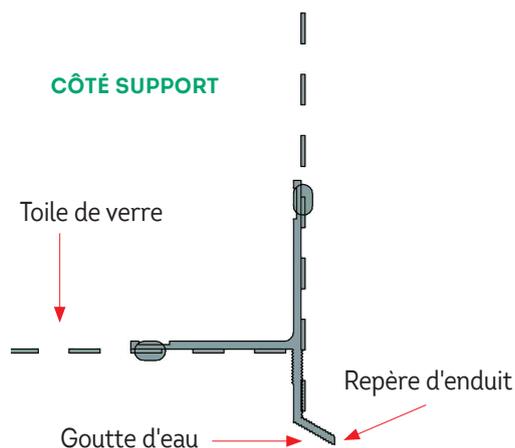

Attention au sens de pose : la trame marquée d'une flèche doit être posée côté façade

MISE EN ŒUVRE

Le profilé est posé avant réalisation de la couche de base armée (respecter un temps d'attente d'au moins 16 heures).

Le profilé est collé sur l'isolant avec l'enduit de base ; l'armature du profilé est marouflée dans l'enduit puis l'excédent d'enduit est ratissé.

La couche de base armée vient en recouvrement de l'armature du profilé, de part et d'autre de celui-ci.

RÉFÉRENCIEMENT

Référence	Épaisseur d'enduit (mm)	Finitions	Unité de vente
IPGE	5	Minces	Carton de 10 pièces de 2,5 ml
IPGE-10	10	Épaisses et plaquettes	Carton de 20 pièces de 2,5 ml

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Stocker à plat, à l'abri de la chaleur et de l'humidité.

PHOTOS NON CONTRACTUELLES

PAREXLANKO est une marque du groupe Sika
ParexGroup S.A. Département Façades
19, place de la Résistance - CS 50053 - 92445 Issy-Les-Moulineaux Cedex
Tél. : +33 (0)1 41 17 20 00

ITE - GUIDE DES COMPOSANTS
JANVIER 2021

parexlanko.com