

PRINCIPE

Filière de traitement des eaux usées domestiques de type filtre compact végétal à fragments de coco

GARANTIES



* Conditions disponibles sur la fiche garantie et sur le site PT-EauEnvironnement.fr


LES + PRODUITS

- Filtre végétal
- Fonctionne sans énergie
- Compact
- Livré prêt à poser
- Adapté à tous types de terrain (y compris nappe)
- Léger
- Perte de fil d'eau faible
- Fort enfouissement possible
- Poste de prélèvement intégré

COMPOSITION VERSION LIGNE (DEPACKABLE)

Fosse 3 m³
avec préfiltre
PF17 et CPS
intégrés

Filtre 5 EH
à fragments de coco

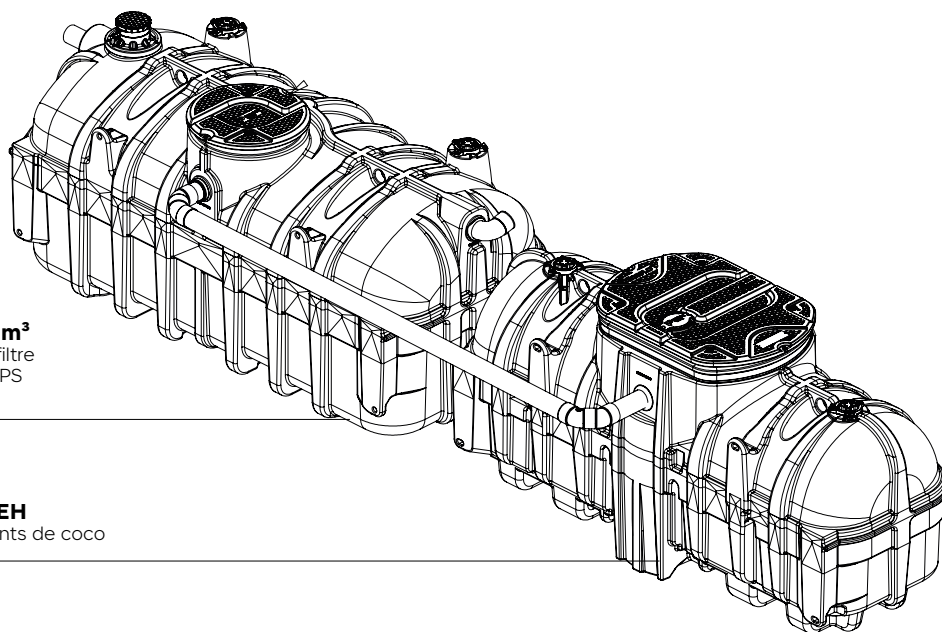

**Poste de
prélèvement
intégré**

Inclus également : Sangles de manutention, feuillet utilisateur et visite fabricant
(un technicien Premier Tech se déplace sur le chantier pour vérifier le bon fonctionnement du biofiltre Ecoflo)

ACCESSOIRES OPTIONNELS

		Référence	Désignation	Nombre max.
Rehausses	Fosse	880 419	Rehausse D160 découpable H450	1
		832 285	Rehausse D500 découpable H450	1
	Fitre	832 284	Rehausse 1000 x 700 découpable H450	1
Kits sortie haute	1,5 x 30 m	832 272	Kit sortie haute ECOFLO PE3 standard	1
	3 m x 47 m	849 241	Kit sortie haute ECOFLO PE3 puissance+	1
Solutions d'ancrage	Sangles	330 028	Sangles d'ancrage	4
	Ancrage sans béton	379 355	Kit ancrage sans béton ECOFLO PE3 Ligne	1
Kit tampon B125 (passage véhicule sous dalle)		881 540	3 tampons fonte B125 selon la norme EN 124-1 Tampon fonte B125 300 x 300 Tampon fonte B125 700 x 700 Tampon fonte B125 1000 x 1000 2 pièces d'adaptation trou d'homme cadre fonte 1000 x 1000 1 scie cloche Ø111 mm et un joint hublot Ø100mm	1


CARACTÉRISTIQUES DIMENSIONNELLES



Contrairement à la configuration pack, le fond de fouille de la configuration ligne présente un décalage de 5 cm entre la fosse et le filtre.


FOSSE 3 M³

Longueur	Largeur	Hauteur*	Fil d'eau (m)			Dimensions			Poids (kg)
			Entrée**	Sortie**	Perte de fil d'eau	Ø Entr./Sort. (mm)	Ø Ventilation secondaire (mm)	Accès (mm)	
2,88	1,30	1,28	1,00 -0,28	0,96 -0,32	0,04	100/100	100	Ø 160 et Ø 500	170

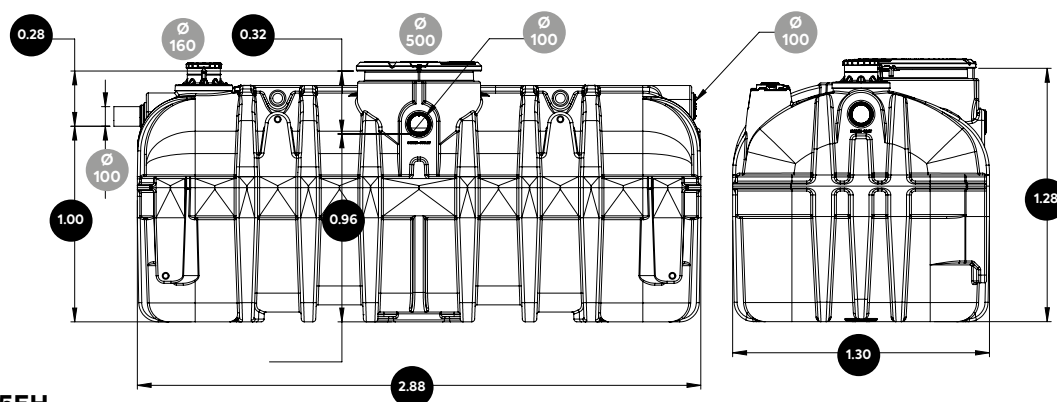

FILTRE 5EH

Longueur	Largeur	Hauteur*	Fil d'eau (m)			Dimensions		Poids (kg)
			Entrée**	Sortie**	Perte de fil d'eau	Ø Entr./Sort. (mm)	Accès (x1) filtre (mm)	
2,88	1,02	1,28	0,96 -0,32	0,10 -1,18	0,86	100/100	1000x700	285

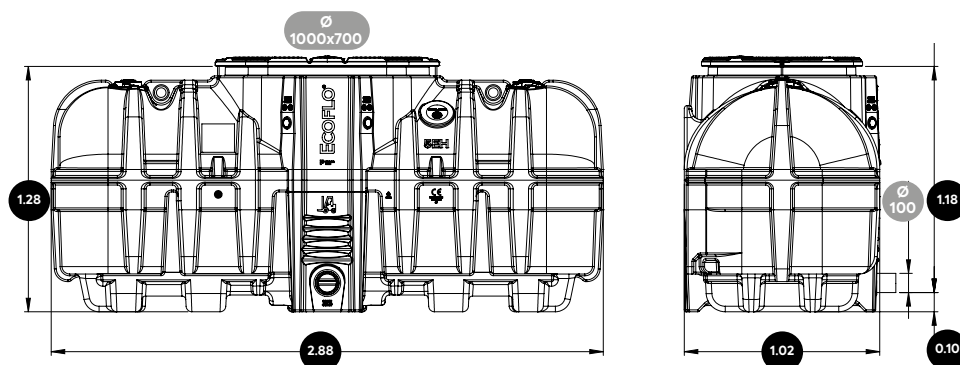

Besoin d'une sortie haute ?
Commandez le kit !

KIT STANDARD
Refolement 1.5 m x 30 m
Réf. 832 272

KIT PUISSANCE +
Refolement 3 m x 47 m
Réf. 849 241

* Mesure du bas de l'ouvrage jusqu'au TN, sans rehausse.

** Fil d'eau mesurés : du bas puis depuis le TN, sans rehausse.

Tolérance sur les dimensions : +/-3%.

Espace pro PT-EauEnvironnement.fr



DWG, documentations pro. documentations techniques en accès libre

AUTRES DOCUMENTATIONS



Accédez à l'Espace Pro
PT-EauEnvironnement.fr