


GRAVIER MAKI 8/16



Matière sèche sur produit brut	99.8%
Matière organique sur produit sec	<0.1%
pH (H2O)	6.12
Conductivité	<3mS/m
Granulométrie	8/16mm
Masse volumique apparente sèche	1508.1
Capacité de rétention en eau	14.94mL/L

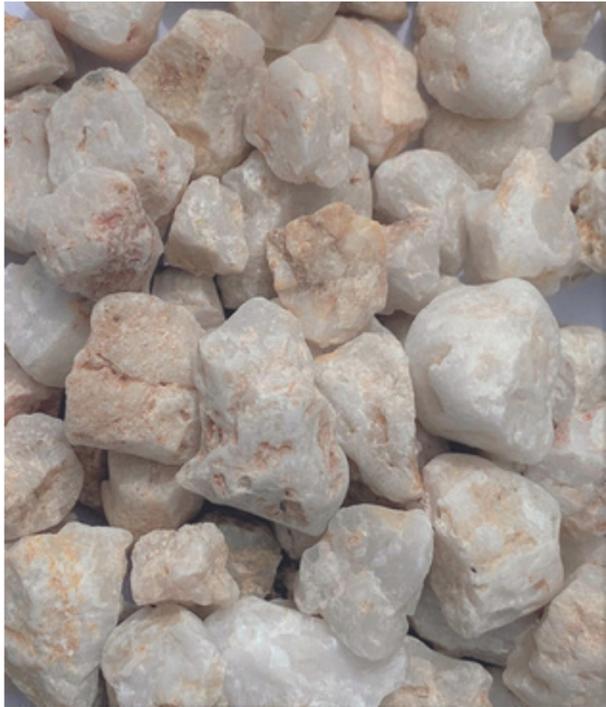

CARACTÉRISTIQUES

Composition : Sillico-Calcaire

Couleur : Blanc

Origine : France 

Conso/m2 : 50 à 75 kg

UTILISATION - CONSEILS

1. Compacter le sol
2. Installer un film protecteur ou géotextile
3. Répandre les graviers sur la surface

**LE +
PRODUIT**



Conforme à la norme NFU 44-551

Conforme au règlement européen en vigueur

Idéal pour couvrir de grands espaces

Référence	Conditionnement	Qté/Pal	Poids/Pal
S25MAK	Sac 25kg	48	1200
SB2MAK	Bag 250kg	4	1000
SBAMAK	Bag 500kg	2	1000
SBTMAK	Big 1T	1	1000
SVMAKI	Vrac	A la tonne	