

### DESCRIPTIF

#### MATERIAU

MEDIUM MDF avec enrobage papier

#### FINITIONS

- Papier blanc à peindre
- Laqué

#### EQUIPEMENT

**Ferrage** (fiche DU50)

- Fiches 60x13mm

**Joint périphérique**

- Joint de confort gris avec pelable
- Joint isothermique gris pour portes isolantes

**6 pinces mécaniques de fixation (3 par montant)**

**Talon**

- Talon standard 0 mm

### OPTIONS

- Talon hors-standard : de 1 à 10 mm


### CAS D'EMPLOI

- ALVEOLAIRE Recouvrement (fiche CS02)
- CONFORT Recouvrement (fiche CS04)
- POSTFORMEE Recouvrement (fiche CS06)
- ISAD K0.9 Recouvrement (fiche CI01)
- ISAD K1.6 Recouvrement (fiche CI02)
- POSTFORMEE K1.6 Recouvrement (fiche CI03)
- POSTFORMEE K2.0 Recouvrement (fiche CI04)


# HUISSERIE FIN DE CHANTIER H3

## HUISSERIE

Version BP de communication

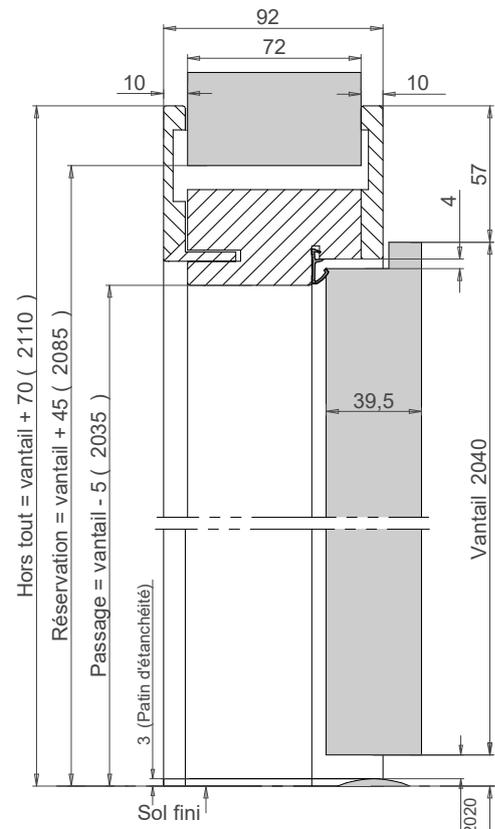

Version BP isolant


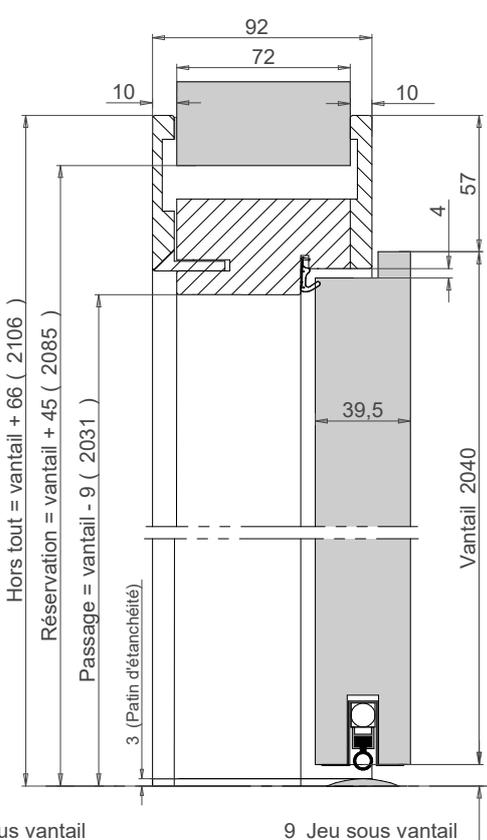


10 si barre de seuil entre pièces  
\*Conforme ventilation RE2020

13 Jeu sous vantail

9 Jeu sous vantail

Version crémone à rouleaux :  
recouvrement du vantail de 18mm (côté serrure)  
et hors-tout huisserie en largeur - 7mm

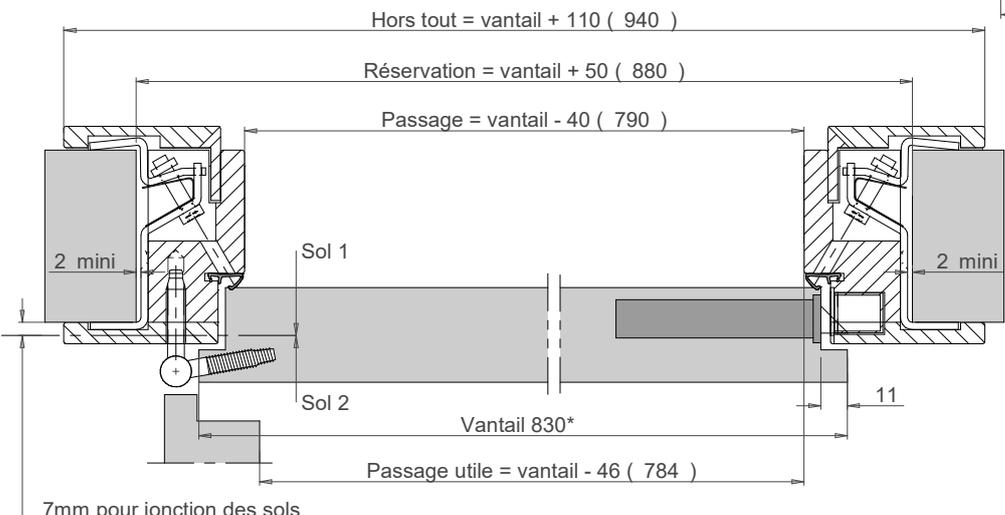

\* largeur ouvrant fabriqué = largeur théorique - 3 mm

Gamme d'huissieries