RÉALISATION DES CHAÎNAGES HORIZONTAUX / LINTEAUX

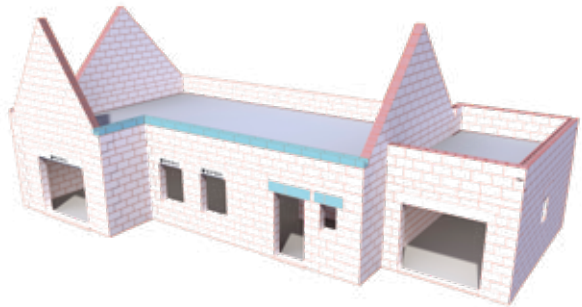

Afin de garantir la qualité du produit pendant le transport, les linteaux sont livrés avec des ailettes sécables. Lors de la mise en œuvre, **il est nécessaire de les casser à la hachette ou au marteau** avant le coulage du béton. Cette particularité est commune à tous les linteaux de moins de 60 cm.



casser toutes les ailettes

LINTEAU 20 CM - RÉSERVATION 12

LT202050



- Réalisation des chaînages horizontaux
- Linteau non rectifié de hauteur 20 cm
- Réservation de 12 cm

Consommation	2 linteaux par mètre linéaire de chaînage horizontal
Compatibilité	Toutes les briques de largeur 20 cm (gamme bgv et à maçonner)

Code produit	Long. mm	Larg. mm	Ht. mm	Poids (kg)	Qté / pal	Dim. Palette (LxlxHt.) cm	Code EAN
LT202050	500	200	200	12,00	80	100x105x174[1]	3661216200911

[1] Sauf COL = 100x102x174