




Haute dureté

## PLACODUR® BA 13

Plaque de plâtre dont la dureté superficielle a été renforcée par densification du plâtre.

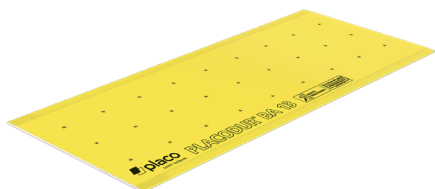

### Bénéfices

#### •Productivité chantier

Mise en œuvre simple, sans accessoires spécifiques

- Parements de couleur jaune

### Description

Couleur	Jaune
Type de bord	BA
Poids au m <sup>2</sup>	11,5 kg/m <sup>2</sup>
Epaisseur arrondie de la plaque	13 mm
Epaisseur réelle	12,5 mm
Largeur	1,2 m
Application	Cloison Doublage intérieur de mur Gaine technique

## Caractéristiques techniques

### Général

Pare vapeur	Non
Type de plaque	I
Type de produit	Plaque de plâtre Haute Dureté

### Performances

Perméance	1
Classement à l'humidité	Non applicable
Réaction au feu	A2-s1, d0
Résistance thermique	0,04 m <sup>2</sup> .K/W

### Références

DTU de référence:	25.41
Numéro DoP	PL001
Norme européenne	EN 520
Etiquette Sanitaire	A+

### Mise en oeuvre

Mode de pose	A visser
--------------	----------

## Références & Conditionnements

Code article	Nom article	EAN de l'unité de base	Conditionnement	Poids moyen (kg)	Epaisseur (m)	Longueur (m)	Largeur (m)	Délai
P04302500	Placodur® BA 13 NF 120/250	3496250082526	Pile de 50 plaques	35,7	0,013	2,5	1,2	J+2
P04302600	Placodur® BA 13 NF 120/260	3496250082540	Pile de 50 plaques	37,128	0,013	2,6	1,2	J+2
P04302800	Placodur® BA 13 NF 120/280	3496250082601	Pile de 50 plaques	39,984	0,013	2,8	1,2	J+5/6
P04303000	Placodur® BA 13 NF 120/300	3496250082663	Pile de 50 plaques	42,84	0,013	3	1,2	J+2