




Haute résistance au feu + A1

## LISAFLAM® BA 15

Plaque de plâtre classée A1 à haute résistance au feu.  
Parements de couleur gris clair.

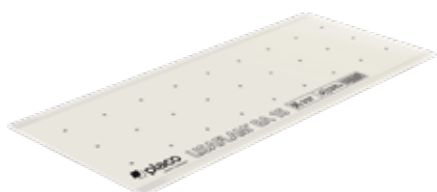

### Bénéfices

- Protection incendie
- Haute résistance au feu
- Productivité chantier
- Mise en œuvre simplifiée de plafonds coupe-feu en association avec le système Stil Flam®

### Description

Couleur	Gris clair
Type de bord	BA
Poids au m <sup>2</sup>	12,6 kg/m <sup>2</sup>
Epaisseur arrondie de la plaque	15 mm
Epaisseur réelle	15 mm
Largeur	1,2 m
Application	Cloison Plafond

## Caractéristiques techniques

### Général

Pare vapeur	Non
Type de plaque	F
Type de produit	Plaque de plâtre A1

### Performances

Perméance	1
Classement à l'humidité	Non applicable
Réaction au feu	A1
Résistance thermique	0,04 m <sup>2</sup> .K/W

### Références

DTU de référence:	25.41
Numéro DoP	PL002
Norme européenne	EN 520:2004+A1:2009
Etiquette Sanitaire	A+

### Mise en oeuvre

Mode de pose	A visser
--------------	----------

## Références & Conditionnements

Code article	Nom article	EAN de l'unité de base	Conditionnement	Poids moyen (kg)	Epaisseur (m)	Longueur (m)	Largeur (m)	Délai
P40052500	Lisafam® BA 15 120/250	3496250082427	Pile de 40 plaques	37,8	0,015	2,5	1,2	J+5/6