




Rapide à mettre en œuvre

PLACOPAN® MARINE 50

Panneau hauteur d'étage constitué de deux plaques de plâtre hydrofugées et d'une structure alvéolaire

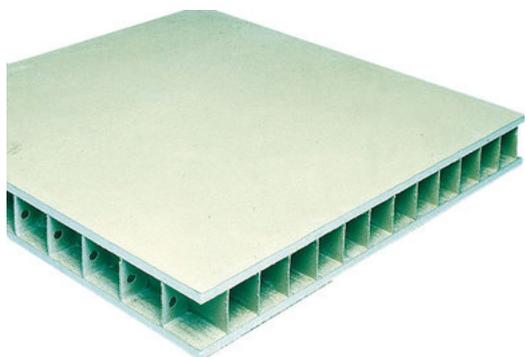

Bénéfices

• **Productivité chantier**

Economique et rapide à mettre en œuvre

• **Pièces humides**

Haute résistance à l'humidité (locaux EB+privatifs uniquement)

Description

Couleur	Vert
Type de bord	BA
Poids au m ²	15,9 kg/m ²
Epaisseur réelle	50 mm
Largeur	1,2 m
Epaisseur arrondie de la plaque	10 mm

Caractéristiques techniques

Performances

Classement à l'humidité	H1
Réaction au feu	B-s1, d0

Références

Numéro DoP	CL001
Etiquette Sanitaire	A+
Numéro ATEC/DTA	9/14-999

Références & Conditionnements

Code article	Nom article	EAN de l'unité de base	Conditionnement	Poids moyen (kg)	Epaisseur (m)	Longueur (m)	Largeur (m)	Délai
C05802500	Placopan® Marine 50 120/250	3496250059214	Pile de 24 panneaux	50,67	0,05	2,5	1,2	J+2
C05802600	Placopan® Marine 50 120/260	3496250008014	Pile de 24 panneaux	52,697	0,05	2,6	1,2	J+2
C05802700	Placopan® Marine 50 120/270	3496250103597	Pile de 24 panneaux	54,724	0,05	2,7	1,2	J+5/6