




Haute résistance à l'humidité

PLACOMARINE® BA 18

Plaque de plâtre hydrofugée à 2 bords amincis. Permet de réaliser tous types d'ouvrages nécessitant une haute résistance à l'humidité.

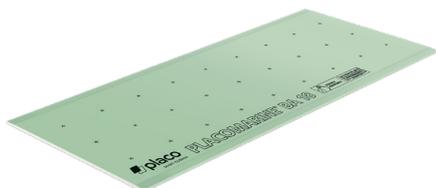

Bénéfices

- Parements de couleur verte
- Bénéficie de la marque NF Plaques de plâtre

Description

Couleur	Vert
Type de bord	BA
Poids au m ²	14,6 kg/m ²
Épaisseur arrondie de la plaque	18 mm
Épaisseur réelle	18 mm
Largeur	1,2 m
Application	Cloison Doublage intérieur de mur Gaine technique

Caractéristiques techniques

Général

Pare vapeur	Non
Type de plaque	H1
Type de produit	Plaque de plâtre hydrofugée

Performances

Perméance	1
Classement à l'humidité	H1
Réaction au feu	A2-s1, d0
Résistance thermique	0,05 m ² .K/W

Références

DTU de référence:	25.41
Numéro DoP	PL001
Norme européenne	EN 520:2004+A1:2009
Etiquette Sanitaire	A+
Numéro ATEC/DTA	9/11-927

Mise en oeuvre

Mode de pose	A visser
--------------	----------

Références & Conditionnements

Code article	Nom article	EAN de l'unité de base	Conditionnement	Poids moyen (kg)	Epaisseur (m)	Longueur (m)	Largeur (m)	Délai
P81002500	Placomarine® BA 18 120/250	3496250085077	Pile de 34 plaques	42	0,018	2,5	1,2	J+2
P81002600	Placomarine® BA 18 120/260	3496250085084	Pile de 34 plaques	43,68	0,018	2,6	1,2	J+2
P81002800	Placomarine® BA 18 120/280	3496250085114	Pile de 34 plaques	47,04	0,018	2,8	1,2	J+5/6
P81003000	Placomarine® BA 18 120/300	3496250085121	Pile de 34 plaques	50,4	0,018	3	1,2	J+5/6