


Cône (PECB) à 2 Brides Orientables

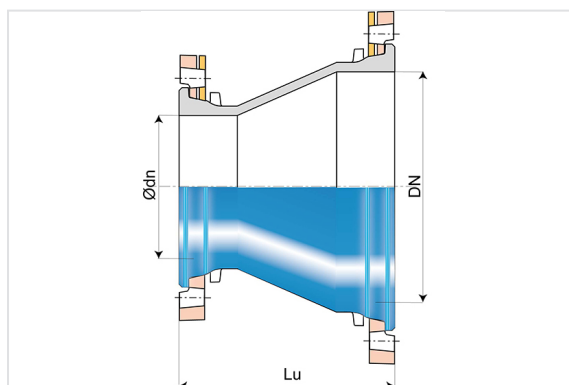

DN (mm)	Ødn (mm)	Lu (mm)	PN 10		PN 16		PN 25		PN 40	
			Masse (kg)	Référence	Masse (kg)	Référence	Masse (kg)	Référence	Masse (kg)	Référence
60	40	200	7,300	BAA60VE1ATT	7,300	BAA60VE1ATT	6,900	BAA60VE3ATT	6,900	BAA60VE3ATT
60	50	216	8,300	BAA60VE1BTT	8,300	BAA60VE1BTT	7,900	BAA60VE3BTT	7,900	BAA60VE3BTT
65	40	200	7,900	BAA65VE1ATT	7,900	BAA65VE1ATT				
65	50	216	7,300	BAA65VE1BTT	7,300	BAA65VE1BTT				
80	65	200	9,300	BAA80VE1DTT	9,300	BAA80VE1DTT	9,400	BAA80VE3DTT	9,400	BAA80VE3DTT
80	60	200	8,800	BAA80VE1CTT	8,800	BAA80VE1CTT	7,900	BAA80VE3CTT	7,900	BAA80VE3CTT
80	40	200	7,900	BAA80VE1ATT	7,900	BAA80VE1ATT	7,900	BAA80VE1ATT	7,900	BAA80VE1ATT
80	50	251	8,400	BAA80VE1BTT	8,400	BAA80VE1BTT	8,400	BAA80VE1BTT	8,400	BAA80VE1BTT
100	40	200	8,700	BAB10VE1ATT	8,700	BAB10VE1ATT				
100	50	249	9,200	BAB10VE1BTT	9,200	BAB10VE1BTT	9,700	BAB10VE3BTT	9,700	BAB10VE3BTT
100	60	200	9,600	BAB10VE1CTT	9,600	BAB10VE1CTT	9,700	BAB10VE3CTT	9,700	BAB10VE3CTT
100	65	200	10,100	BAB10VE1DTT	10,100	BAB10VE1DTT	11,740	BAB10VE3DTT	11,740	BAB10VE3DTT
100	80	200	10,700	BAB10VE1ETT	10,700	BAB10VE1ETT	11,200	BAB10VE3ETT	11,200	BAB10VE3ETT
125	40	280,5	11,100	BAB12VE1ATT	11,100	BAB12VE1ATT				
125	50	290,5	11,600	BAB12VE1BTT	11,600	BAB12VE1BTT				
125	60	300	12,000	BAB12VE1CTT	12,000	BAB12VE1CTT	12,500	BAB12VE3CTT	12,500	BAB12VE3CTT
125	65	300	11,400	BAB12VE1DTT	11,400	BAB12VE1DTT				
125	80	200	12,500	BAB12VE1ETT	12,500	BAB12VE1ETT	12,900	BAB12VE3ETT	12,900	BAB12VE3ETT
125	100	200	13,100	BAB12VE1FTT	13,100	BAB12VE1FTT	14,500	BAB12VE3FTT	14,500	BAB12VE3FTT
150	40	331,5	14,200	BAB15VE1ATT	14,200	BAB15VE1ATT				

DN (mm)	Ødn (mm)	Lu (mm)	PN 10		PN 16		PN 25		PN 40	
			Masse (kg)	Référence	Masse (kg)	Référence	Masse (kg)	Référence	Masse (kg)	Référence
150	50	341,5	14,700	BAB15VE1BTT	14,700	BAB15VE1BTT				
150	60	351,6	15,100	BAB15VE1CTT	15,100	BAB15VE1CTT	15,700	BAB15VE3CTT	15,700	BAB15VE3CTT
150	65	351,5	15,600	BAB15VE1DTT	15,600	BAB15VE1DTT				
150	80	311	15,600	BAB15VE1ETT	15,600	BAB15VE1ETT				
150	100	306	15,700	BAB15VE1FTT	15,700	BAB15VE1FTT	17,200	BAB15VE3FTT	17,200	BAB15VE3FTT
150	125	200	16,700	BAB15VE1GTT	16,700	BAB15VE1GTT	18,600	BAB15VE3GTT	18,600	BAB15VE3GTT
200	100	385	22,800	BAB20VE1FTT	22,700	BAB20VE2FTT	24,700	BAB20VE3FTT	25,100	BAB20VE4FTT
200	125	326,5	23,100	BAB20VE1GTT	23,000	BAB20VE2GTT	25,400	BAB20VE3GTT		
200	150	304	23,500	BAB20VE1JTT	23,500	BAB20VE2JTT	24,500	BAB20VE3JTT		
250	125	370	28,800	BAB25VE1GTT2	28,800	BAB25VE2GTT2	33,500	BAB25VE3GTT2		
250	150	319	28,800	BAB25VE1JTT2	28,800	BAB25VE2JTT2	34,200	BAB25VE3JTT2		
250	200	250	30,900	BAB25VE1KTT2	31,100	BAB25VE2KTT2	35,800	BAB25VE3KTT2		
300	150	424	40,000	BAB30VE1JTT2	39,500	BAB30VE2JTT2	45,300	BAB30VE3JTT2		
300	200	323	40,800	BAB30VE1KTT2	40,500	BAB30VE2KTT2	45,600	BAB30VE3KTT2		
300	250	265	42,400	BAB30VE1LTT2	41,900	BAB30VE2LTT2	49,100	BAB30VE3LTT2		
350	200	440	53,550	BAB35VE1KTT2	54,915	BAB35VE2KTT2	62,160	BAB35VE3KTT2		
350	250	343	54,180	BAB35VE1LTT2	55,335	BAB35VE2LTT2				
350	300	275	53,900	BAB35VE1MTT2	54,500	BAB35VE2MTT2	63,900	BAB35VE3MTT2		
400	250	446	67,515	BAB40VE1LTT2	72,240	BAB40VE2LTT2	84,420	BAB40VE3LTT2		
400	300	300	63,105	BAB40VE1MTT2	67,305	BAB40VE2MTT2	80,745	BAB40VE3MTT2		
400	350	275	67,830	BAB40VE1YTT2	73,710	BAB40VE2YTT2	89,040	BAB40VE3YTT2		
450	300	461	84,630	BAB45VE1MTT2	89,145	BAB45VE2MTT2	103,320	BAB45VE3MTT2		
450	400	285	82,425	BAB45VE1NTT2	92,190	BAB45VE2NTT2	111,825	BAB45VE3NTT2		
500	350	470	104,160	BAB50VE1YTT2	118,965	BAB50VE2YTT2	131,145	BAB50VE3YTT2		
500	400	575	122,430	BAB50VE1NTT2	140,805	BAB50VE2NTT2	156,555	BAB50VE3NTT2		
600	400	584	147,630	BAB60VE1NTT2	178,605	BAB60VE2NTT2				
600	500	575	168,105	BAB60VE1QTT2	208,005	BAB60VE2QTT2	217,455	BAB60VE3QTT2		


Domaine d'emploi :

- Pour réseaux d'adduction d'eau potable

Principales caractéristiques :

- Revêtement extérieur-intérieur : poudre époxy bleu 250 microns d'épaisseur moyenne avec un mini de 200 microns, conforme à la norme EN 14901-1 (PECB)
- Conformité à EN 545:2010 et ISO 2531:2009

Produits associés

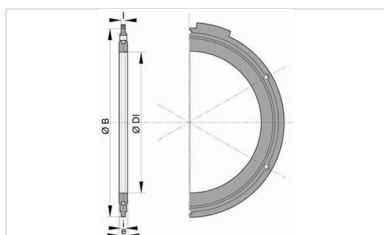

Ensemble de joint à brides
avec boulonnerie en acier
galvanisé à chaud