


Regard Hydraulique Carré OPTEA Classe B125

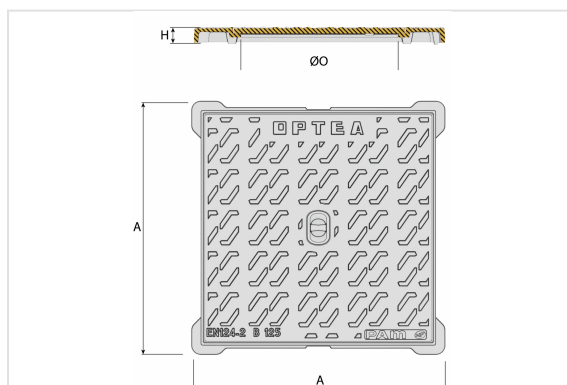

AxA (mm)	OxO (mm)	H (mm)	Masse ensemble (kg)	Masse tampon (kg)	Conditionnement	Référence
300x300	235x235	25	5,900	3,7	100	CBOP30HF
400x400	325x325	25	9,200	6,4	60	CBOP40HF
500x500	400x400	30	15,000	11	40	CBOP50HF
600x600	500x500	30	24,670	19,6	10	CBOP60HF

Matériaux et revêtements :

- Cadre et tampon en fonte ductile EN GJS 400-15 avec revêtement mince par autophorèse de copolymère en phase aqueuse

Domaine d'emploi :

- Classe B125 (Groupe 2) suivant la norme EN124-2, trottoirs, zones piétonnes et zones comparables, aires de stationnement et parkings à étages pour voitures.

Origine France Garantie

- Ce produit est fabriqué en France dans notre fonderie de Blénod-les-Pont-A-Mousson (54), et certifié Origine France Garantie. Ce qui garantit auprès des consommateurs la fabrication française selon un cahier des charges disponible sur originefrancegarantie.fr. Le numéro de certification est : BVCert 6026906.
- « La certification Origine France Garantie est attribuée par un organisme certificateur indépendant. Des contrôles sont ensuite effectués chaque année afin de vérifier que le produit est bien fabriqué à 100 % en France »



France et qu'au moins 50% des frais de fabrication (matières premières comprises) du produit sont d'origine française. »

Principales caractéristiques :

- Regard Hydraulique carré (fonction anti-odeur).
- Coin élargi pour plus d'ancrage et d'assise