



YTONG


ENERGIE 25

**LE MUR "DOUBLE ISOLATION",
CONFORT DE POSE ET HAUTE
PERFORMANCE THERMIQUE**



 **R = 2,78 m² K/W**

 **Capacité portante mur de rive = 12,60 t/ml**

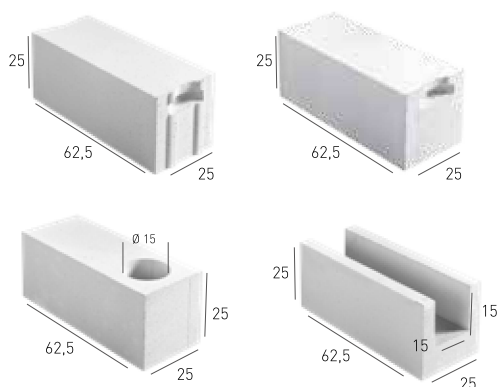


	ENERGIE 25 TPE	ENERGIE 25 TP	ENERGIE 25 TA Ø15 CM	ENERGIE 25 TU
R2				
R - Résistance thermique (m².K/W)	2,78	2,78	-	-
Rcn - Résistance mécanique (Mpa)	3	3	3	3
Résistance au feu (minutes)	REI 180	REI 180	REI 180	REI 180
Poids humide (kg)*	17,80	17,80	15,80	11,40
Nbre blocs/m²	6,40	6,40	6,40	6,40
m² / palette	6,25	6,25	5	3,13
Nbre blocs/palette	40	40	32	20
Poids palette (kg)	740	740	530	250
Dimension palette Lxlxh (cm)	125 x 100 x 137	125 x 100 x 137	125 x 100 x 112	125 x 100 x 77
Consommation colle (kg/m²)	4,50	5	4	1
Code Xella	10005205	10005114	10005692	10015497
APPLICATIONS	Maisons individuelles, bâtiments collectifs et tertiaires jusqu'à R+2			

*Poids humide : 30% d'humidité.

 **LINTEAUX ET COFFRES**
PAGES 28/29

 **THERMOSTOP B20**
RUPTEUR THERMIQUE POUR
VIDE SANITAIRE

- Solution compatible tous systèmes constructifs
- Réduction de 60% du pont thermique
- Mise en œuvre facile



 **R = 1,60 m² K/W**
 $\Psi = 0,13 \text{ W/(M.K)}$ pour Up 27
 $\Psi = 0,10 \text{ W/(M.K)}$ pour Up 19