

YTONG VERTI 25

LE MUR "DOUBLE ISOLATION"
RENFORCÉE DÉDIÉ AUX
PROJETS COLLECTIFS



R = 2 m² K/W

Capacité portante mur de rive = 18 t/ml



SOLUTION HAUTE PERFORMANCE POUR LES LOGEMENTS COLLECTIFS

Surface habitable optimisée : épaisseur
mur + isolant = 33 cm




LIBERTÉ DANS LA CONCEPTION

REI 120 jusqu'à R+4 sans contrainte sur
les planchers et l'isolation
Compatible pour les bâtiments de 3^{ème} famille
(R+4) avec tous les types d'isolant



JUSQU'À R+4 TOUTES ZONES SISMQUES (SUIVANT EUROCODE 8)

TA de diamètre de 15 cm
Résistance mécanique Rcn : 4,5 Mpa

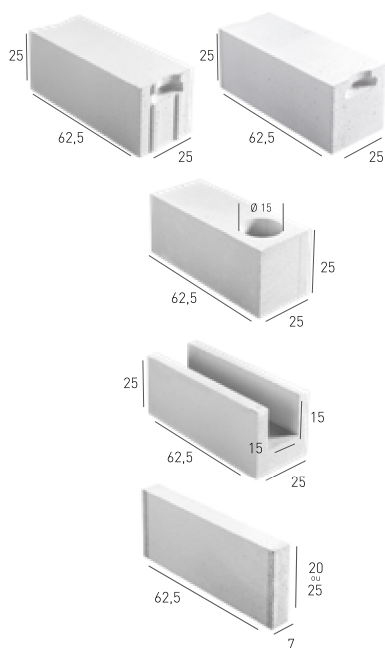

	VERTI 25 TPE	VERTI 25 TP	VERTI 25 TA Ø15 CM	ENERGIE 25 TU	THERMOSTOP P7	
					7 x 20	7 x 25
R1*						
R - Résistance thermique (m².K/W)	2	2	-	-	0,63	0,63
Rcn - Résistance mécanique (Mpa)	4,50	4,50	4,50	-	-	-
Résistance au feu (minutes)	REI 180	REI 180	REI 180	REI 180	-	-
Poids humide (kg)**	25,40	25,40	22,50	11,40	5,10	6,40
Nbre blocs/m²	6,40	6,40	6,40	6,40	6,40	6,40
m² / palette	6,25	6,25	5	3,13	12,50	21,25
Nbre blocs/palette	40	40	32	20	100	136
Poids palette (kg)	1040	1040	750	250	540	900
Dimension palette LxHxh (cm)	125 x 100 x 137	125 x 100 x 137	125 x 100 x 112	125 x 100 x 77	125 x 100 x 65	125 x 100 x 70
Consommation colle (kg/m²)	4,50	5	4	01	-	-
Code Xella	10015693	10015692	10015694	10015497	10016517	10017156
APPLICATIONS	Bâtiments collectifs et tertiaires jusqu'à R+4					

*Thermostop famille de remise R5. **Poids humide : 30% d'humidité.



LINTEAUX ET COFFRES
PAGES 28/29