


YTONG COMPACT 22,5

LE MUR "DOUBLE ISOLATION" TOUT-TERRAIN

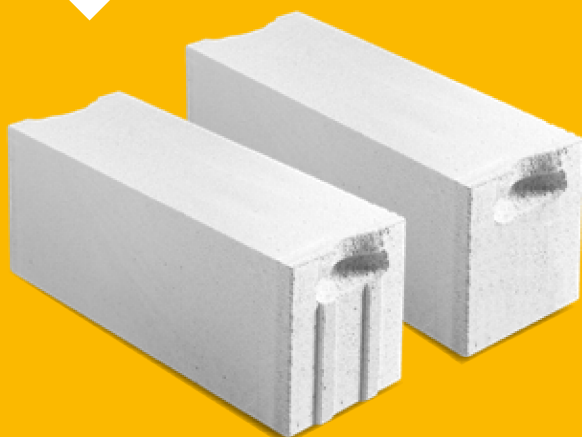

R = 2,05 m² K/W

Capacité portante mur de rive = 14 t/ml



SOLUTION TOUT-TERRAIN

Performance sismique et thermique renforcées



COMPATIBLE ZONES SISMIQUES 1 À 4 (SUIVANT CP-MI)

Bloc TPE Zone 1-2
Bloc TP Zone 3-4 (suivant CP-MI)
Résistance mécanique Rcn : 4 Mpa




9 FOIS PLUS ISOLANT QU'UNE SOLUTION TRADITIONNELLE

45 % de l'isolation intégrée dans la maçonnerie



RAPIDE À POSER

Seulement 6,4 blocs / m²

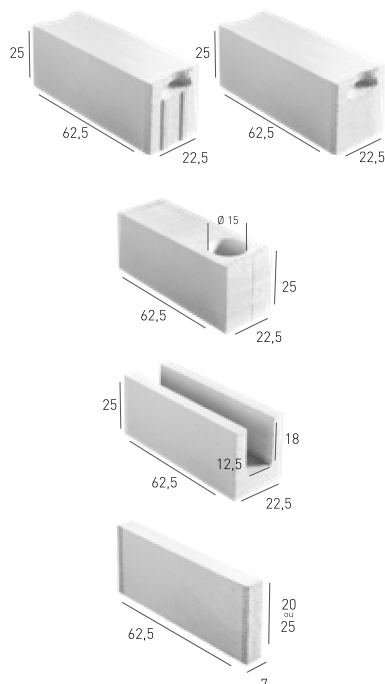

R1*	COMPACT 22,5 TPE	COMPACT 22,5 TP	COMPACT 22,5 TA Ø15 CM	COMPACT 22,5 TU	THERMOSTOP P7	
					7 x 20	7 x 25
R - Résistance thermique (m².K/W)	2,05	2,05	-	-	0,63	0,63
Rcn - Résistance mécanique (Mpa)	4	4	4	4	-	-
Résistance au feu (minutes)	REI 120	REI 120	REI 120	REI 120	-	-
Poids humide (kg)**	20,60	20,60	18	12,30	5,10	6,40
Nbre blocs/m²	6,40	6,40	6,40	6,40	6,40	6,40
m² / palette	6,25	6,25	5	3,13	12,50	21,25
Nbre blocs/palette	40	40	32	20	100	136
Poids palette (kg)	850	850	600	270	540	900
Dimension palette Lxlxh (cm)	125 x 100 x 125	125 x 100 x 125	125 x 100 x 102	125 x 100 x 77	125 x 100 x 65	125 x 100 x 70
Consommation colle (kg/m²)	4	4,50	3,60	1	-	-
Code Xella	10013909	10009165	10009413	10016506	10016517	10017156
APPLICATIONS	Maisons individuelles, bâtiments collectifs ou tertiaires jusqu'à R+2 (hors zone sismique)					

*Thermostop famille de remise R5. **Poids humide : 30% d'humidité.



LINTEAUX ET COFFRES
PAGES 28/29