

YTONG THERMO 36,5

LE MUR BIOCLIMATIQUE UNIVERSEL



 **R = 4,05 m² K/W**

 **Capacité portante mur de rive = 18,90 t/ml**



MUR RESPIRANT



ET RÉGLANT



**COMPATIBILITÉ TOUTES ZONES
SISMQUES (SUIVANT EC8)**

Jusqu'à R+4 pour zone 1 et 2
Jusqu'à R+2 pour zone 3 et 4




**ISOLATION 100% INTÉGRÉE
GARANTIE À VIE**



**ALTERNATIVE ÉCONOMIQUE AUX MURS
AVEC ISOLATION RAPPORTÉE**

Pose 2 en 1 : maçonnerie + isolation

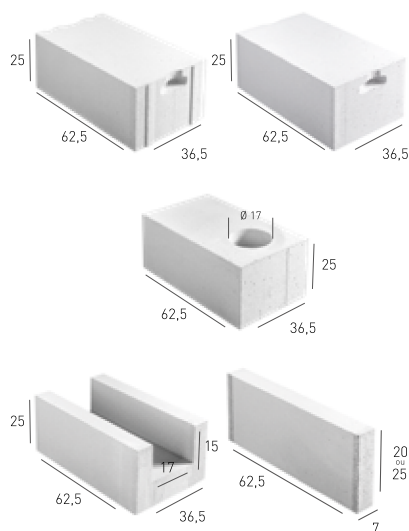

R2*	THERMO 36,5 TPE	THERMO 36,5 TP	THERMO 36,5 TA Ø17 CM	THERMO 36,5 TU	THERMOSTOP P7	
					7 x 20	7 x 25
R - Résistance thermique (m².K/W)	4,05	4,05	-	-	0,63	0,63
Rcn - Résistance mécanique (Mpa)	3	3	-	-	-	-
Résistance au feu (minutes)	REI 180	REI 180	REI 180	REI 180	-	-
Poids humide (kg)**	25,90	25,90	23,40	18,70	5,10	6,40
Nbre blocs/m²	6,40	6,40	6,40	6,40	6,40	6,40
m² / palette	3,75	3,75	3,75	1,87	12,50	21,25
Nbre blocs/palette	24	24	24	12	100	136
Poids palette (kg)	650	650	590	250	540	900
Dimension palette Lxlxh (cm)	125 x 100 x 122	125 x 100 x 122	125 x 100 x 122	125 x 100 x 77	125 x 100 x 65	125 x 100 x 70
Consommation colle (kg/m²)	6,40	7,30	5,70	1,50	-	-
Code Xella	10005208	10005116	10005694	10015499	10016517	10017156
APPLICATIONS	Maisons individuelles, bâtiments collectifs et tertiaires, bâtiments commerciaux, chais et bâtiments viticoles					

*Thermostop famille de remise R5. ** Poids humide : 30% d'humidité.