

# CHEVILLE LAITON

## COMPOSITION

Laiton




## CARACTÉRISTIQUES

Cheville en laiton résistante à la corrosion. Pose simple et rapide. Meilleure tenue dans la cavité grâce à sa surface moletée et ses segments. Idéale pour la fixation de plafonds suspendus.

**ATTENTION** : cette cheville n'est pas auto-expansive, il convient de s'assurer de l'expansion complète de celle-ci lors de la mise en place de la tige filetée.

## UTILISATION

Fixation de charges légères et moyennes sur matériaux pleins : pierre, béton, brique et parpaing pleins. Percer + enfoncer au marteau + visser pour effectuer l'expansion.

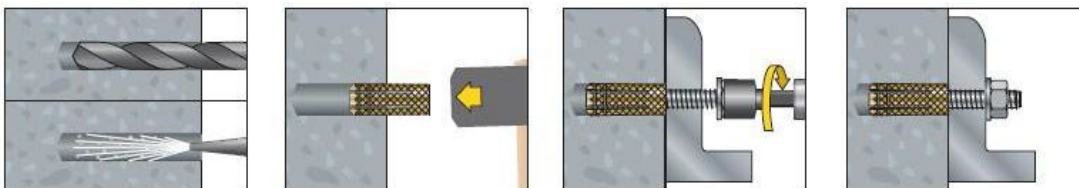

## LONGUEURS

- CFL6 : 24 mm
- CFL8 : 30 mm

## DIAMÈTRE DE PERÇAGE

- CFL6 : 8 mm
- CFL8 : 10 mm

## CHARGES DE SERVICE (daN)

- Traction et Cisaillement

## CONDITIONNEMENT

- 100 pièces/boîte

## RÉFÉRENCES

- CFL6 : 01050006
- CFL8 : 01050008