


lames & dalles vinyle.



BERRY  ALLOC

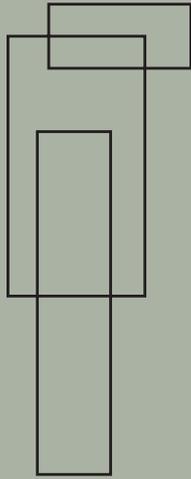

/ zenn.
Guide de
collections.

Guide technique. / zenn.

Données techniques

	ZENN 30		ZENN 55		ZENN 55 Chevrons	
	Rigid click sous-couche intégrée	Glue down	Rigid click sous-couche intégrée	Glue down	Rigid click sous-couche intégrée	Glue down
Couche d'usure (mm)	0,30 mm		0,55 mm		0,55 mm	
Grainage	Grainage aspect bois & pierre		Grainage aspect bois & pierre		Grainage aspect bois	
Épaisseur (mm)	4 + 1	2	5 + 1	2,5	5 + 1	2,5
Sous-couche intégrée	✓	No	✓	No	✓	No
Système loc		No		No		No
Classe d'usage	23/32	23/31	23/33	23/33/42	23/33	23/33/42
Garantie usage commercial	5 ans		3 ans		10 ans	
Garantie usage résidentiel	20 ans		15 ans		garantie à vie	

Résultats des tests

	ZENN 30	ZENN 55	ZENN 55 Chevrons	
Chauffage au sol	compatible chauffage électrique par le sol jusqu'à 27°C (systèmes max 60 W/m2)		compatible chauffage électrique par le sol jusqu'à 27°C (systèmes max 60 W/m2)	
Effet d'une chaise à roulettes	Aucun dommage à 25 000 tours		Aucun dommage à 25 000 tours	
Résistance au feu	Bfl-s1		Bfl-s1	
Résistance à la lumière	> 6		> 6	
Résistance chimique	OK		OK	
Poinçonnement résiduel	< 0,1 mm		< 0,1 mm	
Résistance thermique	0,025 m²K/W	0,010 m²K/W	0,030 m²K/W	0,010 m²K/W
Résistance au glissement	R10		R10	
	class DS		class DS	
Réduction du bruit d'impact	19 dB	2dB	19 dB	2dB
Stabilité dimensionnelle	< 0,15 % - pass		< 0,15 % - pass	
Résistance du loc	> 1,5 kN/m - pass	/	> 1,5 kN/m - pass	/

Lames

	ZENN 30		ZENN 55		ZENN 55 Chevrons	
	Rigid click sous-couche intégrée	Glue down	Rigid click sous-couche intégrée	Glue down	Rigid click sous-couche intégrée	Glue down
m²/paquet	2,17 m²	5,20 m²	1,73 m²	4,34 m²	1,97 m²	4,46 m²
lames/paquet	10 pièces	24 pièces	8 pièces	20 pièces	30 pièces	64 pièces
m²/palette	97,55 m²	234,11 m²	78,04 m²	195,09 m²	78,96 m²	187,29 m²
paquets/palette	45 paquets	45 paquets	45 paquets	45 paquets	40 paquets	42 paquets
Dimensions	L 1219,2 x W 177,8 mm		L 1219,2 x W 177,8 mm		L 609,6 x W 107,95 mm	L 609,6 x W 114,3 mm

Dalles

	ZENN 30		ZENN 55	
	Rigid click sous-couche intégrée	Glue down	Rigid click sous-couche intégrée	Glue down
m²/paquet	2,51 m²	5,02 m²	1,67 m²	4,18 m²
dalles/paquet	6 pièces	12 pièces	4 pièces	10 pièces
m²/palette	100,33 m²	230,77 m²	83,61 m²	192,31 m²
paquets/palette	40 paquets	46 paquets	50 paquets	46 paquets
Dimensions	L 914,4 x W 457,2 mm		L 914,4 x W 457,2 mm	



Harmony Lab Tempérament chromatique

- jaune
- pourpre
- rouge
- vert
- orange
- bleu


Style

- classique
- contemporain
- craft

		ZENN 30		ZENN 55		ZENN 55 Chevrons	
		Rigid click sous-couche intégrée	Glue down	Rigid click sous-couche intégrée	Glue down	Rigid click sous-couche intégrée	Glue down
	Sorrento contemporain ●	60002205	60002217	60002230	60002250	60002242	60002262
	Monsanto craft ● ●	60002206	60002218	60002231	60002251	60002243	60002263
	Orlando contemporain ●	60002207	60002219	60002232	60002252	60002244	60002264
	Oslo contemporain ● ●	60002208	60002220	60002233	60002253	60002245	60002265
	Palermo craft ● ●	60002209	60002221	60002234	60002254	60002246	60002266
	Porto classique ● ●	60002210	60002222	60002235	60002255	60002247	60002267
	Caïro craft ● ●	60002211	60002223	60002236	60002256	60002248	60002268
	Faro contemporain ●	60002212	60002224	60002237	60002257	60002249	60002269

		Rigid click sous-couche intégrée	Glue down	Rigid click sous-couche intégrée	Glue down
	Delhi contemporain ●	60002213	60002225	60002238	60002258
	Bali contemporain ● ●	60002214	60002226	60002239	60002259
	Rimini contemporain ● ●	60002215	60002227	60002240	60002260
	Fuji craft ●	60002216	60002228	60002241	60002261

N'oubliez pas nos accessoires assortis pour compléter votre sol.

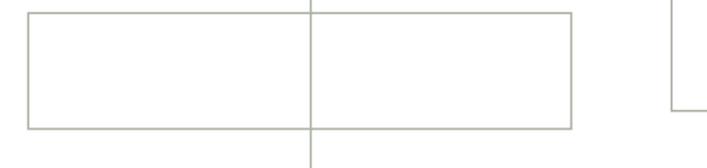



BerryAlloc

Industrielaan 100
8930 Menen, Belgium
T +32 56 67 66 11
info@berryalloc.com

www.berryalloc.com