

Assainissement

TÊTES DE PONT

Les têtes de pont assurent le talutage aux extrémités des canalisations. Elles permettent le raccordement de canalisations de tous matériaux : béton, plastique... pour des diamètres de 200 à 1 000 mm.




MANUTENTION

trous pour sangles
ou élingues




Les avantages :

- trous pour manutention par sangles et pour brochage,
- talons d'ancrage pour têtes de ponts \varnothing 300, \varnothing 400, \varnothing 500.

\varnothing 300, 400 et 500

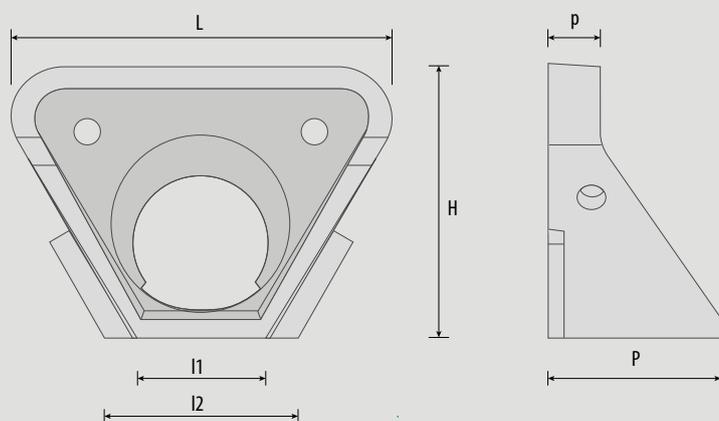

\varnothing 600, 800 et 1000

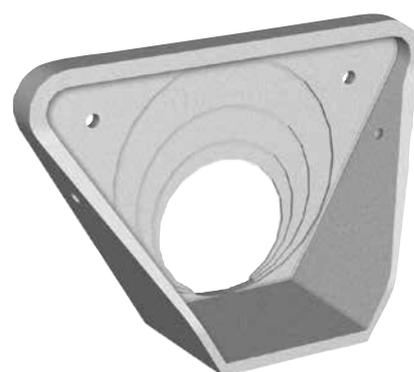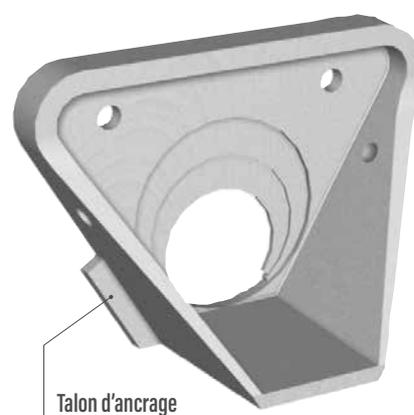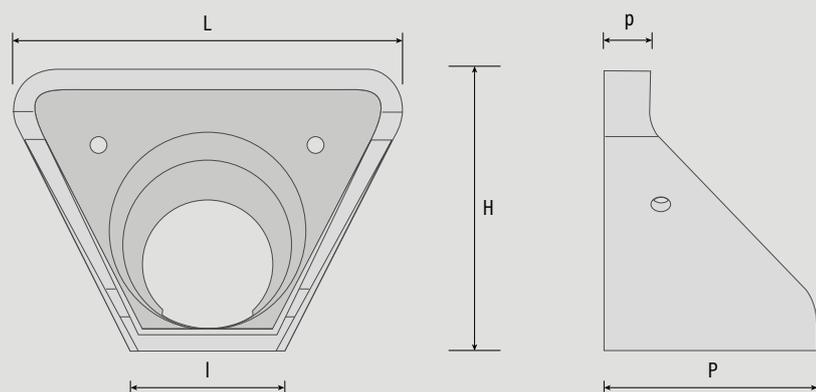

désignation	H x L (cm)	l1 (cm)	l2 (cm)	l (cm)	P (cm)	p (cm)	poids (kg)	découpe \varnothing (mm)	pré-découpe \varnothing (mm)	références
\varnothing 300 mm	60 x 90	38	54	/	39	12	75	400	520	530095
\varnothing 400 mm	80 x 110	41	57	/	50	15	145	400	520	530094
\varnothing 500 mm	100 x 140	47	63	/	65	15	250	400	520/650	530093
\varnothing 600 mm	130 x 180	/	/	71	80	17	490	600	790/910	530092
\varnothing 800 à 1 000 mm	160 x 245	/	/	97	85	20	860	790	910/1 110/1 400	530096