


MASSIFS POUR CANDÉLABRES

Massifs préfabriqués pour fixation de mâts jusqu'à 12 m de hauteur.

*Les hauteurs de mâts sont données à titre indicatif.

Le choix du massif de fondation se vérifie en fonction du moment de renversement des forces agissant sur le mât :


vitesse du vent, zone d'exposition, nature du mât, nature du sol.

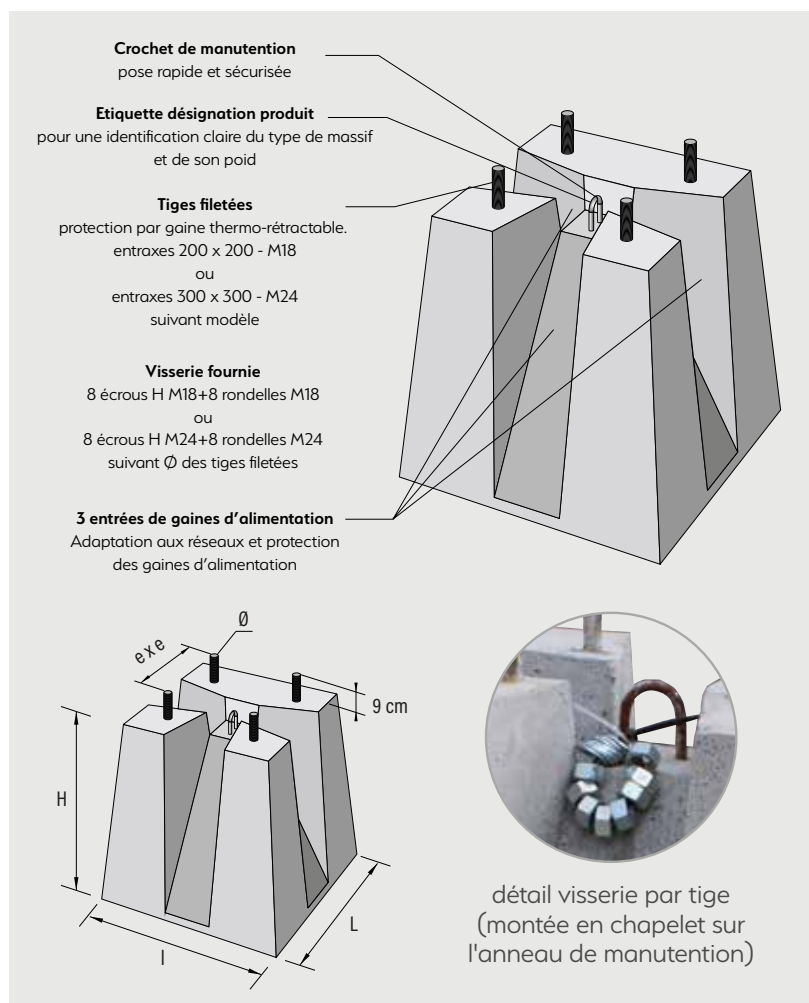


MASSIFS POUR CANDÉLABRES

Norme EN 40-2

- modèle "Droit" pour limiter l'emprise du massif
- conditionnement sur palettes consignées



Modèle "Droit"



Modèle "Penté"

	type	Lxl (cm)	H (cm)	poids (kg)	Ø tiges (mm)	entraxe exe (mm)	Ht mâts*	références
massif 50 x 50 Ht50 200 kg - e = 200 x 200	penté	50 x 50	50	200	M18	200x200	4 à 6 m	549073
	droit	50 x 46		195				
massif 65 x 65 Ht65 420 kg - e = 200 x 200	penté	65 x 65	65	420	M18	200x200	5 à 8 m	549074
	droit	65 x 59		410				
massif 65 x 65 Ht65 420 kg - e = 300 x 300	penté	65 x 65	65	420	M24	300x300	5 à 8 m	549075
	droit	65 x 59		410				551375
massif 80 x 80 Ht80 870 kg - e = 300 x 300	penté	80 x 80	80	870	M24	300x300	7 à 10 m	549076
	droit	80 x 74		850				551376
massif 85 x 85 Ht95 1100 kg - e = 300 x 300	penté	85 x 85	95	1100	M24	300x300	9 à 13 m	549077
	droit	85 x 77		1060				