

Une gamme de moteurs éco-conçus

DEXXO® COMPACT io



Somfy +

→ 100 % Connecté

Compatible avec TaHoma® switch, TaHoma® pro, Serv-e-Go®.

DOMAINE D'APPLICATION :



- DEXXO Compact 600 io : jusqu'à 7 m²
- DEXXO Compact 750 io : jusqu'à 10 m²
- DEXXO Compact 1000 io : jusqu'à 15 m²

Un concentré d'efficacité pour les portes de garage motorisées

FONCTIONNALITÉS PRINCIPALES



Détection d'obstacle intégrée



Démarrage et arrêt en douceur



Batterie de secours (en option)



Eclairage intégré à led



Pilotage récepteur éclairage déporté



BÉNÉFICES PROFESSIONNELS

Easy install

- Mise en service en moins de 90 s
- Bouton «Prog» dédié pour la programmation de l'émetteur
- Bouton «Set» dédié aux paramétrages

Easy prog & Easy diagnostic

- TaHoma Pro* : outil de paramétrage
- Serve-e-Go : outil de maintenance et diagnostic

Contrôle des paramètres pour un fonctionnement précis, flexible et sûr

- Technologie à encodeur
- Vitesse réglable, zone de ralentissement et sensibilité de la détection d'obstacle

Capacité d'éclairage

- Eclairage intégré à LED synchronisé avec le fonctionnement de la porte de garage et contrôlé par télécommande ou TaHoma
- Pilotage récepteur éclairage déporté

Compatibilité totale des accessoires de confort et de sécurité

- 2 entrées de commande : ouverture totale
 - > Compatible visiophones
- Cellules photoélectriques
- Feu orange
- Contact portillon



BÉNÉFICES UTILISATEURS

Une expérience unique du contrôle de l'accès résidentiel, pour plus de confort, de fluidité et de sécurité

TaHoma® : maison connectée avancée

- Ouverture ou fermeture du garage avec smartphone ou par commande vocale.
- Pilotage de la porte de garage à distance en cas d'imprévu et donner l'accès à un livreur par exemple
- Vérification à distance de l'état de la porte de garage

Sérénité et confort d'utilisation

- Eclairage intégré à LED
- Batterie de secours en cas de panne de courant (en option)

Longue durée de vie

- Démarrage et arrêt en douceur

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Alimentation secteur	220-230 V / 50-60 Hz	
Puissance maximum consommée en veille	< 0,5 W	
Force de traction	600 N / 750 N / 1000 N	
Vitesse	14 cm/s max	
Conditions climatiques de fonctionnement	-20° C / +60 ° C - IP 20	
Fréquence radio	 868 Mhz	
Nombre de canaux mémorisables	monodirectionnel bidirectionnel	38 canaux max illimité
Sortie d'alimentation 24 V	24 V – DC / 400 mA Max	

Paramètres ajustables

4 paramètres réglables :

- > P1: zone de ralentissement en fermeture (sans, courte, longue)
- > P2: sensibilité de la détection d'obstacle (très faible, faible, standard, maximum)
- > P3: entrée de sécurité cellules (inactives, actives avec auto-test)
- > P4: Mode basse consommation (actif, inactif)

SCHÉMA D'ENCOMBREMENT


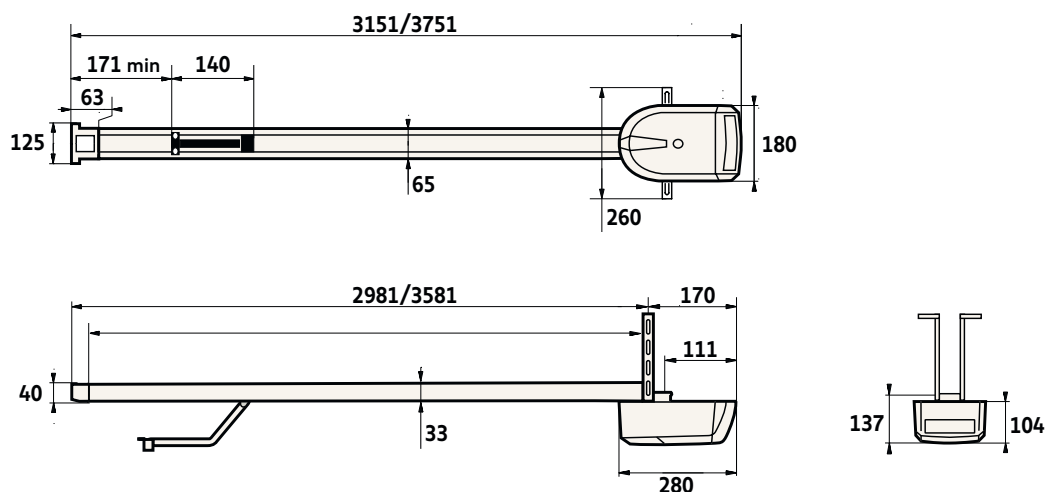


SCHÉMA DE CÂBLAGE

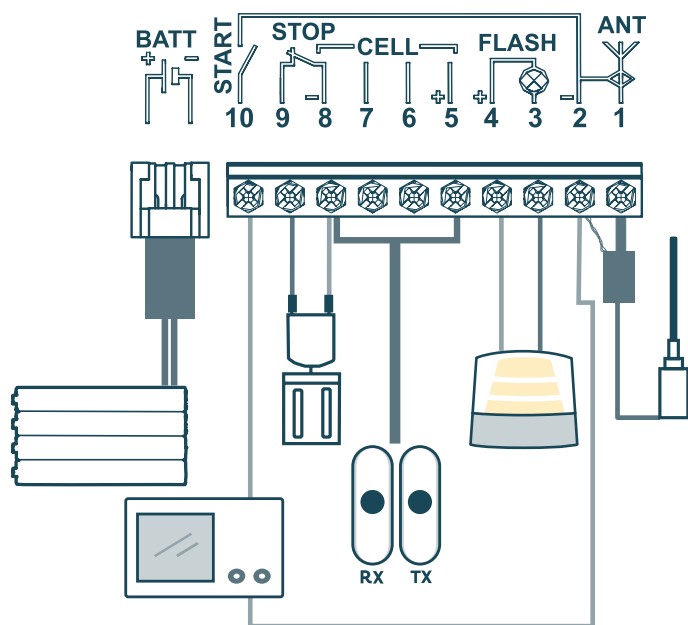

5
ANS
GARANTIE

CE

FABRIQUÉ EN FRANCE

somfy A BRAND OF **SOMFY** GROUP

Somfy France - 1 Place du Crêtet - BP 138 - 74307 Cluses Cedex France - www.somfypro.fr

