BAC SEPARATEUR 500 L CYLINDRIQUE
Surface active 0,785 m2

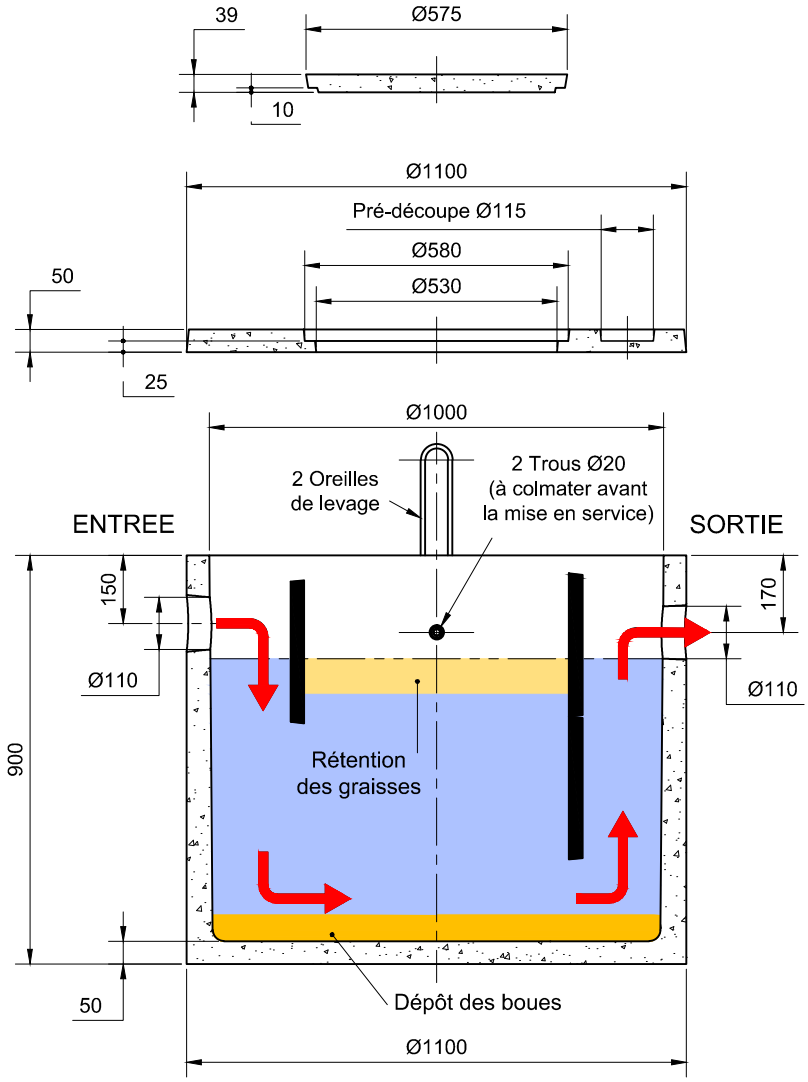

Cet appareil est équipé de plaques amovibles (une en entrée, deux en sortie)

ENTRETIEN : Ce bac est destiné au traitement des eaux ménagères des habitations individuelles.

Pour assurer le bon fonctionnement de l'installation, il est recommandé d'effectuer des contrôles réguliers.

Les matières séparées seront enlevées une fois par mois et on effectuera une fois par an un nettoyage complet avec vidange de l'installation.

VENTILATION : Effectuer une ventilation de l'appareil sur le couvercle ou sur le tuyau d'entrée ou de sortie.

N.B. : NE PAS OUBLIER DE COLMATER LES ORIFICES DE MANUTENTION AVANT MISE EN SERVICE.

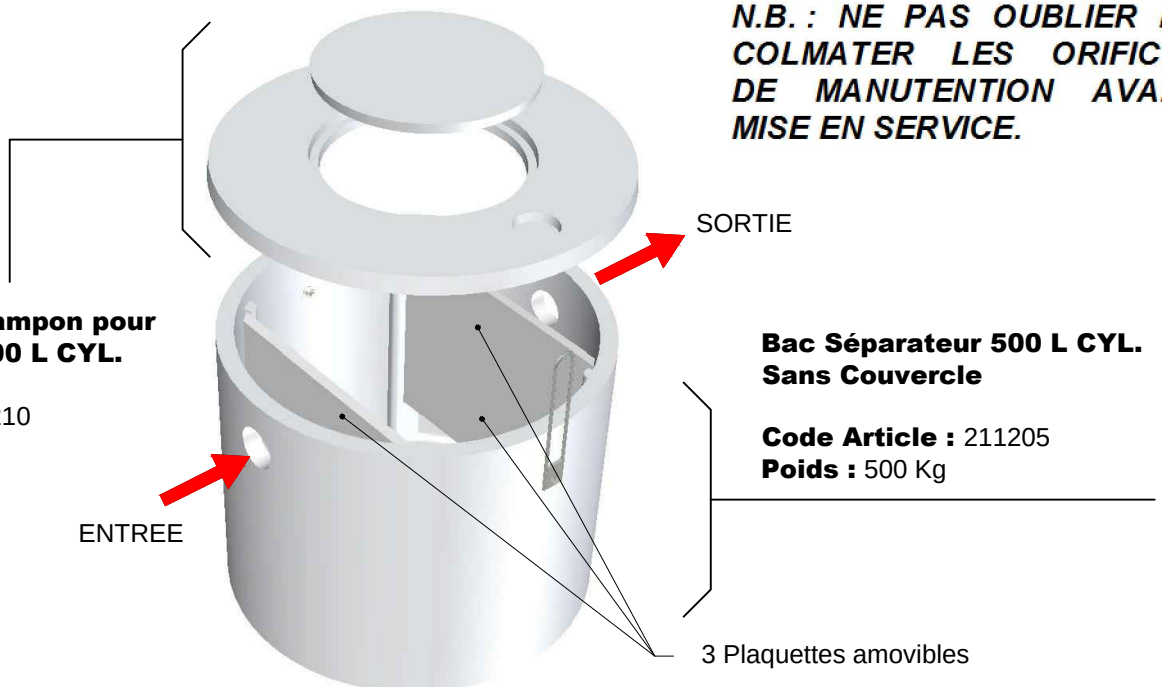

Couvercle avec Tampon pour Bac Séparateur 500 L CYL.

Code Article : 211210
Poids : 100 Kg

Bac Séparateur 500 L CYL. Sans Couvercle

Code Article : 211205
Poids : 500 Kg

Nota : Possibilité d'adapter une ou plusieurs rehausses : Rehausse Ht. 255, Ø500 Int. pour fosse, Code : 139025 Poids : 46 Kg

S.A. R.THEBAULT
Siège social et usine : ZI de Saint-Eloi - Plouédern - 29800 LANDERNEAU
Tél. 02 98 21 63 63 - Fax : 02 98 21 34 11
Usines à : Mauron (56430) et Verneuil S/Avre (27130)

Version 2 - Le 22/03/2004

Document non contractuel pouvant être modifié sans préavis